




Импульс-508 табло «Бегущая строка» для улицы, высота индикаторов 80 мм

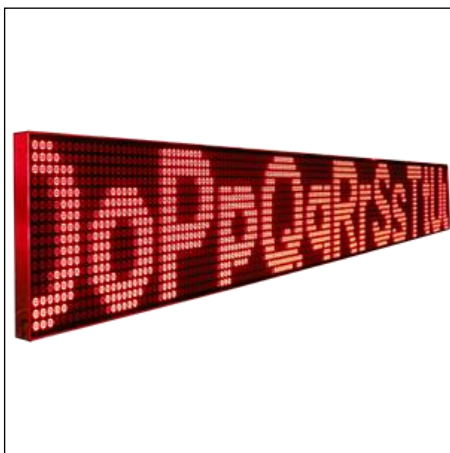

Предназначены для отображения любой тестовой информации. Уличные бегущие строки с высотой символов 80мм широко используются для установки в витрины, оформления уличных мест продаж благодаря компактным размерам и высокой яркости светодиодных индикаторов.

Бегущие строки «Импульс» в базовой комплектации также позволяют отображать текущее время и дату, а при дополнительном оснащении электронного табло специальными метеодатчиками – информацию о температуре воздуха, атмосферном давлении и т.д.

Базовые модели электронных бегущих строк "Импульс" имеют одностороннее исполнение, под заказ возможно изготовление двусторонних строк.

Гарантийный срок на бегущие строки "Импульс" с высотой 80мм для уличного применения составляет 2 года.

Базовые характеристики уличных бегущих строк "Импульс" с высотой 80мм

| | |
|-------------------------------|---|
| расстояние видимости: | до 30м |
| отображаемые параметры: | любая текстовая и цифровая информация |
| тип индикаторов: | светодиодная текстовая матрица |
| кол-во светодиодов в пикселе: | 1 светодиод |
| цвет и яркость индикаторов: | красный, модификация –ER1, яркость 1,5Кд красный, модификация –ER2, яркость 3,0Кд зеленый, модификация –EG2, яркость 4,0Кд синий, модификация –EB2, яркость 3,0Кд желтый, модификация –EY2, яркость 2,0Кд белый, модификация –EW2, яркость 2,0Кд |
| угол обзора: | 120° |
| количество шрифтов: | 6 горизонтальных и 2 вертикальных возможность создавать собственные шрифты |
| визуальные эффекты: | есть |
| управление: | программа управления (копируется на диск компьютера, ОС Windows) позволяет создавать сообщения, использовать визуальные эффекты, выбирать разные шрифты, настраивать скорость и яркость текста. Подключение к ком-порту ПК. Стандартный интерфейс связи RS-232. |
| питание: | 220В, 50Гц, кабель питания 1,5м |
| условия эксплуатации: | улица, температура от -40° до 50° С |
| уровень защиты: | IP65 |
| тип и цвет корпуса: | стальной штампованный корпус или стальная сварная рама-каркас, декоративный профиль, акриловое стекло-светофильтр |
| крепление: | петли на задней стороне корпуса |
| дополнительно: | отображение текущего времени и даты |
| количество сторон | 1 сторона. Возможно двустороннее исполнение табло |
| резервное питание | сохранение хода времени и пользовательских настроек при отключении питания |
| потребляемая мощность | 60Вт |
| количество символов | количество символов на экране - от 8 до 10 одновременно. Общее количество символов в памяти - до 65000. |



Список моделей:

| Модель | Габаритные размеры, мм | Разрешение пикселей | Символов на экране |
|-------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| Импульс-508-64x8 | 740x150x75 | 64x8 | 8-10 |
| Импульс-508-96x8 | 1090x150x75 | 96x8 | 12-16 |
| Импульс-508-128x8 | 1430x150x75 | 128x8 | 16-21 |
| Импульс-508-160x8 | 1770x150x75 | 160x8 | 20-26 |
| Импульс-508-192x8 | 2120x150x75 | 192x8 | 24-32 |
| Импульс-508-224x8 | 2460x150x75 | 224x8 | 28-37 |
| Импульс-508-256x8 | 2810x150x75 | 256x8 | 32-42 |
| Импульс-508-288x8 | 3150x150x75 | 288x8 | 34-48 |
| Импульс-508-320x8 | 3490x150x75 | 320x8 | 40-53 |

Комплект поставки:

- Электронное табло
- Технический паспорт
- CD-диск с ПО и инструкцией
- Кабель связи с ПК, 15м (интерфейс связи RS232)
- Упаковка

Дополнительные опции:

- Преобразователь интерфейса RS232-USB
- Установка интерфейса RS485 (взамен RS232)
- Преобразователь интерфейса RS232-Ethernet
- Преобразователь интерфейса RS485-USB
- Модуль GSM загрузки (управление через GPRS канал)
- Датчик температуры № 1 (провод 1,5м)
- Датчик атмосферного давления
- Датчик относительной влажности воздуха (провод 1,5м)
- Подогрев (минимум, рассчитывается по площади табло)
- Авторегулировка яркости свечения (фотодатчик)