торговый дом АВТОМАТИКА

ООО «ТД «Автоматика»
www.td-automatika.ru
info@td-automatika.ru

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б
Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311
Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

ACUAPRES насосные станции автоматические с устройством поддержания давления

«ACUAPRES» - автоматическая насосная станция со встроенным устройством поддержания давления, которая предназначается для подачи чистой воды без механических примесей и длинноволокнистых включений. Такие станции применяются для подачи воды под постоянным давлением в системах бытового водоснабжения. Благодаря устройству поддержания давления насос работает в автоматическом режиме, а также имеет защиту от сухого хода и защиту от работы на закрытую задвижку. В случае срабатывания защиты система ESD автоматически перезапускает насос с перерывами 15, 30, 45 и 60 минут.

Насосная станция «ACUAPRES» содержит встроенный обратный клапан, а также гаситель гидроударов. Насос может работать как при полном, так и частичном погружении в воду за счет внутреннего охлаждения насоса. Станция устанавливается в вертикальном положении.

Технические характеристики

Характеристики	Acuapres*07 4M	Acuapres*07 6M
Подача, max	3,6 м^3/час	3,6 м^3/час
Напор, max	47,3 м	71 м
Потребляемая мощность, P1	0,9 кВт	1,2 кВт
Исполнение по току: напряжение / частота	однофазное: 1~220-240В / 50Гц	
Номинальные обороты двигателя	2900 об./мин.	
Степень защиты / класс изоляции	IP 68 / F	
Режим работы мотора	S1	
Встроенная тепловая защита	есть	
Охлаждение мотора	внутреннее за счёт перекачиваемой жидкости	
Маслозаполненная камера	есть	
Температура перекачиваемой жидкости, max	4 - 40 ℃	
Давление включения насоса	3 bar	
Минимальный расход	1,4 л. / мин.	
Содержание механических примесей	до 50 г/м^3	
Размер перекачиваемых частиц	до 2 мм.	
Глубина погружения, max	до 20 м.	
Количество пусков в час, max	до 30	
Длина кабеля насоса	10 метров	
Материалы		
Корпуса насоса	нерж. сталь AISI 304	
Рабочие колеса	нерж. сталь AISI 304	
Диффузоры	технополимер	
Вал	нерж. сталь AISI 303	
Всасывающий фильтр	нерж. сталь AISI 304	
Тип уплотнения вала, материалы	двойное торцевое: алюминий/графит/NBR/AISI 304 керамика/графит/NBR/AISI 304	

ООО «ТД «Автоматика»
www.td-automatika.ru
info@td-automatika.ru

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б
Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311
Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

Комплектация	гаситель гидроударов

Чертеж

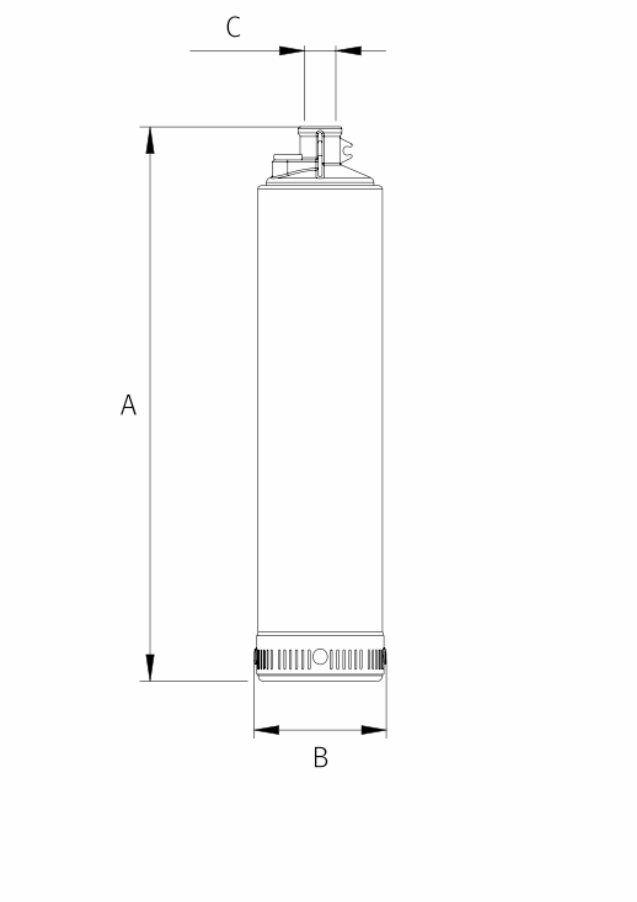

Модель	A	B	C	кг
Acuapres* 07 4 MN	493	126	1"	10,6
Acuapres* 07 6 MN	560	126	1"	12,4