

5.4 Поставщик обязуется рассмотреть претензии (рекламационные акты) и направить в адрес Заказчика обоснованный ответ не позднее 2-х дней после их получения.

5.5 После признания Поставщиком претензий Заказчик отправляет неисправное изделие адрес Поставщика.

5.6 Поставщик обязан в течение 10 дней со дня получения неисправного изделия выявить неисправность, произвести ремонт, отправить отремонтированное изделие в адрес Заказчика и оплатить транспортные расходы Заказчика по пересылке. В случае, если неисправность возникла по вине Заказчика, последний оплачивает стоимость работ, запасных частей и транспортных расходов.

5.7 В случае выхода из строя изделия в пределах гарантийного срока по доказанной вине Продавца – срок гарантии продлевается на время фактического простоя.

5.8 По письменной договоренности Сторон, Заказчик может без ущерба для своих прав по гарантии устранить мелкие неисправности самостоятельно.

ЗАКАЗАТЬ

ООО «НТЦ ЭКОФИЗПРИБОР»

Все предъявленные рекламации регистрируются в таблице.

Дата выхода из строя	Краткое содержание рекламации	Меры, принятые по рекламации	Примечание


БЛОК ПИТАНИЯ БП - 2

П А С П О Р Т

КЗРС.460423.010 ПС

Приложение А

Схема электрическая соединений блока питания БП-2

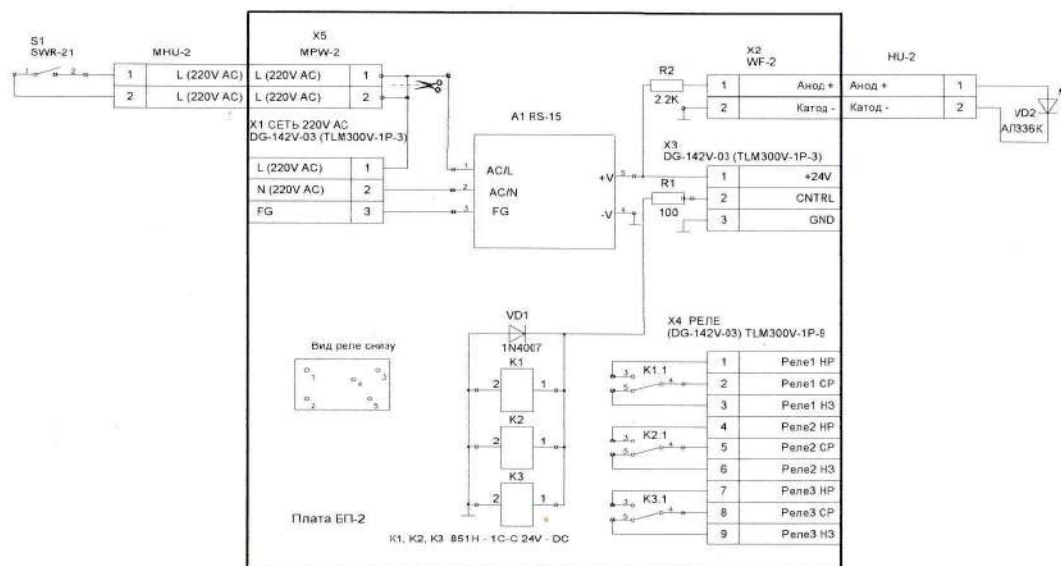

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Полное наименование изделия:

Блок питания БП-2

1.2 Наименование и адрес предприятия-изготовителя:

ООО «Научно-Технический Центр Экофизприбор»

115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46, стр. 2

1.3 Блок питания БП-2 (далее по тексту – «БП») предназначен для преобразования переменного сетевого напряжения 220 В в постоянное напряжение +24 В для питания блоков электронной аппаратуры.

1.4 БП реализован на основе импульсного источника питания.

1.5 Дополнительно в БП могут быть размещены до трех электромагнитных реле постоянного тока с сухими переключающимися контактами, обеспечивающими электрическую развязку между выходными низковольтными цепями и управляемыми внешними силовыми цепями.

1.6 Модификации прибора отличаются количеством установленных реле и по степени защиты от внешних воздействий.

Обозначение - «БП-2-К-А КЗРС.460423.010 ТУ»

где

К – цифра, принимающая следующие значения:

- 1 - одно реле;
- 2 - два реле;
- 3 - три реле;

А – индекс, указывающий исполнение по степени защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96 (IEC529):

- А – степень защиты IP65;
- Б – степень защиты IP54.

1.7 БП имеет комплекс защит: от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения.

1.8 БП выполнен в соответствии со стандартами безопасности UL60950-1, TUV EN60950-1 и стандартами ЭМС EN55022 класс В, EN61000-3-2, 3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, ENV50204, EN61000-6-2 (EN500082-2).

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики	Значение величины	
	Номинальное	Допустимое
Входные параметры:		
Входное напряжение переменное, В:	220	от 85 до 265
Входная частота, Гц:		от 47 до 63
Входное напряжение постоянное, В:		от 120 до 370
Выходные параметры:		
Выходное постоянное напряжение, В:	24	
Выходной ток, А:		0.625
Максимальное значение переменного тока, коммутируемого через контакты реле при напряжении 250 В, не более, А		5

Общие параметры:		
Мощность, Вт:	15	
КПД, %:	82	
Средняя наработка на отказ не менее, часы:	1608,8 x 10 ³	
Рабочий температурный диапазон, °С:		от -20 до +70
Охлаждение:		Естественное
Электрическая прочность изоляции, кВ переменного тока:		3
Тест на вибрацию		10-500 Гц, 5 G

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса, кг, не более	Габаритные размеры, мм, не более	Наличие в комплекте поставки
КЗРС.460423.10	БП-2-__-А	1	0,4	115x115x65	
КЗРС.460423.10	БП-2-__-Б	1	0,4	115x115x70	
КЗРС.460423.010 РЭ	Руководство по эксплуатации	1			✓
КЗРС.460423.010 ПС	Паспорт	1			✓

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок питания БП-2-__-__ заводской номер _____ соответствует конструкторской документации КЗРС.460423.010 и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК

Дата выпуска _____

Наладчик _____

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ.

5.1 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев с момента передачи изделия Заказчику, но не более 24 месяцев со дня приемки представителем ОТК.

5.2 В случае обнаружения в течение гарантийного срока неисправностей, дефектов или некомплектности Заказчик направляет в адрес Поставщика рекламационный акт, в котором должно быть указано содержание претензии, а также следующая информация:

- * наименование и почтовый адрес заказчика;
- * наименование и заводской номер изделия;
- * дата поставки;
- * дата запуска в эксплуатацию;
- * дата выхода из строя;
- * описание, характер и причина дефекта.

5.3 Претензии не могут быть предъявлены в случаях поломок и повреждений, возникших в результате ненадлежащего хранения, монтажа, обслуживания или неправильного использования изделия, а также вследствие других, не зависящих от Поставщика причин.

ЗАКАЗАТЬ