




СИН46 агрегат насосный трёхплунжерный

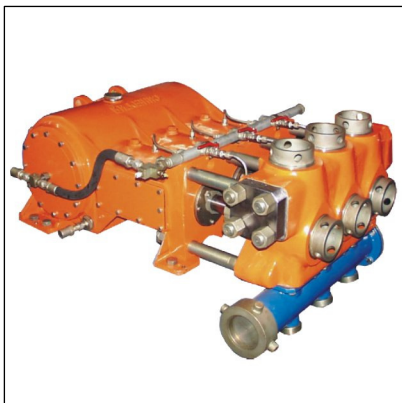

Агрегат насосный постоянного действия **СИН46** предназначен для перекачивания в длительном режиме различных жидкостей и полимерных растворов под высоким давлением. Применяется для закачки воды в системах поддержания пластового давления, в установках полимерной обработки скважин и для перекачки масел.

Насос СИН46 имеет литые корпус и коленчатый вал с подшипниками скольжения, что обеспечивает большой ресурс работы и повышенную надежность.

Обслуживание и ремонт насоса облегчены за счет компактных размеров, небольшого веса насоса и соединения гидроблока шпильками с корпусом.

Механическая часть насоса защищена от попадания перекачиваемой жидкости через уплотнение корпуса герметичным чехлом.

Возможно перекачивание различных жидкостей за счет применения плунжеров с химически и эрозионно-стойкими покрытиями и уплотнений, стойких к агрессивным средам.

Технические характеристики

Максимальная полезная гидравлическая мощность (не менее), кВт	77	88	88	88
Диаметр плунжеров, мм	45	55	65	75
Давление максимальное *, МПа	26	18	16,5	13,5
Наибольшая идеальная подача *, л/с (при частоте вращения вала насоса 250 об/мин)	2,7	4	5,4	6,8
Габаритные размеры, мм	1300x 886x 730			
Масса насоса, кг	1 000			

* значения параметров зависят от мощности привода и частоты вращения вала насоса.