



Код ОКП 34 2550

ЗАКАЗАТЬ

Реле максимального тока
серии РСТ-110
Руководство по эксплуатации
РГАП.648231.017 РЭ

Внимание!

До изучения руководства реле не включать!

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления возможны некоторые расхождения между описанием и поставленным изделием, не влияющие на параметры изделия, на условия его монтажа и эксплуатации.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1 Описание и работа	4
1.1 Назначение	4
1.2 Технические характеристики	4
1.3 Устройство и работа	6
1.4 Маркировка и упаковка	7
2 Техническое обслуживание	8
2.1 Общие указания	8
2.2 Подготовка к работе	8
2.3 Меры безопасности	8
2.4 Текущий ремонт	8
3 Сведения об утилизации	9
4 Транспортирование и хранение	9
5 Формулирование заказа	9
Приложение А Структура условного обозначения	10
Приложение Б Лицевая табличка	11
Приложение В Габаритные, установочные и присоединительные размеры	12
Приложение Г Функциональная схема и схема подключения	13

В настоящем руководстве по эксплуатации (РЭ) содержатся необходимые сведения по эксплуатации, обслуживанию и регулированию реле максимального тока серии РСТ-110 (в дальнейшем именуемых «реле»), изготавливаемых для нужд экономики страны, а также на экспорт в страны с умеренным и тропическим климатом.

Надежность и долговечность реле обеспечивается не только качеством самого реле, но и правильным соблюдением режимов и условий эксплуатации, поэтому выполнение всех требований, изложенных в РЭ, является обязательным.

Настоящее РЭ разработано в соответствии с требованиями технических условий ТУ 34 25-016-24364480-2009 (РГАП.648231.016 ТУ).

№	Изменения	Дата
0	Оригинал	17.02.2010
1	Издание исправленное	16.03.2015

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение

1.1.1 Реле применяются в цепях переменного тока релейной защиты и противоаварийной автоматики в качестве органа, реагирующего на повышение тока в контролируемой цепи, и предназначены для использования в различных комплектных устройствах, от которых требуется повышенная устойчивость к механическим воздействиям.

1.1.2 Оперативное питание реле осуществляется от источника постоянного или переменного тока с номинальным напряжением 220В.

1.1.3 Реле изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150-69 для России и поставок на экспорт в страны с умеренным климатом и исполнения О категории 4 по ГОСТ 15150-69 для поставок на экспорт в страны с тропическим климатом.

Реле исполнения О4 отличается от реле исполнения УХЛ4 материалами и покрытиями.

1.1.4 Реле предназначены для работы в закрытых помещениях при следующих условиях:

- высота над уровнем моря не более 2000 м;
- верхнее рабочее и предельное значение температуры окружающего воздуха плюс 55°C; нижнее рабочее и предельное значение температуры окружающего воздуха минус 40°C (без выпадения росы и инея);
- верхнее значение относительной влажности не более 80% при 25°C для вида климатического исполнения УХЛ4 и не более 98 % при 35°C для вида климатического исполнения О4 (без конденсации влаги);
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих изоляцию и металлы;
- величины механических воздействий не должны превышать:
вибрационные нагрузки с максимальным ускорением 3g в диапазоне частот от 5 до 15 Гц и 1g в диапазоне частот от 16 до 100 Гц; многократные удары с длительностью удара от 2 до 20 мс и ускорением до 3g.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные параметры соответствуют данным, указанным в таблице 1.

Таблица 1 – Исполнения реле по току срабатывания

Обозначение максимальной уставки по току	Класс точности	Диапазон уставок по току, А	Номинальный ток, А	Потребляемая мощность при токе минимальной уставки, не более, ВА
0,2	7,5	0,05 – 0,2075	0,4	0,1
0,6	5	0,15 – 0,6225	6,3	0,1
2	5	0,5 – 2,075	6,3	0,1
6	5	1,5 – 6,225	10	0,2
20	5	5 – 20,75	16	0,2
60	5	15 – 62,25	16	0,8
120	5	30 – 124,5	16	2,4

1.2.2 Основные технические характеристики реле приведены в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование параметра	Норма для реле
1	Номинальное напряжение питания: - постоянного тока - переменного тока	220 В 220 В
2	Номинальная частота	50 Гц
3	Дополнительная погрешность тока срабатывания, не более: - при изменении температуры окружающего воздуха в пределах от минус 40°C до плюс 55°C относительно тока срабатывания, измеренного при температуре 20±5°C - при изменении частоты от номинального на ±3 Гц относительно тока, измеренного при номинальной частоте	±10 % ±5 %
4	Время срабатывания реле не более: - при токе, равном 1,2 I _{ср} - при токе, равном 3 I _{ср}	0,06 с 0,035 с
5	Реле длительно выдерживает без повреждения: - в цепи питания - в цепи тока	1,15·U _{ном} 1,1·I _{ном}
6	Количество и вид контактов выходной цепи	1«з», 1«р»
7	Контакт реле способен коммутировать электрические цепи напряжением от 24 до 250 В и токе до 2,5 А: - в цепи постоянного тока с постоянной времени не более 0,02 с - в цепи переменного тока с коэффициентом мощности не менее 0,4	30 Вт 250 ВА
8	Механическая износостойкость реле, циклы, не менее	100 000
9	Коммутационная износостойкость, циклы, не менее	12500
10	Мощность, потребляемая цепью питания реле при номинальном напряжении, не более: - на переменном токе - на постоянном токе	3,0 ВА 3,0 Вт

1.2.3 Реле не должно ложно срабатывать при снятии, подаче и кратковременном, до 50 мс, исчезновении напряжения питания. При этом значение тока, подаваемого на реле, должно находиться в диапазоне от 0 до 0,85 тока срабатывания.

1.2.4 Входные цепи реле выдерживают без повреждения токи, указанные в таблице 3.

Таблица 3

Диапазон уставок по току, А	Термическая устойчивость, А	
	длительно	в течение 1 с
0,05 – 0,2075	0,55	40
0,15 – 0,6225	6,9	200
0,5 – 2,075	6,9	200
1,5 – 6,225	11	300
5 – 20,75	19	400
15 – 62,25	27	500
30 – 124,5	27	500

1.2.5 Изоляция реле выдерживает в течение 1 мин. без пробоя и перекрытия испытательное напряжение 2000 В (эффективное значение) переменного тока частоты 50 Гц, приложенное между токоведущими электрически не связанными частями реле, а также между ними и металлическими частями корпуса реле согласно стандарту IEC 255-5.

1.2.6 Сопротивление изоляции и ток утечки реле соответствует ряду 3 ГОСТ 25071-81.

1.2.7 Изоляция реле между токоведущими электрически несвязанными частями реле, а также между ними и металлическими частями корпуса реле выдерживает импульсное напряжение:

- амплитуда импульса – (4,5 – 5,0) кВ;
- длительность фронта импульса – $(1,2 \cdot 10^{-6} \pm 0,36 \cdot 10^{-6})$ с;
- длительность среза импульса – $(50 \cdot 10^{-6} \pm 10 \cdot 10^{-6})$ с;
- энергия импульса – (0,5 ± 0,05) Дж.

Количество импульсов при испытаниях – по три разной полярности. Длительность интервала между импульсами не менее 5 с.

1.2.8 Реле устойчивы к воздействию следующих видов помех в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51317.4.5-99, ГОСТ Р 51317.4.12-99:

– микросекундным импульсным помехам большой энергии (МИП) – импульсам тока/напряжения длительностью фронта/импульса 1/50 и 6,4/16 мкс соответственно при подаче их на выводы реле по схеме «провод-провод» амплитудой $(1,0 \pm 0,1)$ кВ, по схеме «провод-земля» амплитудой $(2,0 \pm 0,2)$ кВ;

– повторяющимся колебательным затухающим помехам (КЗП) частотой колебаний $(1,0 \pm 0,1)$ МГц, модуль огибающей которых уменьшается на (50 ± 10) % относительно максимального значения после 3-6 периодов. Частота повторения КЗП (400 ± 40) Гц, внутреннее сопротивление источника КЗП (200 ± 40) Ом. Продолжительность испытания 2...2,2 с. Наибольшее значение напряжения высокочастотного импульса при подаче на выводы реле по схеме «провод-провод» $(1,0 \pm 0,1)$ кВ, по схеме «провод-земля» $(2,5 \pm 0,25)$ кВ.

1.2.9 Масса реле не более 1,5 кг.

1.2.10 Требования по надежности

1.2.10.1 Средняя наработка на отказ реле должна быть не менее 12500 циклов ВО.

1.2.10.2 Средний ресурс должен быть не менее 100 000 циклов ВО.

1.2.10.3 Средний срок службы реле должен быть не менее 12 лет.

1.3 Устройство и работа

1.3.1 Конструктивное оформление.

Конструктивно реле выполнено в унифицированном корпусе "Сура".

Все элементы смонтированы в общем корпусе, состоящем из основания (цоколя) и съемного прозрачного кожуха.

На цоколе установлена металлическая скоба, к которой крепятся трансформатор тока ТА1, плата с элементами и лицевая табличка (приложение Б). Переключатель уставок и светодиоды индикации наличия напряжения питания и индикации срабатывания реле установлены на плате с печатным монтажом таким образом, что, через вырезы в лицевой табличке, доступны для наблюдения (светодиоды) и переключения (переключатель).

Ток срабатывания рассчитывается как сумма оцифровок замкнутых цепей переключателя уставок и тока минимальной уставки.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры приведены в приложении В. Схема подключения реле приведена в приложении Г, рисунок Г.2.

1.3.2 Принцип действия и описание схемы реле

Схема функциональная реле приведена в приложении Г, рисунок Г.1. Реле состоит из

воспринимающей, сравнивающей частей, выходного органа и блока питания.

Воспринимающая часть реле состоит из промежуточного трансформатора тока $TA1$, выпрямительного моста В, резисторов $R2-R8$, которые совместно с переключателем $SB1$ служат для дискретной регулировки уставки по току срабатывания.

Изменение уставки по току срабатывания производится ступенями « n » как сумма оцифровок замкнутых цепей переключателя уставок и тока минимальной уставки. Величина тока срабатывания определяется по формуле:

$$I = I_{min} + \Sigma I_n, \text{ А.}$$

Сравнивающая часть реле – это пороговый орган ПО и компаратор К с характеристикой триггера Шмитта.

Выходной орган представляет собой электромагнитное реле, управляемое транзисторным ключом. В эмиттерную цепь транзистора включен красный светодиод, сигнализирующий о срабатывании реле.

Питание реле осуществляется через преобразовательный блок питания, собранный по одноконтурной обратнотокходовой схеме на базе микросхемы TOP-200.

1.4 Маркировка и упаковка

1.4.1 Реле имеют маркировку согласно ГОСТ 18620-86 в соответствии с конструкторской документацией.

1.4.2 Упаковка реле производится согласно ГОСТ 23216-78.

Каждое реле вместе с деталями крепления и присоединения внешних проводников уложено в коробку по ГОСТ 12301-81 или пачку по ГОСТ 12303-80 из гофрированного картона по ГОСТ 7376-89 или картона коробочного по ГОСТ 7933-89.

Упакованные реле должны быть уложены в ящики дощатые по ГОСТ 16511-86, по ГОСТ 2991-85 или ящики дощатые по ГОСТ 5959-80, защищающие реле от механических повреждений при транспортировании и хранении.

2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

2.1 Общие указания

2.1.1 Реле предназначены для установки на заземленной металлоконструкции с толщиной фасадного листа (угольник и т. п.) не более 8 мм.

2.1.2 Реле приспособлено для переднего или заднего присоединения внешних проводников (винтом). Детали для крепления реле и присоединения внешних проводников поставляются комплектно с реле.

Четыре винта для крепления реле из транспортного положения необходимо переставить в рабочее.

Выводы реле допускают присоединение к каждому из них двух медных проводников сечением не менее $1,5 \text{ мм}^2$ или одного медного проводника сечением $2,5 \text{ мм}^2$ и выполняются по 2 классу ГОСТ 10434-82.

Длина зачищенного конца проводника для присоединения к реле должна быть 12-14 мм.

2.2 Подготовка к работе

2.2.1 Перед включением в работу необходимо убедиться в отсутствии механических повреждений реле, вызванных возможным нарушением правил транспортировки.

2.2.2 Реле выпускаются полностью отрегулированными и испытанными, поэтому перед включением в работу необходимо лишь выставить рабочие уставки с помощью переключателей и проверить параметры функционирования реле на этих уставках.

2.2.3 Выставить рабочую уставку.

2.2.4 Включить напряжение питания. Плавно увеличивая входной ток, проверить уставку. Снижая входной ток убедиться, что реле возвращается в исходное состояние.

2.2.5 Перечень аппаратуры, необходимой для проверки при первом включении:

- реостат;
- амперметр, кл. 0,5;

Для проверки реле так же может быть использован испытательный прибор РЕТОМ-11, в соответствии с рекомендациями, изложенными в производственно-практическом издании "Применение и техническое обслуживание микропроцессорных устройств на электростанциях и в электросетях. Часть 4. Испытательные установки для проверки устройств релейной защиты и автоматики (серия "РЕТОМ")".

2.3 Меры безопасности

Требования безопасности соответствуют ГОСТ 12.2.007.6-75.

Эксплуатация и обслуживание реле разрешается лицам, прошедшим специальную подготовку и ознакомившимися с данным РЭ.

По способу защиты человека от поражения электрическим током реле соответствует классу «0» по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Оболочка реле имеет степень защиты IP40, а выводы реле и вынесенный резистор IP00 по ГОСТ 14254-96.

Монтаж и обслуживание реле производится при обесточенном состоянии. Запрещается снимать оболочку с реле, находящегося в работе.

2.4 Текущий ремонт

2.4.1 Реле не является ремонтпригодным в части печатных плат, поэтому при отказе элементов печатных плат (кроме выходного реле) реле должно быть заменено на исправное.

Допускается ремонт реле путем замены следующих неисправных элементов:

- трансформатора тока;
- контактных зажимов;

Обо всех случаях отказов реле необходимо сообщить на предприятие-изготовитель в установленном порядке.

3 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

После отказа реле (не подлежащего ремонту), а также окончания срока службы, его утилизируют.

Основным методом утилизации является разборка реле. При разборке целесообразно разделять материалы на группы. Из состава реле подлежат утилизации черные и цветные металлы, пластмассы.

Утилизация реле должна проводиться в соответствии с требованиями региональных законодательств.

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование упакованных реле может производиться любым видом закрытого транспорта, предохраняющим их от воздействия солнечной радиации и атмосферных осадков и пыли, с соблюдением мер предосторожности против механических воздействий.

Нижнее значение температуры окружающего воздуха при транспортировании и хранении минус 50°C.

Условия транспортирования и хранения реле приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Транспортирование и хранение

Вид поставок	Обозначение условий транспортирования в части воздействия		Обозначение условий хранения по ГОСТ 15150-69	Допустимые сроки сохраняемости в упаковке поставщика, годы
	Механических факторов по ГОСТ 23216-78	Климатических факторов, такие как условия хранения по ГОСТ 15150-69		
1 Для России (кроме районов крайнего Севера и приравненных к ним местностей по ГОСТ 15846-2002)	Л	5(ОЖ4)	1(Л)	2
2 Для экспорта в макроклиматические районы с умеренным климатом	Л, С	5(ОЖ4)	1(Л)	3
3 Для экспорта в макроклиматические районы с тропическим климатом	С	6(ОЖ4)	3(ЖЗ)	3
4 Для России в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности по ГОСТ 15846-2002	С	5(ОЖ4)	2(С)	2

5 ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА


При формулировании заказа необходимо указать:

- наименование реле;
- тип реле;
- максимальную уставку по току срабатывания
- вид присоединения внешних проводников: переднее или заднее;
- вид климатического исполнения – УХЛ4 (для стран с умеренным климатом) или О4 для стран с тропическим климатом);
- необходимость поставки и количество комплектов запасных частей (для поставок на экспорт).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Структура условного обозначения типоисполнений реле

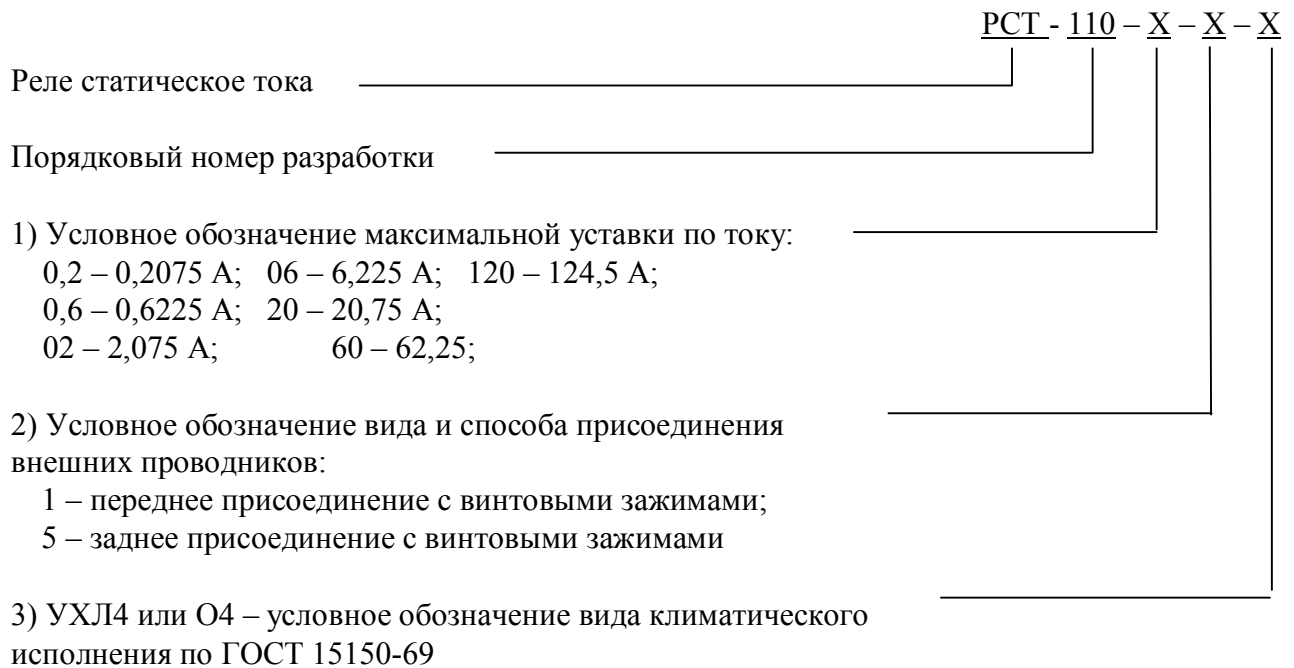

Пример записи обозначения реле статического тока на срабатывание РСТ-110 (максимальная уставка по току 2,075 А; переднее присоединение внешних проводников) при его заказе и в документации другого изделия:


для нужд экономики страны:

«Реле РСТ-110-2-1-УХЛ4. ТУ 34 25-016-24364480-2009»

для поставок на экспорт в страны с умеренным климатом:

«Реле РСТ-110-2-1-УХЛ4. Экспорт. ТУ 34 25-016-24364480-2009»

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
Лицевая табличка

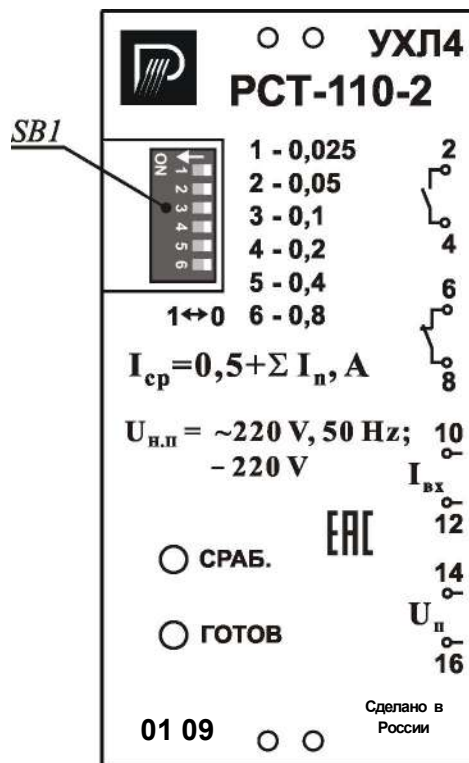

SBI: 1–6 – переключатели уставок по току

Рисунок Б.1 – Лицевая табличка

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Габаритные, установочные и присоединительные размеры

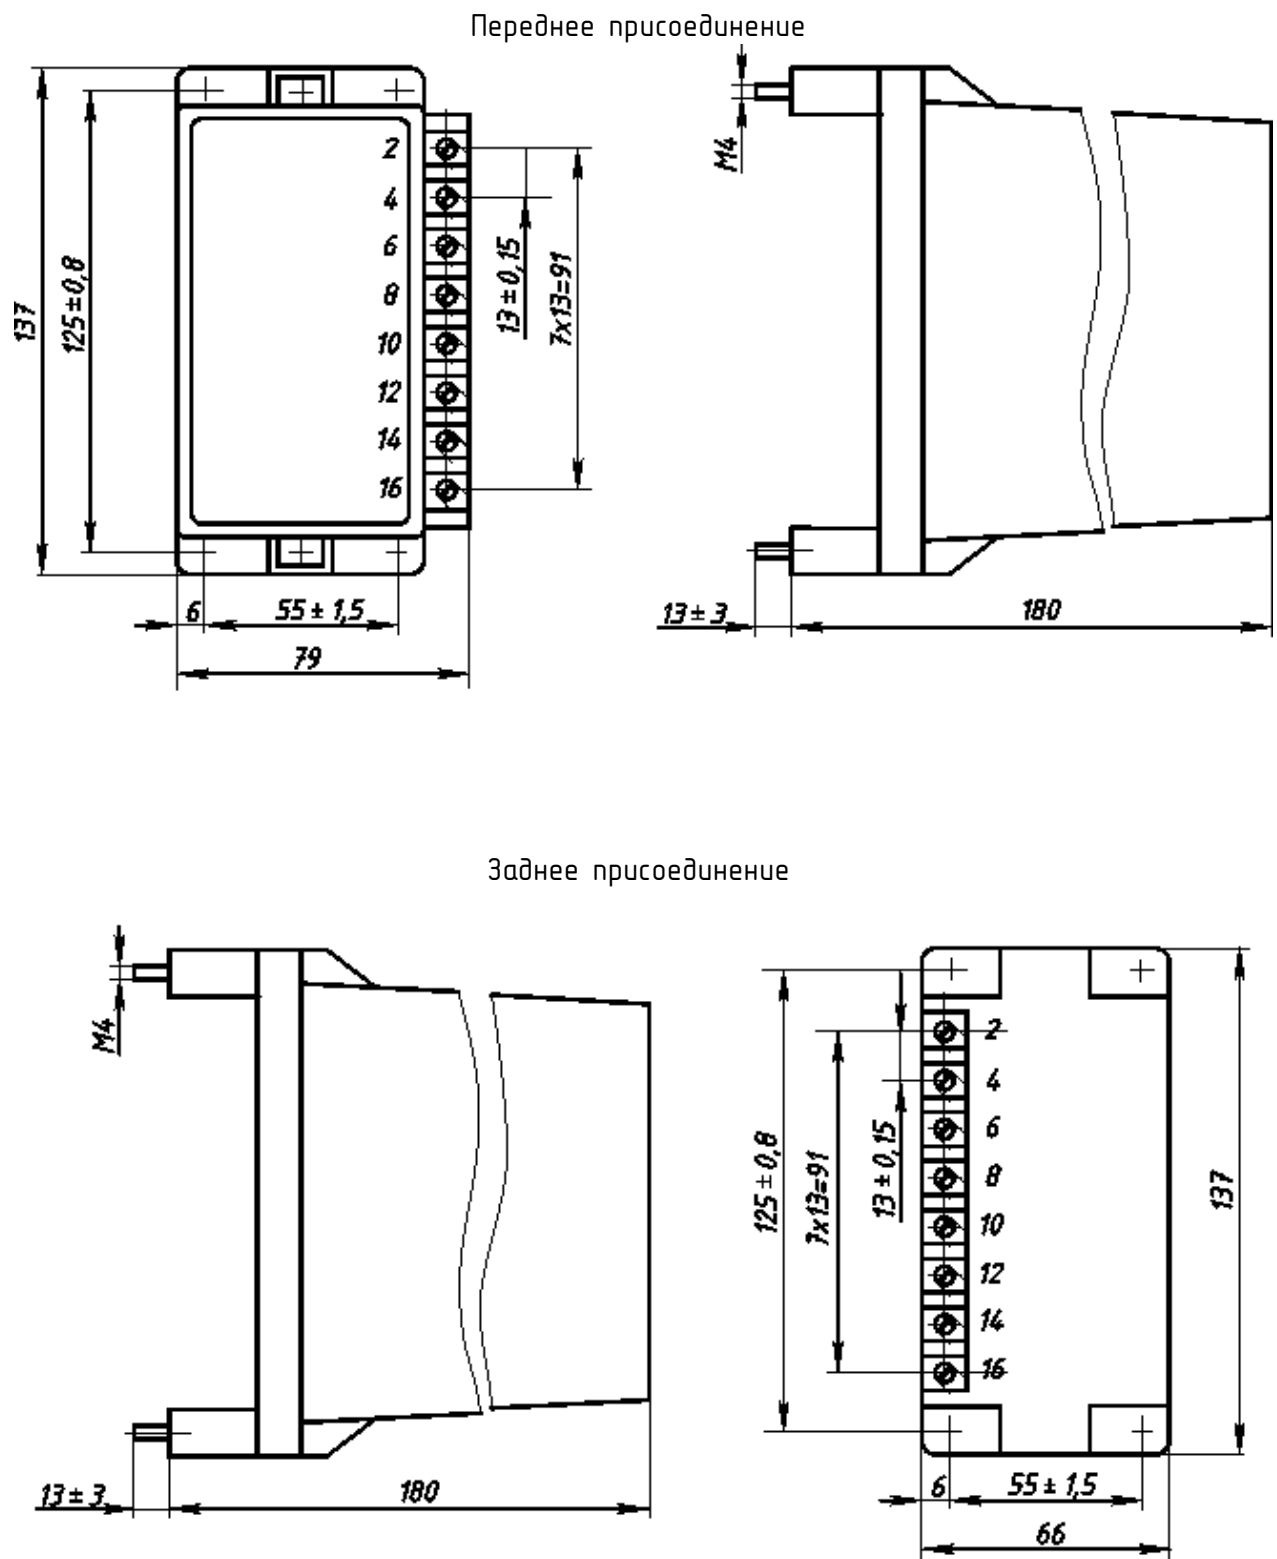


Рисунок В.1 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры реле
 ООО «РЕОН-ТЕХНО»

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)

Функциональная схема и схема подключения

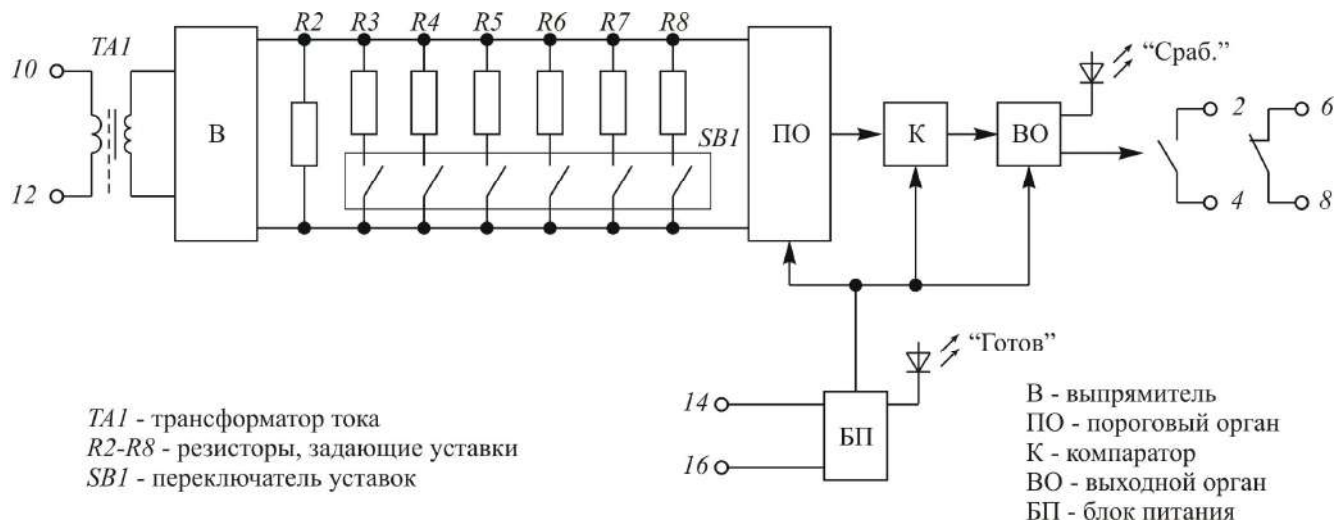


Рисунок Г.1 – Функциональная схема

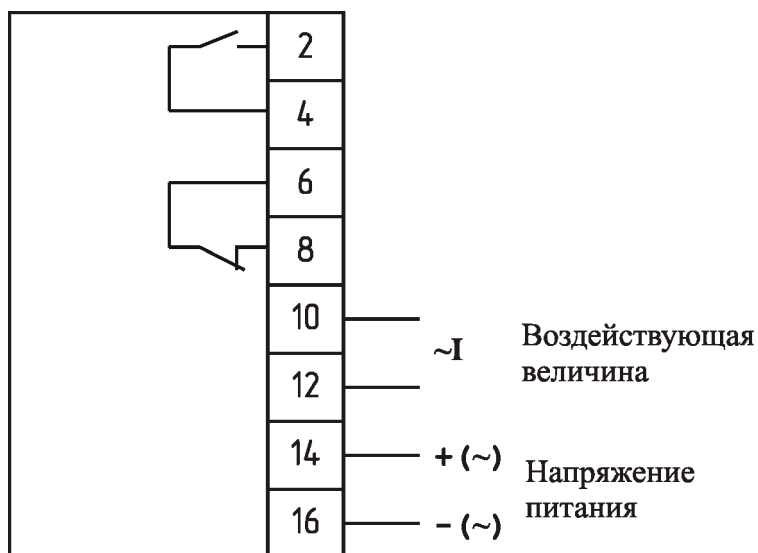


Рисунок Г.2 – Схема электрическая подключения