




ВТР, ВЗ, ВР вентили

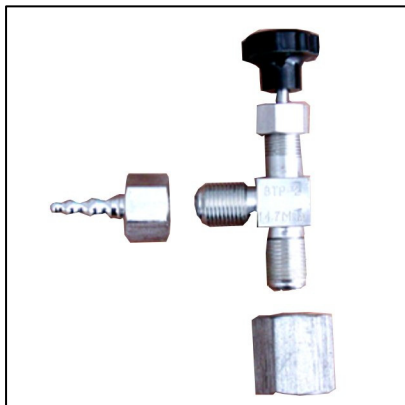

Вентили точной регулировки **ВТР**, вентили запорные **ВЗ** и вентили запорно-регулирующие **ВР** предназначены для регулирования расхода проводимой среды и перекрытия газопроводов.

Технические характеристики

Характеристики	Значения	Примечание
Обеспечивает регулирование расхода, л/мин	от 0 до 1,3	для вентиля ВТР
Параметры газовой смеси:		
- температура, °С	-30 - +50	
- давление, кгс/см ²	25 150	для вентиля ВЗ и ВР для вентиля ВТР
- содержание пыли, г/м ³ , не более	0,001	
- влажность, %, не более	80	при 25 °С
Габаритные размеры ВТР, ВЗ,	35x58x120	
Масса, кг, не более	0,45	

Вентили ВЗ и ВР изготавливаются из латуни или нержавеющей стали по заказу.

ВТР: ИБЯЛ.306577.002 латунь (с гайкой и нипелем)

ИБЯЛ.306577.002-03 нержавеющая сталь (с гайкой и нипелем)

Присоединительный размер: резьба G1/2-А, трубка ПВХ Ж4 - 8 мм