



Блоки выравнивания температуры Термотест-Б используются при поверке и калибровке электронных термометров ЛТ-300, ЛТИ, ExT-01/1 и LTA (за исключением LTA-K) в охлаждающих жидкостных термостатах Термотест.

**ЗАКАЗАТЬ**

**Особенности блоков выравнивания температуры Термотест-Б:**

- Использование блоков Термотест-Б допустимо для поверки термометров **с длиной датчиков более 200 мм**. Для датчиков длиной менее 200 мм использование блоков не обеспечит минимально необходимую глубину погружения 75 мм.
- При установленной температуре, для поддержания которой требуется работа холодильной машины термостата, использование блоков Термотест-Б улучшает кратковременную стабильность и позволяет сличать показания термометров с разным временем термической реакции.
- Рабочие условия эксплуатации — согласно УХЛ 4.2.
- Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца.

**Варианты исполнений**


Блоки выравнивания имеют центральное отверстие для размещения эталонного термометра диаметром 7 мм и выпускаются в двух исполнениях, отличающихся диаметрами отверстий:

- **Термотест-Б1** имеет шесть отверстий диаметром 3,5 мм каждое для размещения поверяемых термометров ЛТ-300 (кроме ЛТ-300-Ф), ЛТИ, ExT-01/1.
- **Термотест-Б2** имеет три отверстия диаметром 4,5 мм и еще три отверстия диаметром 5,5 мм для размещения поверяемых термометров ЛТ-300-Ф и LTA.

**Стандартный комплект поставки:**

- Блок выравнивания температуры Термотест-Б1 или Термотест-Б2 (исполнение согласно заказу).
- Подставка.
- Паспорт.

**Внешний вид блоков Термотест-Б**

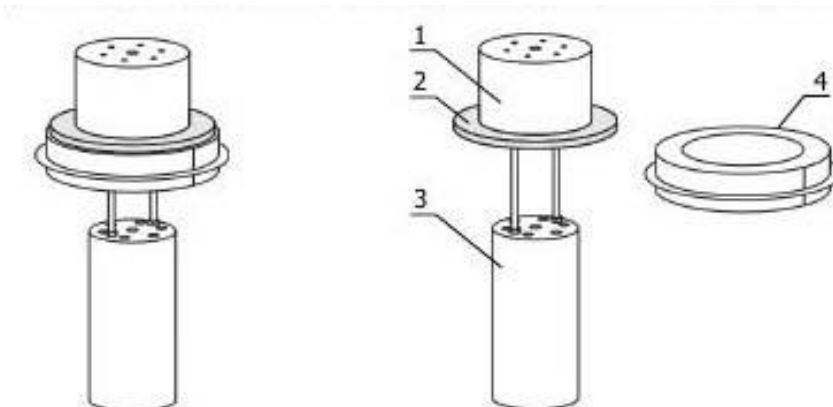

- 1 - фторопластовый держатель; 2 - опорное кольцо высотой 55 мм;  
3 - дюралюминиевый цилиндр высотой 190 мм;  
4 - подставка, с помощью которой блок выравнивания устанавливают в термостат