

## **Аргут-А-36 радиостанция речная**



Новейшая радиостанция **Аргут А-36** выполнена из прочного АВС-РС пластика, является надежной и водостойчивой. Степень защиты от пыли и влаги IP-66.

Режим ожидания у Аргут А-36 - до 1,5 недель и несколько дней работы без подзарядки аккумулятора при активном использовании. Эргономичная клавиатура и корпус позволяют удобно расположить рацию в ладони и произвести необходимые настройки.

В рации по умолчанию зашиты каналы в соответствии с Российским Речным Регистром.

### ***Технические характеристики***

Артикул	A-36
Сфера использования	радиостанция речного диапазона
Количество каналов	199
Емкость батареи, мА/ч	1500 mAh
Диапазон, МГц	(300-336 MHz)
Шаг сетки частот	5, 6.25, 10, 12.5, 25 кГц
Напряжение питания	7,4 В
<b>Приемник</b>	
Чувствительность, мкВ	0,02-0,14 мкВ
Подавление интермодуляционных искажений, дБ	>70 дБ
Мощность аудио выхода, мВт	450 мВт
<b>Передатчик</b>	
Выходная мощность	5 Вт
Модуляция	FM (ЧМ)
Максимальная девиация частоты	5 кГц
Рабочая температура	-30 до + 60 °С
Габаритные размеры (ШхВхГ)	100x57x35(без антенны и клипсы)
Вес	220г

### ***Стандартная комплектация:***


- Антенна;
- Зарядное устройство;
- Адаптер;
- Батарейный блок (литий-ионный аккумулятор) 1500мАч;
- Поясной зажим;
- Руководство пользователя;
- Наручный ремешок.

### ***Дополнительная комплектация:***

- Батарейный блок (литий-ионный аккумулятор);
- Специальная водозащищенная гарнитура.



### Внешний вид

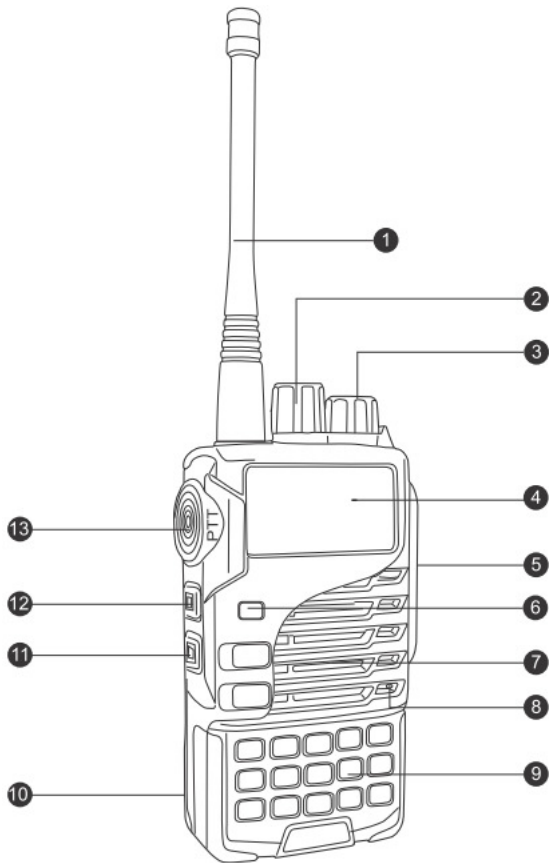

1. Антенна.
2. Переключатель каналов (от 01 до 199).
3. Ручка POWER/VOL (Питание/Громкость).
4. Жидкокристаллический дисплей.
5. Разъем SP/MIC (Громкость/Микрофон).
6. Светодиодный индикатор.
7. Громкоговоритель.
8. Микрофон.
9. Клавиатура.
10. Батарейный блок.
11. Клавиша «Монитор».
12. Клавиша «Подсветка».
13. Тангетта (РТТ).