



ЗАКАЗАТЬ

Импульс-410 — электронные настенные часы, предназначенные для эксплуатации в помещении (температурный режим: +5...+40°C). Модель часов Импульс-410 отображает текущую дату и астрономическое время попеременно.

Особенности часов:

- Формат отображения — цифровой, четырехразрядный. Время указывается в часах и минутах, дата в формате «число и месяц».
- Дополнительно можно заказать установку метеодатчиков для отображения температуры и/или влажности воздуха, атмосферного давления. Длительность отображения каждого параметра настраивается.
- Управление часами производится с помощью пульта дистанционного управления на инфракрасных лучах.
- Цена часов зависит от цвета свечения индикаторов и дополнительных опций, которые выбираются заказчиком.
- Электронные часы Импульс-410 гарантируют высокую точность хода и долговечность.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Тип табло	электронные часы для отображения текущего времени и даты в попеременном режиме
Габаритные размеры	380x160 мм
Отображаемые параметры	текущее время и дата попеременно: [ЧЧ:ММ] / [ЧЧ.ММ]
Формат индикаторов	[88:88]
Высота индикаторов	100 мм; расстояние видимости до 40 м
Тип индикаторов	светодиоды; угол обзора 120°; ресурс работы 100000 ч
Управление стандартное	пульт ДУ на ИК-лучах* (дальность действия до 10 м) позволяет производить корректировку времени/даты и различных пользовательских настроек
Условия эксплуатации:	
– вид помещения	сухое закрытое помещение
– температурный режим	+5...+40°C
Класс пыле- и влагозащиты корпуса	IP54
Питание	220 В / 50 Гц
Длина кабеля питания	1,5 м
Потребляемая мощность	4 Вт
Резервное питание	сохранение хода времени и пользовательских настроек при отключении питания
Тип корпуса	стальной штампованный корпус, окрашенный порошковой краской черного цвета, декоративный профиль, акриловое стекло
Крепление	петли на задней стороне корпуса

Количество сторон	1 сторона; возможно двустороннее исполнение табло
Гарантийный срок	2 года

*Пульт дистанционного управления на инфракрасных лучах.

Варианты исполнений

Модификация	Цвет свечения	Яркость
Импульс-410-R	красный	0,5 Кд
Импульс-410-Y	желтый	0,5 Кд
Импульс-410-G	зеленый	0,3 Кд
Импульс-410-B	синий	0,5 Кд
Импульс-410-W	белый	0,5 Кд

Дополнительные опции:

- Датчик температуры №1 (провод 1,5 м).
- Датчик атмосферного давления (встроенный).
- Датчик относительной влажности воздуха (провод 1,5 м).
- Датчик радиационного фона (встроенный).
- Радиодатчик температуры и влажности воздуха.
- GPS/Глонасс-синхронизация (внешний приемник, кабель 15 м).
- NTP синхронизация времени (интерфейс связи Ethernet).
- Функция «Мастер-часы».
- NTP синхронизация времени (интерфейс связи Wi-Fi).
- Функция «Ведомые часы».
- Расписание звонков + встроенная сирена (2 Вт).
- Расписание звонков + внешняя сирена (50 Вт, провод 5 м).
- Расписание звонков + релейный выход (NO, 5A).
- Настройка расписания звонков.
- Таймер/секундомер (без звукового сигнала).
- Таймер/секундомер + встроенная сирена (2 Вт).
- Таймер/секундомер + внешняя сирена (50 Вт, провод 5 м).
- Таймер/секундомер + релейный выход (NO, 5A).
- Управление от ПК (интерфейс RS232).
- Звуковой сигнал «Начало каждого часа» (BPN, встроенная сирена).

Стандартный комплект поставки:

- Электронное табло Импульс-410 — 1 шт.
- Пульт ДУ на ИК-лучах — 1 шт.
- Инструкция по управлению — 1 экз.
- Технический паспорт — 1 экз.
- Упаковка — 1 шт.

Рис. 1. Типовая конструкция офисных электронных часов «Импульс-410»

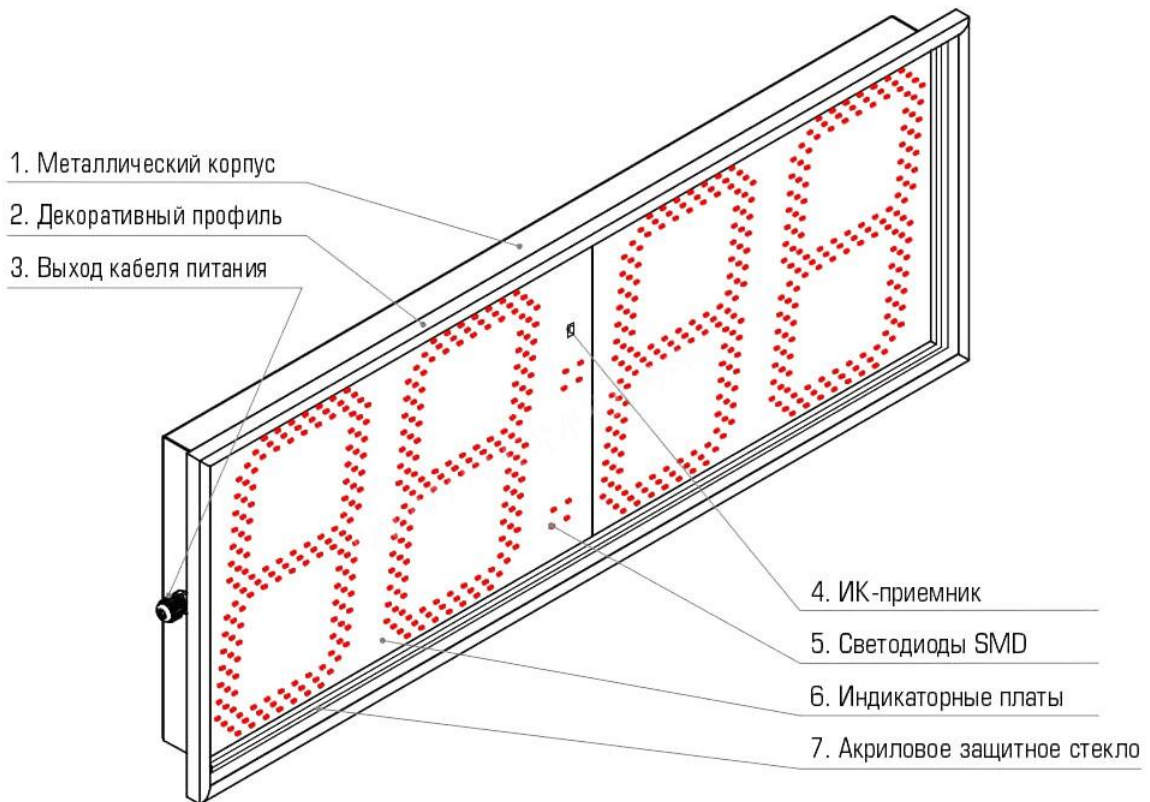


Рис. 2. Типовой чертеж офисных электронных часов «Импульс-410»

