


КМ электронасосы для перекачивания воды

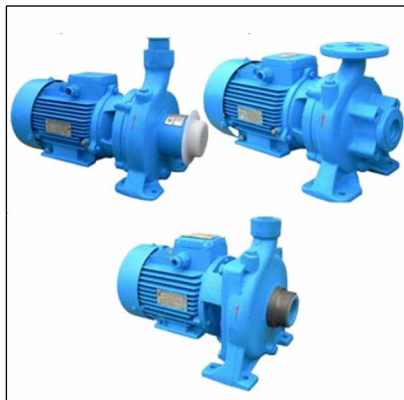

Центробежные электронасосы КМ позволяют перекачать воду (кроме морской) из водоёмов и резервуаров сельского и промышленного водоснабжения, которая может содержать не более 0,1% механических примесей, размером частиц не более 0,2 мм.

Допускается перекачивание других жидкостей, имеющих температуру в диапазоне от 0 до +85°C, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности.

Электронасосы не могут применяться для перекачивания взрывопожароопасных жидкостей и эксплуатироваться во взрывоопасных производствах.

Технические характеристики

Типоразмер электронасоса	Подача, м ³ /ч (л/с)	Напор, м	КПД электронасоса, %	Допускаемый кавитационный запас, м, не более	Мощность эл-ля, кВт	Номинальный ток, А	Масса, кг
КМ 40-32-160	6 (1,6)	28	41	6,5	1,1	2,55	22
КМ 50-32-200	8 (2,2)	30	41	6,5	2,2	4,6	28
КМ 50-40-215	9 (2,5)	40	41	6,5	3,0	6,1	36
КМ 65-40-140	20 (5,6)	18	48	4,5	2,2	4,6	60
КМ 65-40-165	20 (5,6)	30	48	4,5	3,0	6,1	80
КМ 100-80-170	100 (27,8)	25	57	6,0	11,0	21,1	160
КМ 50-32-125	12,5(3,5)	20	55	3,5	2,2	4,6	32
КМ 50-32-125-а	12,5(3,5)	16	55	3,5	2,2	4,6	32
КМ 50-32-125-б	12,5(3,5)	12	55	3,5	2,2	4,6	32
КМ 50-32-160	12,5(3,5)	32	45	3,5	3,0	6,1	38
КМ 65-50-160	25(6,9)	32	59	3,8	5,5	10,93	80
КМ 65-50-160 -а	25(6,9)	26	59	3,8	5,5	10,93	80
КМ 65-50-160 -б	25(6,9)	20	59	3,8	5,5	10,93	80
КМ 80-65-160	50(13,9)	32	65	4,3	7,5	14,4	130
КМ 80-65-160-а	50(13,9)	26	65	4,3	7,5	14,4	130
КМ 80-65-160-б	50(13,9)	20	65	4,3	7,5	14,4	130
КМ 80-50-200	50(13,9)	50	66	4,0	15,0	28,8	172
КМ 80-50-200-а	50(13,9)	40	66	4,0	11,0	21,1	172
КМ 80-50-200-б	50(13,9)	30	66	4,0	11,0	21,1	172
КМ100-80-160	100(27,8)	32	60	4,0	15,0	28,8	180

Примечания:

- 1 Допустимые отклонения напора от плюс 5 % до минус 5 %.
- 2 Частота вращения - 2900 об/мин
- 3 Частота тока питающей сети - 50 Гц
- 4 Напряжение сети - 380 В
- 5 Тип сети – трёхфазная

Обозначения:

КМ - консольный моноблочный

40 - условный диаметр всасывающего патрубка, мм

32 - условный диаметр напорного патрубка, мм

160 - диаметр рабочего колеса, мм

КМ 40 - 32 - 160

