



## **ЛК-МХ мини-электросирена**



Мини-электросирена «ЛК-МХ» предназначена для подачи звуковых сигналов на при возникновении чрезвычайных ситуаций.


При заказе уточняйте напряжение питания.

### **Технические характеристики**

Характеристики	Значения
Выбор питания	постоянного тока (12В/24В/48В/110В/230В/240В)
Выходная частота	900-1050 Гц
Совместимость	совместимость с различными детекторами дыма, датчиками газа, таймерами и противоугонными сигнализациями.

V(AC)	12	24	48	110	230	240
A	17.4	8.8	6.2	1.9	1.0	1.1
dB(A)1m	114	115	116	116	116	117
Hz	900	900	1000	1000	1000	1050
N/W (kg)	1.25					
Packing Size (cm)	19×14×15.5					

### **Чертеж**

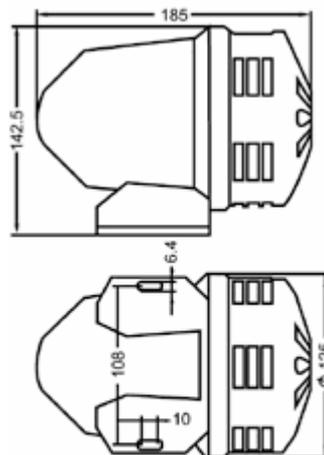

1.25Kg