


УПГС-М пульт производственной громкоговорящей связи

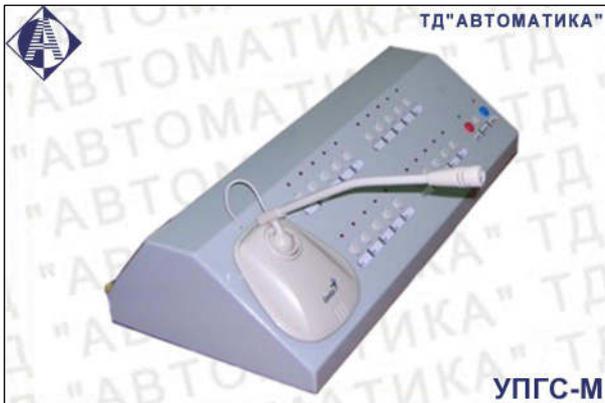

Устройства производственной громкоговорящей связи «УПГС-10М», «УПГС-20М» предназначены для организации распорядительно-поисковой громкоговорящей связи между пультом оператора и абонентским оконечным устройством в зашумленных производственных помещениях. Режим селекторного совещания путем нажатия одной кнопки.

Корпус выполнен из пластмассы. Обеспечивает работу на 10 или 20 направлений связи и оповещения.

Технические характеристики

Характеристики	Значения
Количество линий абонентов	20 (10)
Проводность линии абонента	двупроводная
Сопrotивление шлейфа линии абонента (в зависимости от мощности абонентского устройства)	до 200 Ом
Мощность абонентского устройства	от 1 до 10 Вт
Максимальная мощность усилителя передачи	20 Вт
Напряжение питания	220 В +/- 10%
Максимальная потребляемая мощность	40 (30) Вт.

Особенности

- симплексная громкоговорящая связь между оператором и абонентом;
- управление разговором со стороны оператора;
- световая и звуковая индикация входящего вызова от абонента;
- режим выборочного или полного оповещения абонентов.
- возможность увеличения громкости на пульте.

В качестве абонентских оконечных устройств производственной громкоговорящей связи для подключения к УПГС предлагаются переговорные устройства с встроенным микрофоном и кнопкой связи с пультом:

 <p>Универсальное переговорное устройство УО УПГС-У с внешним микрофоном (мощность 2 Вт)</p>	 <p>Переговорное устройство УО УПГС-колонка с встроенным микрофоном (мощность 1 Вт)</p>	 <p>Переговорное оконечное устройство УО УПГС-Зенит (мощность 1 Вт)</p>
---	--	--