



ФД-02 датчик контроля пламени



Датчик ФД-02 предназначен для преобразования потока инфракрасного спектра оптического излучения в электрический сигнал.

Фотодатчик в комплекте с сигнализатором горения ЛУЧ-1АМ используется для контроля наличия пламени горелочных устройств, работающих на любом виде топлива. Связь с сигнализатором ЛУЧ-1АМ - 2-х проводная витая пара.


Заказать

sales@td-avtomatika.ru


Технические характеристики

Параметры	Значения
Чувствительность, В/Вт	>240
Рабочий диапазон, инфракрасный спектр λ , нм	<1500
Тип фотоприемника	фотодиод InGaAs
Длина линии связи с сигнализатором типа ЛУЧ-1АМ, м	<200
Температура окружающей среды, °С	-60...+70
Степень защиты, (код IP)	IP54
Габаритные размеры, мм	Ø35x95

Схемы внешних соединений

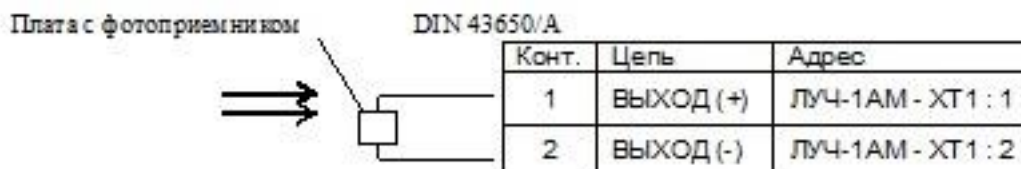

Чертежи

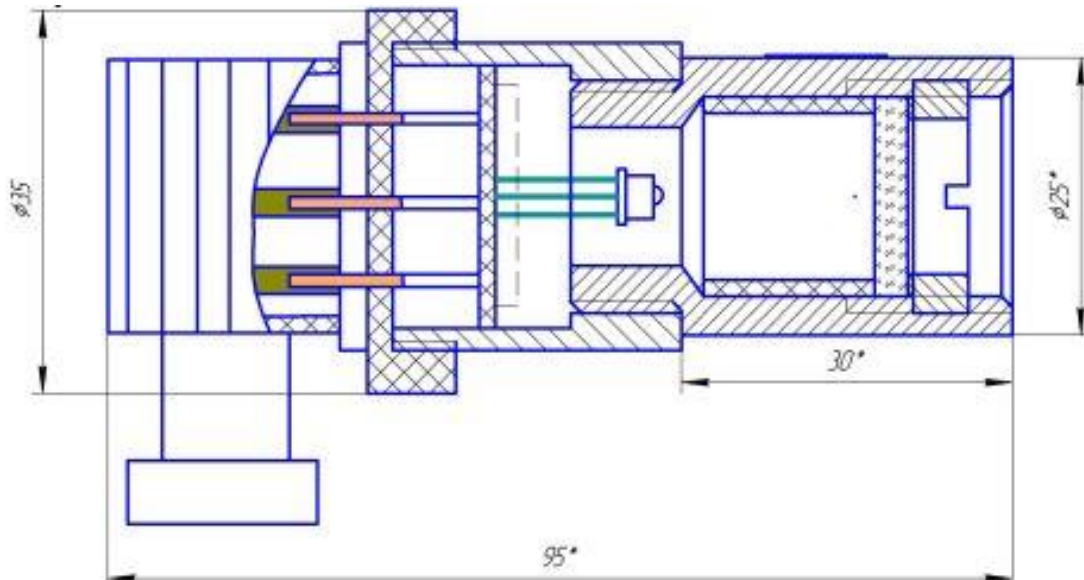



**торговый дом
АВТОМАТИКА**

ООО «ТД «Автоматика»
www.td-automatika.ru
sales@td-automatika.ru

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б
Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311
Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28
