


## АСВ анализаторы ситовые вибрационные лабораторные

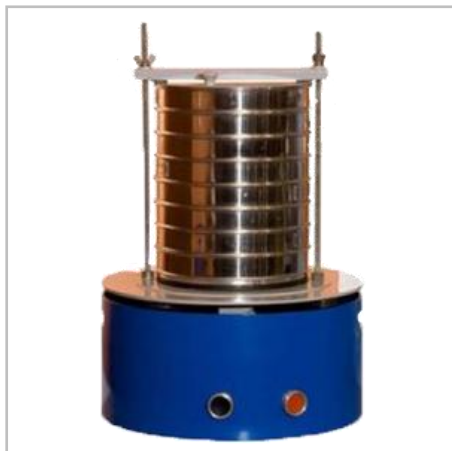

АСВ анализаторы ситовые вибрационные лабораторные предназначены для сухого отсева сыпучих материалов на ряд классов по крупности частиц.

Данные аппараты относятся к вибрационному оборудованию с электромеханическим приводом и изготавливаются в соответствии с ТУ 3132-032-11114244-2010.

**Заказать**

[sales@td-avtomatika.ru](mailto:sales@td-avtomatika.ru)

### **Описание:**

Поставляются ситовые анализаторы с диаметром сит от 200 до 500 мм.

Размер ячеек устанавливаемых сит определяется Заказчиком самостоятельно.

Материал сеток — бронза, латунь, нержавеющая сталь.

Пример расшифровки наименования: АСВ-300 — анализатор ситовой вибрационный с ситами диаметром 300 мм.





Буква «У» в маркировке обозначает «ударный».

Ударный анализатор (аналог Ротапа) используется для отсева легких материалов (например, уголь) либо при отсева очень мелких фракций (размером менее 200 микрон).

При этом эффективность отсева на АС-200У почти на 40% выше, чем на АСВ-200.

Наилучший отсев анализируемого продукта достигается за счет периодических ударов молотка по пакету сит, что приводит к дополнительному встряхиванию сеток.

### **Варианты исполнения**

	<b>АСВ-200</b>	<b>АСВ-300</b>	<b>АСВ-500</b>	<b>АС-200У (Ротап)</b>
<b>Наименование</b>				
Количество сит, шт.	1...6	1...5	1...8	1...6
Диаметр сита, мм	200	300	500	200
Высота сита, мм	38/50	50	70	38/50
Размеры ячеек сеток, применяемых в ситах, мм	0,04	0,04	-	0,04...2,8
Диаметры отверстий перфорированного листа, мм	-	-	-	0,8...10
Амплитуда колебаний плиты привода (в зависимости от массы, установленной на плите), мм	0,25...1,5	0,25...1,5	1,2...2,2	-
Частота колебаний, Гц	25	1500	1500	-
Частота ударов молотка, в мин	-	-	-	135
Напряжение питания электродвигателей, В	220	220	380	-
Мощность привода, кВт	0,25	2x0,04	-	0,25



Габаритные размеры, мм				
Длина	385	385	550	600
Ширина	350	350	550	600
Высота	610	550	1100	670
Масса	26	27	100	90 (без сит)

**Комплект поставки АСВ-200**

- Анализатор ситовой вибрационный в сборе с 8 ситами.
- Дополнительное оборудование: набор сит.
- Быстро изнашивающиеся детали: сита.

\* возможна поставка вибропривода с таймером.

**Комплект поставки АСВ-300**

- Анализатор ситовой вибрационный в комплекте с пятью ситами.
- Дополнительное оборудование: набор сит.
- Быстро изнашивающиеся детали: сита.

\* возможна поставка вибропривода с таймером.

**Комплект поставки АСВ-500**

- Анализатор ситовой вибрационный в комплекте с пятью ситами.
- Дополнительное оборудование: набор сит, пульт управления.
- Быстро изнашивающиеся детали: сита.

**Комплект поставки АС-200У (Ротап)**

- Анализатор ситовой в комплекте с шестью ситами.
- Дополнительное оборудование: набор сит, пульт управления.
- Быстро изнашивающиеся детали: сита.