



ПА-3000 пылеуловитель



Пылеуловитель ПА-3000 предназначен для удаления стружки, опилок, пыли от деревообрабатывающего оборудования путем их отсоса из зоны обработки, фильтрации и накопления в специальном мешке-накопителе.


Конструкция установки обеспечивает:

- возможность эксплуатации на деревообрабатывающих производствах различных масштабов - от небольших мастерских, до крупных производств;
- оперативность при подготовке к работе;
- существенную экономию тепловой энергии за счет возврата очищенного воздуха в рабочее помещение.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Напряжение питания от сети переменного тока	220/380 В, 50 Гц
Производительность номинальная	3000 м ³ /час
Минимальный среднегеометрический размер улавливаемых частиц	99 мкм
Уровень звуковой мощности (max)	80 Дб
Масса	85 кг
Габаритные размеры, (длина x ширина x высота)	1090x1270x2000 мм
Мощность электродвигателя	4 кВт, 3000 об/мин
Объем каждого накопителя	0,2 м ³
Режим работы	продолжительный
Полное давление нагнетания	300 Па
Диаметр всасывающего патрубка	120 мм
Количество всасывающих патрубков	3 шт
Степень очистки воздуха	99 %

Габаритный чертеж

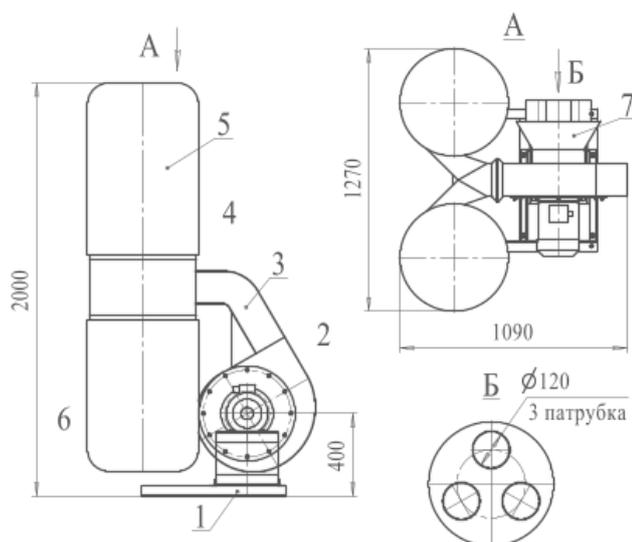

1. Основание
2. Вентилятор
3. Воздуховод
4. Корпус фильтра

5. Мешок фильтровальный
6. Пылесборник
7. Коллектор входной