




СП12, СПу12, СПз12 оповещатели пожарные световые



Оповещатели пожарные световые СП12, СПу12, СПз12 предназначены для использования в системах автоматического пожаротушения, установках пожарной и охранно-пожарной сигнализации в качестве световых устройств оповещения людей о пожаре и предупреждения о пуске огнетушащего вещества, а также в качестве информационных указателей при оборудовании объектов по ГОСТ Р 12.4.026-2001 и ГОСТ 12.4.009-83.

Заказать

sales@td-automatika.ru

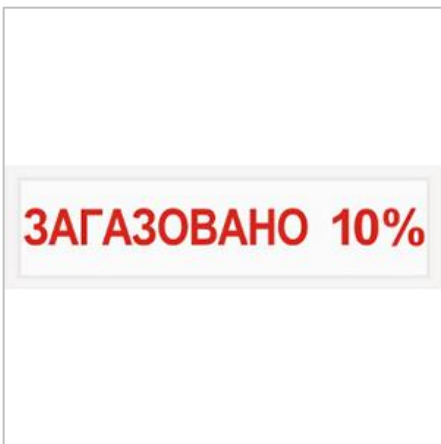

Преимущества:

- Металлический корпус.
- Напряжение питания от 9 В до 30 В постоянного тока.
- Наличие защиты от неправильной полярности питающего напряжения.
- Оповещатели могут содержать стандартную надпись, условный знак (направление эвакуации) или информационную надпись по заказу потребителя.
- Рабочий режим: автоматическое или ручное включение или постоянно включённое состояние в непрерывном круглосуточном режиме.
- Средний срок службы оповещателей (в том числе в постоянно включённом состоянии) не менее 10 лет.

Оповещатели, входящие в состав установок автоматического пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации и предназначенные для оповещения людей о пожаре, о пуске огнетушащего вещества и о других чрезвычайных ситуациях, находятся в нормально выключенном состоянии. Нормально выключенные оповещатели могут включаться автоматически по команде от прибора приемно-контрольного или вручную персоналом.

Оповещатели, выполняющие функцию информационных указателей, обычно находятся в постоянно включённом состоянии в непрерывном круглосуточном режиме.

Оповещатели СП12, СПу12, СПз12 содержат стандартную надпись (ГАЗ-УХОДИ!, ПОЖАР и т.д.) или условный знак (направление эвакуации). Могут содержать информационную надпись по заказу потребителя (ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ, СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ЗАГАЗОВАНО 10% и т.д.).



Технические характеристики

Оповещатели рассчитаны на питание напряжением постоянного тока номинальными значениями 12 В или 24 В. Могут иметь одно или два световых табло. Степень защиты оболочки: СП 12, СПз 12 - IP41; СПу 12 - IP54.

Наименование по условиям эксплуатации	Модификация			
	Наименование	Ток потребл., мА	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
Комнатный СП 12	СП 12	36	316x106x24	0,65
	Двойной СП 12	36+18	386x108x24	0,8
Уличный СП 12	СПу 12	36	310x112x25	0,8
	Двойной СПу 12	36+18	380x112x25	1,2
Комнатный со звуком СП 12	СПз 12*	43	386x108x24	0,8

*Звуковой сигнал оповещателя СПз12 не является сигналом звукового оповещения, а выполняет функцию вспомогательного (индикационного) сигнала.