

BASIC насос центробежный одноступенчатый




«BASIC» - центробежный одноступенчатый насос, который предназначен для подачи чистой, хлорированной и соленой воды в бассейнах и SPA. При этом, перекачиваемые жидкости не должны содержать абразивных, механических примесей и длинноволоконистых включений и веществ, которые могут быть агрессивными по отношению к материалам и деталям насоса.

Технические характеристики

| Характеристики | Значения |
|--|--|
| Подача, max | 7 м ³ /час |
| Напор, max | 5,6 м |
| Потребляемая мощность, P1 | 0,24 кВт |
| Высота всасывания | |
| Напряжение в сети / частота | 1~230/240В / 50Гц |
| Номинальные обороты двигателя | 2800 об./мин. |
| Степень защиты / класс изоляции | IP 55 / F |
| Встроенная тепловая защита | во всех насосах |
| Уровень шума, max | 49 дБ |
| Охлаждение мотора | воздушное за счет вентилятора |
| Температура перекачиваемой жидкости / окружающего воздуха, max | 50/40 °C |
| Давление, выдерживаемое корпусом, max | 4 bar |
| Допустимое давление на входе, max | Расчитывается сл. образом: давление, выдерживаемое корпусом минус максимальный напор насоса, bar |
| Материалы | |
| Корпус насоса | полипропилен армированный стекловолокном |
| Корпус двигателя | алюминий марки L2521 |
| Рабочее колесо | армированный стекловолокном полимер Noryl |
| Вал | нерж. сталь AISI 420 |
| Тип уплотнения вала, материалы | торцевое, графит / алюминий |



Чертеж

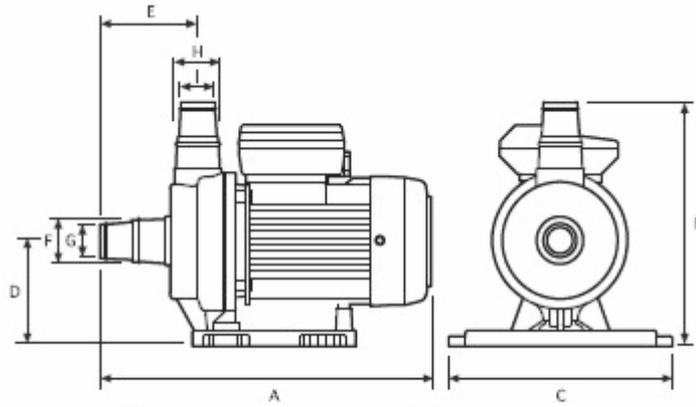

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Kg |
|-------|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Basic | 305 | 219 | 204 | 94 | 90 | 38 | 32 | 38 | 32 | 4,5 |