



## **ВТ-Д датчик температуры внешний**



Датчик ВТ-Д предназначен для точного поддержания температуры во внешних объектах.

**Заказать**

[sales@td-automatika.ru](mailto:sales@td-automatika.ru)


### ***Технические характеристики***

<b>Наименование</b>	<b>Значение</b>
Длина погружаемой части	240 мм
Диаметр погружаемой части	3 мм
Номинальная статическая характеристика	Pt1000

### ***Применение***

Измерение температуры внешнего объекта позволяет термостату компенсировать разницу температур  $T_1$ - $T_2$ , которая возникает из-за потерь тепла на пути теплоносителя к объекту.

Внешний датчик, помещенный в химический реактор, позволит термостату вычислить такое изменение мощности нагрева или охлаждения, которое компенсирует выделенное или поглощенное в реакторе тепло так, что температура реактора останется неизменной.

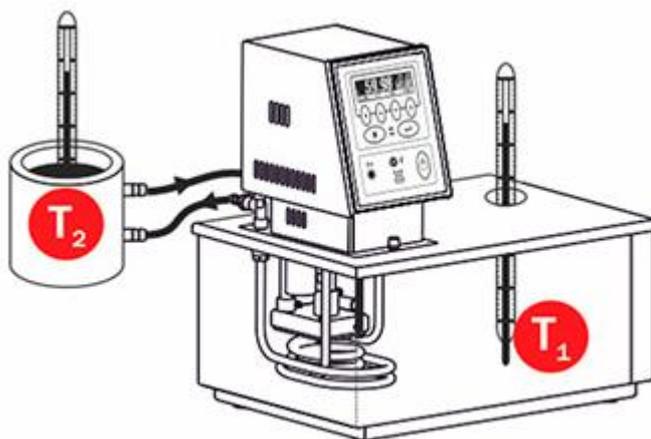

### ***Стандартный комплект поставки:***

- ВТ-Д датчик температуры внешний.
- Техническая документация.