


ГР-56М штанга гидрометрическая

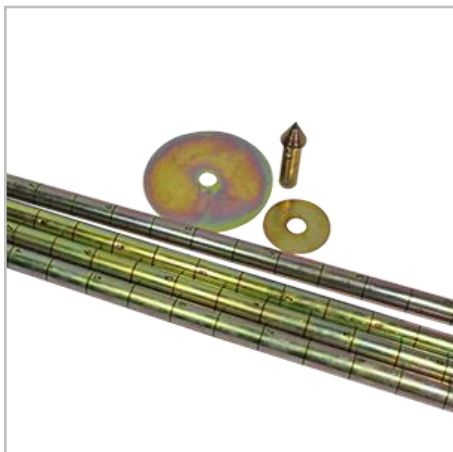

Гидрометрическая штанга ГР-56М предназначена для установки на ней гидрологических приборов (гидрометрических вертушек, пробоотборников и т.д.) при проведении гидрометрических работ на водотоках глубиной до 3,8 м.

Штанга может использоваться при проведении промерных работ.

Штанга ГР-56М предназначена для использования в микроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

Заказать

sales@td-automatika.ru



Устройство

Штанга состоит из 4-х взаимозаменяемых звеньев, наконечника, рукоятки и сменных поддонов.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Длина оцифрованной части штанги, мм	4000
Длина оцифрованной части звена штанги, мм	1000
Длина интервала между соседними отверстиями, мм	50
Длина интервала между соседними оцифрованными отметками, мм	100
Длина сменных поддонов, мм	80 и 160
Габаритные размеры штанги, мм	Ø 27-28 × 4140
Масса штанги, не более, кг	
Без чехла	8,5
В чехле	9,0

Пример для заказа: Штанга гидрометрическая ГР-56М

Под заказ возможно 1, 2 или 3 секции изготовить из дюралюминия.