



**АММОТЕСТ**



**АММОТЕСТ кнопка включения**



**АММОТЕСТ со штативом**

**ЗАКАЗАТЬ**

Устройство АММОТЕСТ предназначено для контроля работоспособности генератора аммиака АММОГЕН и тестирования состояния картриджей в процессе работы генератора.

**Описание устройства АММОТЕСТ**


Устройство состоит из корпуса с установленной на нем прозрачной верхней крышкой. На крышке установлен чувствительный элемент, под крышкой находятся индикатор и светодиод включения. Концентрация аммиака из генератора подается на вход чувствительного элемента и преобразуется в электрический сигнал, отклоняющий стрелку индикатора пропорционально концентрации аммиака в смеси аммиак – воздух на чувствительном элементе устройства.

Индикатор имеет 3 цветовых зоны: зеленую желтую и красную. Линия находящаяся между желтой и зеленой зонами соответствует концентрации в  $600 \text{ мг/м}^3$ . При большей концентрации, стрелка отклоняется вправо и находится в зеленой зоне, при меньшей влево в сторону красной зоны. В выключенном положении стрелка находится в красной зоне.

**Технические характеристики**

Наименование	Значение
Рабочий диапазон температур	0...30°C
Концентрация NH <sub>3</sub> соответствующая границе зон зеленая - желтая	600мг/м <sup>3</sup>
Погрешность	Не нормируется
Время выхода на режим	2 мин
Питание	Батарея типа «крона», 9 В
Время работы от батареи	35 час
Срок службы чувствительно элемента, не менее	12 мес
Габаритные размеры	100x100x50 мм
Масса	150 г

**Внешний вид устройства АММОТЕСТ**

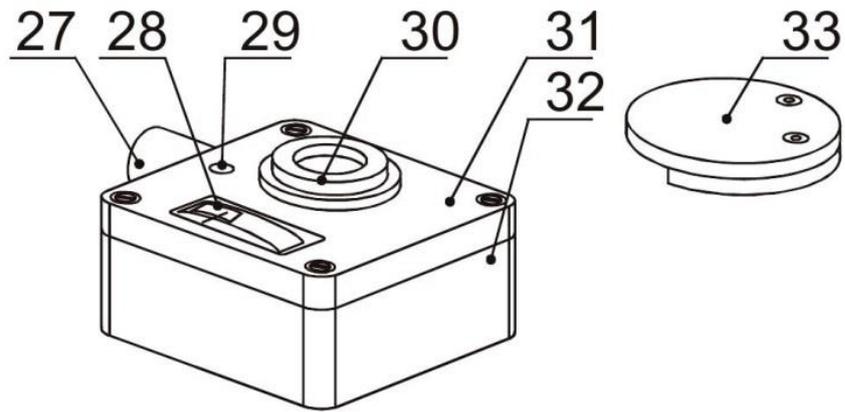

27 – кнопка включения с защитным колпачком, 28 – индикатор,  
29 – светодиод включения, 30 – чувствительный элемент, 31 - верхняя крышка,  
32 - корпус, 33 - крышка чувствительного элемента