



Кельвин-АРТО-350 пирометры



Стационарный пирометр **Кельвин-АРТО-350** изготавливается в прочном металлическом корпусе, со степенью защиты от пыли и влаги IP65.


Двухблочное исполнение: пульт управления, ИК-датчик, соединительный кабель 3м, выход RS 232, токовый выход, установка коэффициента излучения, установка порога, контакты реле для управления исполнительными устройствами.

Датчик имеет показатель визирования 1:5 или 1:10.

Технические характеристики:

Параметры	Кельвин АРТО 350 Ц	Кельвин АРТО 350 Ц/10
Диапазон измерения температуры	-50°...+350°С	
Диапазон рабочих температур	-40°...+80°С	
Погрешность измерения	1%+1°С	
Время измерения	0,18 сек	
Разрешение	0,1°С	
Показатель визирования	1 :5	1 :10
Диапазон установки излучательной способности	0,01 ... 1,00	
Спектральный диапазон	8 - 14 мкм	
Выходной цифровой интерфейс	RS232 9600 бод	
Стандартная длина линии связи датчик-пульт	3 м (максимальная длина: 20 м)	
Габаритные размеры пульта	120x120x60мм	
Степень защиты от пыли и влаги	IP65	

Показатель визирования: 1:5

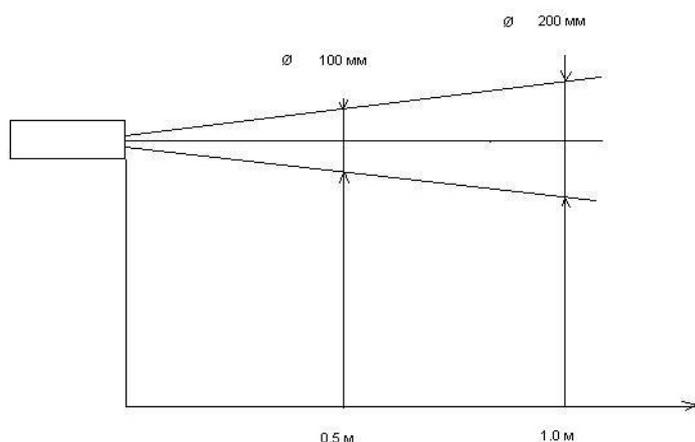

Показатель визирования: 1:10

