




НТ-4 трансформатор силовой сухой

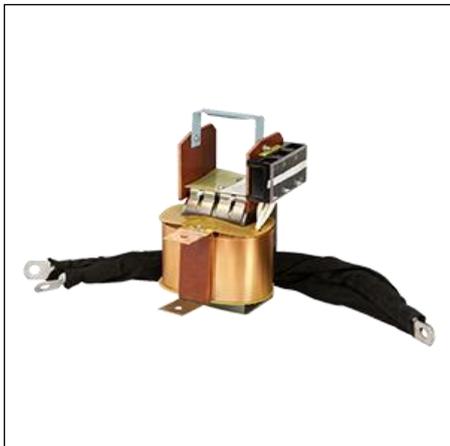

Малогабаритный трансформатор нагрузочный НТ-4 предназначен для испытаний токовых расцепителей автоматических выключателей и релейных защит первичным током при до 4 кА при их наладке и проверке. Оптимальная конструкция трансформатора позволяет значительно снизить нагрузку на питающую сеть при получении больших токов, а также создать компактное и относительно легкое устройство.

Описание прибора

Трансформатор нагрузочный НТ-4 может работать как в автономном режиме, так и в составе с комплектным испытательным устройством серии «Сатурн». При этом испытательное устройство обеспечивает электронную регулировку тока первичной обмотки трансформатора и

задание длительности протекания тока. Кроме этого, обеспечивается автоматическое измерение тока вторичной обмотки и времени отключения защиты.

При применении трансформатора совместно с устройством «Сатурн-М» обеспечивается:

- малая нагрузка на сеть при получении больших токов;
- электробезопасность за счет разделения первичной и вторичной цепей с гальванической развязкой;
- отсутствие износа и подгорания контактов проверяемого аппарата за счет исключения коммутации высоких напряжений;
- широкий диапазон выходных токов от нескольких десятков до тысяч ампер;
- малые габариты и удобство транспортировки к месту проверки.

Рекомендуется при измерении тока пользоваться измерительным преобразователем ТМ 0,66Р, обеспечивающим непосредственное измерение тока до 3 кА. При этом устройство «Сатурн-М» автоматически пересчитывает измеренное значение тока в истинное с учетом всех необходимых коэффициентов.

Устройство комплектуется двумя токопроводами длиной 0,7 м и сечением 100 мм²

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Напряжение питающей сети, В	220 / 380
Потребляемая от сети мощность при номинальном токе, не более, кВА	35
Максимальный выходной ток при длительности протекания 1 с (при сопротивлении нагрузки 0,4 МОм), не менее, кА	4
Напряжение холостого хода вторичной обмотки, В при 220 В при 380 В	4.5 8
Масса трансформатора, кг, не более	12
Габаритные размеры, мм, не более	250x190x220
Длина токопроводов, м, не более	0,7
Сечение токопроводов, мм ² , не менее	100