


ЗАКАЗАТЬ

Пробоотборники пищевые щуп ПП СМ-125, щуп ПП СМ-150, щуп ПП СМ-540 предназначены для отбора пробы сливочного масла и сыра в соответствии с ГОСТ Р ИСО 707-2010 «Молоко и молочные продукты. Руководство по отбору проб».

Технические характеристики

Наименование	Значение		
	щуп ПП СМ-125	щуп ПП СМ-150	щуп ПП СМ-540
Материал щупа	сталь AISI 304		
Длина рабочей части щупа	125 мм	150 мм	540 мм
Объем отбираемой пробы	12 см ³	13 см ³	135 см ³
Габаритные размеры паза (ДхШ)	125x11 мм	150x15 мм	540x18 мм
Габаритные размеры щупа (ДхШхВ)	160x110x20 мм	211x110x14 мм	575x110x20 мм
Масса, не более	0,11 кг	0,13 кг	0,35 кг
Условия хранения: – вид помещения – температура воздуха – относительная влажность, не более	пробоотборник должен храниться в чистом виде в закрытом помещении -50...+50°С 70%		
Гарантийный срок эксплуатации	12 месяцев со дня продажи		

Устройство и порядок работы

Щуп перед отбором проб должен быть чистым и стерилизованным в соответствии с ГОСТ Р ИСО 707-2010. В процессе отбора проб и во время его транспортирования оператор должен следить за тем, чтобы в образец не попадала грязь и посторонние включения.

Для отбора пробы необходимо погрузить щуп в отбираемый продукт на заданную глубину вплоть до окончания выреза, прокрутить по часовой стрелке и затем извлечь его из емкости за ручку.

Стандартный комплект поставки:

- Щуп ПП СМ-125 (-150, -540) — 1 шт.
- Паспорт — 1 экз.
- Упаковка — 1 шт.

Рис. 1. Щуп ПП СМ-125

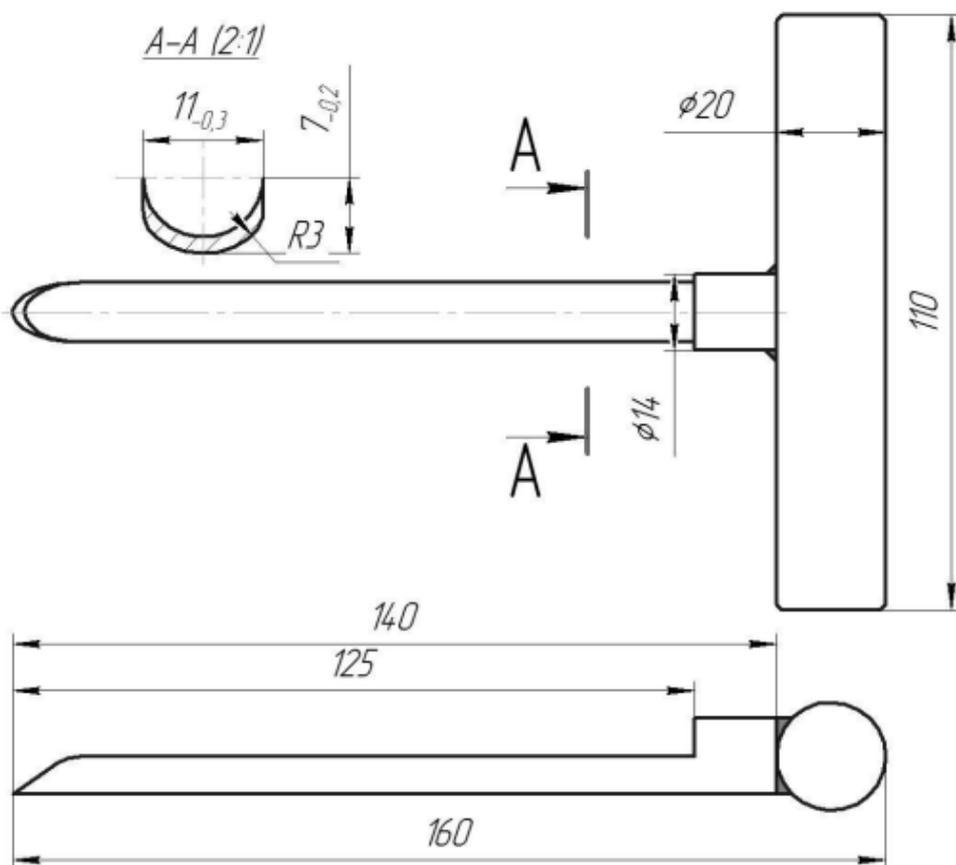


Рис. 2. Щуп ПП СМ-150

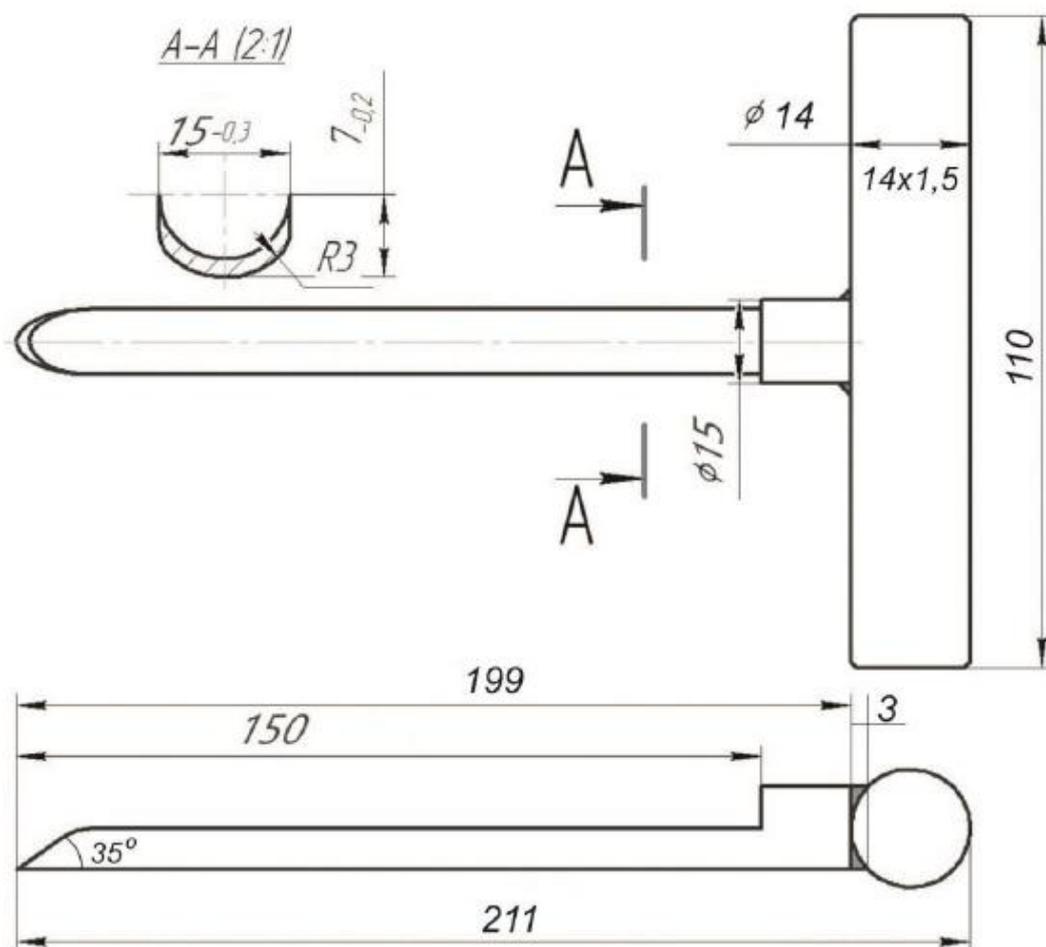


Рис. 3. Щуп ПП СМ-540

