


Импульс-418 часы электронные офисные

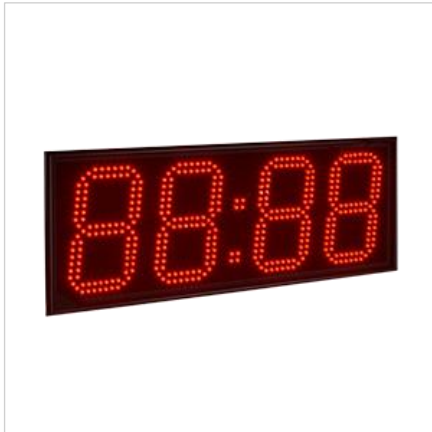

Электронные часы Импульс-418 предназначены для эксплуатации в помещении при температуре от +5° до +40°С. Данная модель часов отображает текущую дату и астрономическое время попеременно. Формат отображения - цифровой, 4 разрядный. Время указывается в часах и минутах, а дата в формате "число и месяц".

ЗАКАЗАТЬ

Отличительные особенности:

- Возможность дополнительно заказать установку метеодатчиков для отображения температуры и/или влажности воздуха, атмосферного давления.
- Длительность отображения каждого параметра настраивается.
- Управление часами производится с помощью пульта ДУ на ИК лучах.
- Цена часов Импульс-418 зависит от цвета свечения индикаторов и дополнительных опций.
- Гарантия – 2 года.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Тип табло	электронные часы для отображения текущего времени и даты в попеременном режиме
Отображаемые параметры	текущее время и дата попеременно: [ЧЧ:ММ] / [ЧЧ.ММ]
Формат индикаторов	[88:88]
Высота индикаторов	180 мм
Расстояние видимости	75 м
Тип индикаторов	светодиоды; угол обзора 120°; ресурс работы светодиодов 100 000 часов
Управление стандартное	пульт ДУ на ИК лучах (дальность действия до 10м) позволяет производить корректировку времени/даты и различных пользовательских настроек
Условия эксплуатации	сухое закрытое помещение; температурный режим: от +5°С до +40°С
Напряжение питания	220В/50Гц; длина кабеля питания 1,5 м
Потребляемая мощность	5 Вт
Резервное питание	сохранение хода времени и пользовательских настроек при отключении питания
Тип корпуса	стальной штампованный корпус, окрашенный порошковой краской, декоративный профиль, акриловое стекло; цвет корпуса и профиля: черный
Стандартное крепление	петли на задней стороне корпуса
Количество сторон	1 сторона отображения; возможно двустороннее исполнение табло
Метеодатчики	нет; возможна установка датчиков опционально
Класс пыле- и влагозащиты корпуса	IP 54
Габаритные размеры	600x230 мм

Варианты исполнения:

Модификация	Цвет свечения	Яркость
Импульс-418-R	Красный	0.5 Кд
Импульс-418-G	Зеленый	0.3 Кд
Импульс-418-Y	Желтый	0.5 Кд
Импульс-418-B	Синий	0.5 Кд
Импульс-418-W	Белый	0.5 Кд

Стандартный комплект поставки:

- Электронное табло.
- Технический паспорт.
- Пульт ДУ на ИК-лучах.
- Инструкция по управлению.

Дополнительный комплект поставки:

- Датчик температуры № 1 (провод 1,5м).
- Датчик атмосферного давления (встроенный).
- Датчик относительной влажности воздуха (провод 1,5м).
- Датчик радиационного фона (встроенный).
- Радиодатчик температуры и влажности воздуха.
- GPS/Глонасс-синхронизация (внешний приемник, кабель 15м).
- NTP синхронизация времени (интерфейс связи Ethernet).
- Функция "Мастер-часы".
- NTP синхронизация времени (интерфейс связи Wi-Fi).
- Функция "Ведомые часы".
- Расписание звонков + встроенная сирена (2Вт).
- Расписание звонков + внешняя сирена (50Вт, провод 5м).
- Расписание звонков + релейный выход (NO, 5A).
- Настройка расписания звонков.
- Таймер/секундомер (без звукового сигнала).
- Таймер/секундомер + встроенная сирена (2Вт).
- Таймер/секундомер + внешняя сирена (50Вт, провод 5м).
- Таймер/секундомер + релейный выход (NO, 5A).
- Управление от ПК (интерфейс RS232).
- Звуковой сигнал "Начало каждого часа" (BPN, встроенная сирена).