




ТР-1 термометр лабораторный

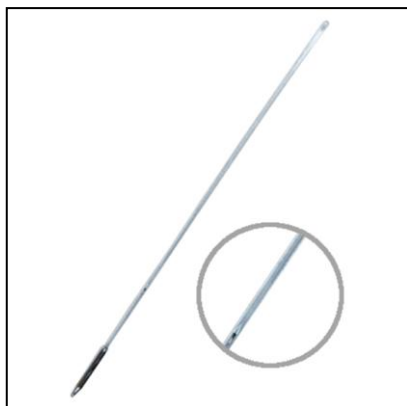

ТР-1, ТР-2 термометры лабораторные равноделенные позволяют с высокой степенью точности определить температуру в лабораторных условиях. Термометр может использоваться в качестве образцового.

Термометры полного погружения. При измерении температуры термометры погружают в измеряемую среду до отсчитываемой температурной отметки на шкале.

Термометры изготавливаются в соответствии с ГОСТ 13646-68. Имеет «Сертификат об утверждении типа средств измерений».

Конструкция

Стекланный термометр палочного типа из массивной капиллярной трубки, на поверхность которой нанесены деления шкалы и оцифровка. Термометр имеет отметку 0 °С.

Технические характеристики

Марка	Исп.	Диапазон измерения температуры, °С	Цена деления шкалы, °С	Термометрическая жидкость
ТР-1	1	0...+4	0,01	Ртуть
	2	+4...+8		
	2	+8...+12		
	4	+12...+16		
	5	+16...+20		
	6	+20...+24		
	7	+24...+28		
	8	+28...+32		
	9	+32...+36		
	10	+36...+40		
	11	+40...+44		
	12	+44...+48		
	13	+48...+52		
	14	+52...+56		
	15	+56...+60		
Марка	Исп.	Диапазон измерения температуры, °С	Цена деления шкалы, °С	Термометрическая жидкость
ТР-2	1	+55...+65	0,02	Ртуть
	2	+65...+75		
	3	+75...+85		
	4	+85...+95		
	5	+95...+105		
	6	+105...+115		
	7	+115...+125		
	8	+125...+135		
	9	+135...+145		
	10	+145...+155		