




## Кельвин-911Ех пирометр взрывозащищенного исполнения

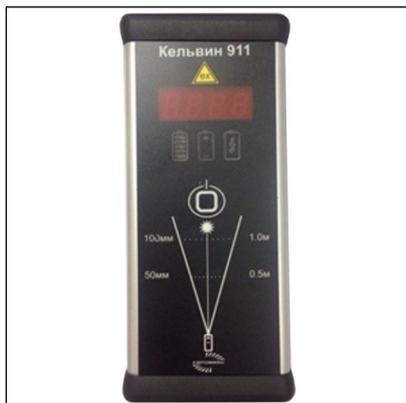

Пирометр **Кельвин-911 Ех** предназначен для эффективной работы во взрывоопасной среде. Пирометр имеет прочный металлический корпус, оснащен лазерным целеуказателем. Кельвин-911 Ех сертифицирован для работы на морозе до - 40 °С.


### **Сервисные функции:**

- Лазерный целеуказатель;
- Высококонтрастный яркий индикатор;
- Фиксация последнего замера;
- Индикация разряда батарей.

### **Технические характеристики:**

Маркировка взрывозащиты	2ExicII BT6
Диапазон измерения температуры	от -50° до +350°С
Диапазон рабочих температур	от -40° до +50°С
Погрешность измерения	±3 °С при t ≤0 °С, 1 % + 1 °С в остальном диапазоне
Время измерения	0.18 сек
Разрешение	0.1 °С
Показатель визирования	1 : 10
Предустановленное значение коэффициента излучения	0.95
Спектральный диапазон	8 - 14 мкм
Питание	встроенный аккумулятор
Габаритные размеры	127×57×26 мм
Вес	160 г

### **Показатель визирования: 1:10**

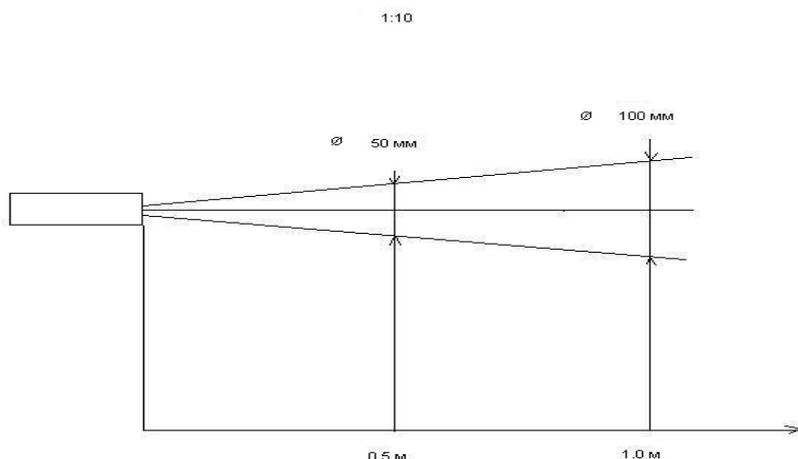

### **Стандартная комплектация:**

- Пирометр;
- Паспорт и инструкция;
- Зарядное устройство;
- Первичная поверка Ростест Москва.

Гарантия – 2 года.