




## **4D-PMF-12/10-A весы платформенные врезные**



Весы 4D-PMF-12/10-A состоят из взвешивающего модуля 4D-PM-12/10, рамы для приемки и весового терминала А. Весы оснащены интерфейсом RS-232 для обмена информацией с внешними устройствами.

**Заказать**

[sales@td-automatika.ru](mailto:sales@td-automatika.ru)

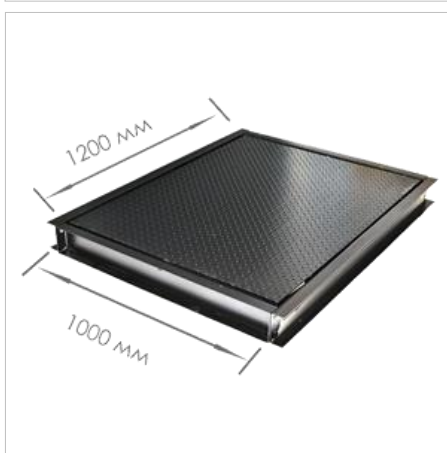

### **Установка весов:**

- Сооружение бетонного приемка (бетонирование котлована под установку рамы).
- Подготовка модуля.
- Сборка рамы.
- Установка рамы и модуля в приемок.
- Подключение терминала.

### **Функциональные возможности:**

- Режимы работы:
  - o счетный режим (подсчет количества штучного товара по весу);
  - o режим процентного взвешивания;
  - o компараторный режим взвешивания (достижение заданного веса сопровождается звуковым и визуальным сигналами);
  - o дозаторный режим;
  - o взвешивание животных (подвижных грузов).
- Установка массы тары:
  - o нажатием кнопки «Т»;
  - o вводом массы тары с клавиатуры терминала.
- Подключение к учетным системам:
  - o передача веса в учетные системы: 1С: Предприятие, Айтида, и др.;
  - o передача веса на рабочее место кассира (ПК или POS-терминал) с помощью «АТОЛ: Драйвер электронных весов»;
  - o передача веса в ККТ: ЭВОТОР, ПОРТ, ВИКИ и др.;
- Подключаемое оборудование:
  - o выносной индикатор;
  - o дозатор.

### Технические характеристики

Наименование	Значение
Класс точности	Средний (III)
Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ)	1334x1124x104 мм
Размер платформы (ДхШ)	1200x1000 мм
Материал изготовления	Конструкционная сталь (модуль взвешивающий)
Число цифровых датчиков взвешивания	4 шт
Степень защиты модуля взвешивающего	IP68
Диапазон рабочих температур	-30...+40°C
Масса модуля взвешивающего (нетто/брутто)	101,3/112,4 кг
Длина кабеля	5 м
Габаритные размеры терминала (ДхШхВ)	265x105x60 мм
Степень защиты терминала	IP54
Диапазон рабочих температур терминала	-20...+40°C
Масса терминала	1,4 кг
Работа от аккумулятора	До 80 ч
Жидкокристаллический индикатор с подсветкой	1 шт
Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам	RS-232

### Варианты исполнений

Модель весов	Максимальная нагрузка, кг	Минимальная нагрузка, кг	Дискретность отсчета, г	Диапазон тарирования, кг
4D-PMF-12/10-500-A	500	2	100	500
4D-PMF-12/10-1000-A	1000	4	200	1000
4D-PMF-12/10-1500-A	1500	10	500	1500

### Стандартный комплект поставки:

- 4D-PMF-12/10-A весы платформенные врезные.
- Руководство по эксплуатации.
- Паспорт.

### Дополнительная комплектация, опции:

- Адаптер 9 В (500 мА).
- Переходной кабель для подключения модуля взвешивающего 4D.
- Кабель К-АМ для подключения к весам питания от автомобиля.
- Аккумулятор СА628.
- DI4D промышленный индикатор.
- Кабель соединительный К3 COM DB9/DB9 RS-232/RS-232 9F/9M.