




Импульс-424 часы электронные офисные

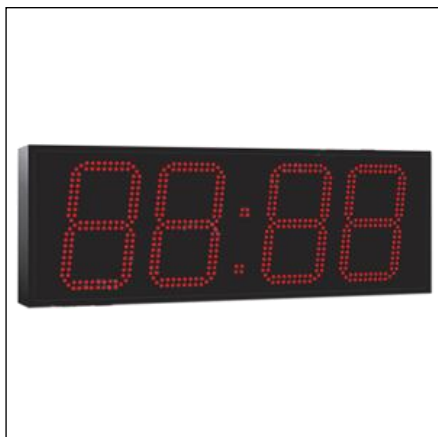

Часы электронные офисные Импульс-424 предназначены для отображения текущего времени и даты в попеременном режиме

Технические характеристики:

Тип табло	Электронные часы
Габаритные размеры	750x290x75мм
Отображаемые параметры	Текущее время и дата попеременно:[ЧЧ:ММ]/[ЧЧ.ММ]
Формат индикаторов	[88:88]
Высота индикаторов	240мм
Расстояние видимости	До 95м
Тип индикаторов	Светодиоды
Угол обзора светодиодов	120°
Ресурс работы светодиодов	100 000 часов
Управление стандартное	Пульт ДУ на ИК лучах (дальность действия до 10 метров)позволяет производить корректировку времени/даты и различных пользовательских настроек
Условия эксплуатации	Сухое закрытое помещение. Температурный режим: от 0 °С до +50 °С
Класс пыли- и влагозащиты корпуса	IP 54
Напряжение питания	220В, 50 Гц. Длина кабеля питания 1,5м
Резервное питание	Сохранение хода времени и пользовательских настроек при отключении питания
Потребляемая мощность	45 Вт
Тип корпуса	Стальной штампованный корпус, окрашенный порошковой краской, декоративный профиль, акриловое стекло
Количество сторон	1 сторона. Возможно двустороннее исполнение табло
Цвет корпуса и профиля	Черный
Стандартное крепление	Петли на задней стороне корпуса
Гарантийный срок	2 года

Варианты исполнения:

Модификация	Цвет свечения	Яркость
Импульс-424-R	Кр	0.5 Кд
Импульс-424-G	Зел	0.3 Кд
Импульс-424-Y	Жел	0.5 Кд
Импульс-424-B	Син	0.5 Кд
Импульс-424-W	Бел	0.5 Кд



Комплект поставки:

- Электронное табло.
- Технический паспорт.
- Пульт ДУ на ИК-лучах.
- Инструкция по управлению.
- Упаковка.

Дополнительный комплект поставки:

- Управление от ПК (интерфейс RS232).
- Горн сигнальный № 2 (сирена + ф-я "Звонок"), 50Вт (длина провода связи с табло 5м).
- Датчик температуры № 1 (провод 1,5м .
- Функция "Таймер/секундомер".
- Датчик атмосферного давления.
- Датчик относительной влажности воздуха (провод 1,5м).
- Датчик радиационного фона.
- GPS/Глонасс-синхронизация 1 (офисные модели).