


ВП-Л весы платформенные низкопрофильные

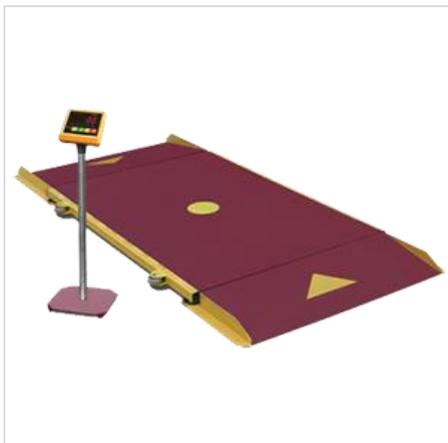

Экономичные весы ВП-Л с платформами больших размеров для взвешивания любых грузов.

Низкопрофильные, самые тонкие платформенные весы (высота менее 6 см), которые сочетают в себе преимущества врезных и напольных передвижных весов. Это одновременно легкая и жесткая конструкция, произведенная с использованием специальных сортов легированной стали. Общая степень пылевлагозащиты всей конструкции целиком IP66.

Заказать

sales@td-automatika.ru



Особенности:

- Весы изготовлены из легированной стали, обладающей в 1,5 раза более высокими прочностными характеристиками, чем конструкционная сталь;
- Малая высота весов (менее 6 см) позволяет с легкостью закатывать на них любые тележки;
- Легкая платформа позволяет переносить весы вручную;
- Весы имеют повышенную точность взвешивания – до 5000 поверочных делений;
- Специальные узлы встройки датчиков минимизируют влияние неровностей основания на точность взвешивания;
- Платформа весов защищена от коррозии износостойким покрытием на полиуретановой основе;
- Высокая надежность весов подтверждена 5-летней гарантией*;
- Функция счета штучных изделий (с терминалом Т-9).

* при выполнении профилактических регламентных работ.

Степень пылевлагозащиты датчиков		IP66
Диапазон рабочих температур по ГОСТ 15150, °С	Предельных	-30 ... +70
	Номинальных	-10 ... +40

Модификации

Весы выпускаются в двух версиях:

- Л – платформа и пандусы изготавливаются из легированной стали;
- НЛ – верхний лист платформы и пандусов из нержавеющей стали; рама - из легированной стали.



Весы ВП-Л могут быть изготовлены в мобильном исполнении. В этом случае они оснащаются встроенными роликами и ручками для их удобного перемещения одним человеком. Весы могут комплектоваться пандусами для закатывания на весы тележек.

Все перечисленные ниже модели могут быть изготовлены в исполнении НЛ.

Модель	Предел взвешивания	Дискретность	Размер, см
ВП-Л-60-75x50	60 кг	20 г	75x50
ВП-Л-60-84x66			84x66
ВП-Л-150-75x50	150 кг	50 г	75x50
ВП-Л-150-84x66			84x66
ВП-Л-150-100x80			100x80
ВП-Л-150-100x90			100x90
ВП-Л-150-126x88			126x88
ВП-Л-300-75x50	300 кг	100 г	75x50
ВП-Л-300-84x66			84x66
ВП-Л-300-100x80			100x80
ВП-Л-300-100x90			100x90
ВП-Л-300-126x88			126x88
ВП-Л-300-126x104			126x104
ВП-Л-300-150x105			150x105
ВП-Л-600-84x66	600 кг	200 г	84x66
ВП-Л-600-100x80			100x80
ВП-Л-600-100x90			100x90
ВП-Л-600-126x88			126x88
ВП-Л-600-126x104			126x104
ВП-Л-600-130x125			130x125
ВП-Л-600-150x105	150x105		
ВП-Л-800-84x66	800 кг	200 г	84x66
ВП-Л-800-100x80			100x80
ВП-Л-800-100x90			100x90
ВП-Л-800-126x88			126x88
ВП-Л-800-126x104			126x104
ВП-Л-800-130x125			130x125
ВП-Л-800-150x105			150x105
ВП-Л-800-150x125			150x125
ВП-Л-1т-100x80	1 т	500 г	100x80
ВП-Л-1т-100x90			100x90
ВП-Л-1т-126x88			126x88
ВП-Л-1т-126x104			126x104
ВП-Л-1т-130x125			130x125
ВП-Л-1т-150x105			150x105
ВП-Л-1т-150x125			150x125
ВП-Л-1,5т-100x90	1,5 т	500 г	100x90
ВП-Л-1,5т-126x88			126x88
ВП-Л-1,5т-126x104			126x104
ВП-Л-1,5т-130x125			130x125
ВП-Л-1,5т-150x105			150x105
ВП-Л-1,5т-150x125			150x125
ВП-Л-2т-100x90	2 т	500 г	100x90
ВП-Л-2т-126x88			126x88
ВП-Л-2т-126x104			126x104
ВП-Л-2т-130x125			130x125
ВП-Л-2т-150x105			150x105
ВП-Л-2т-150x125			150x125

ВП-Л-3т-126x88	3 т	1 кг	126x88
ВП-Л-3т-126x104			126x104
ВП-Л-3т-130x125			130x125
ВП-Л-3т-150x105			150x105
ВП-Л-3т-150x125			150x125

Дополнительная комплектация

- Пандусы. Пандусы для закатывания тележек на весы. Весы могут комплектоваться одним либо двумя пандусами. В случае мобильного исполнения либо с опцией «Air» пандусы устанавливаются только по узкой стороне весовой платформы.
- Мобильное исполнение. Комплектация весов роликами или ручками для их удобного перемещения.
- Опция «Air-1» - беспроводная связь с компьютером по каналу ZigBee. Включает встроенный в платформу модуль для передачи данных по радиоканалу, аккумуляторы и зарядное устройство, радиомодем для приема сигнала на ПК (ноутбуке), специализированное программное обеспечение
- Опция «Air-2» - беспроводная связь с терминалом по каналу ZigBee. Включает встроенный в платформу модуль для передачи данных по радиоканалу, аккумуляторы и зарядное устройство, терминал Т-9 со встроенным радиомодемом.
- Терминал к весам подбирается отдельно с учетом необходимых Вам функций. Все терминалы оснащены светодиодным индикатором с крупными цифрами и пленочной клавиатурой, предотвращающей попадание внутрь пыли и влаги. Дополнительно они могут комплектоваться аккумулятором, разъемом для передачи данных на ПК или беспроводным радиоканалом BlueTooth.

Модель	Размер, см	Описание
Пандус П-37x50	37x50	Пандусы для закатывания тележек на весы. Весы могут комплектоваться одним либо двумя пандусами. В случае мобильного исполнения, либо исполнения с опцией Air, пандусы устанавливаются только по узкой стороне весовой платформы.
Пандус П-37x66	37x66	
Пандус П-37x75	37x75	
Пандус П-37x88	37x88	
Пандус П-37x104	37x104	
Пандус П-37x125	37x125	
Пандус П-50x88	50x88	
Пандус П-50x104	50x104	
Пандус П-50x125	50x125	
Мобильное исполнение: 4 ручки / 2 ролика		
Опция «Air-1» – беспроводная связь с компьютером по каналу ZigBee. Включает встроенный в платформу модуль для передачи данных по радиоканалу, аккумуляторы и зарядное устройство, радиомодем для приема сигнала на ПК (ноутбуке), специализированное программное обеспечение.		
Опция «Air-2» – беспроводная связь с терминалом по каналу ZigBee. Включает встроенный в платформу модуль для передачи данных по радиоканалу, аккумуляторы и зарядное устройство, терминал Т-9 со встроенным радиомодемом.		