


## **Импульс-450-HMS-T часы-термометр электронные уличные**

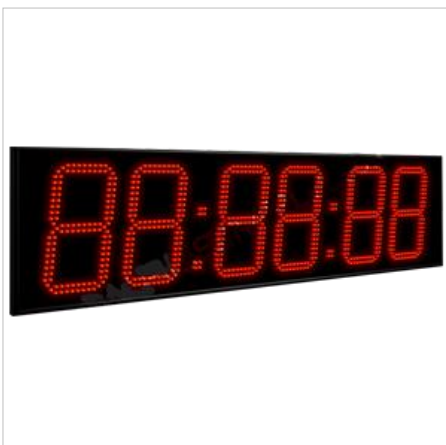

Электронные уличные часы-термометр Импульс-450-HMS-T предназначены для отображения текущего времени, даты и температуры воздуха в попеременном режиме.

**Заказать**

[sales@td-avtomatika.ru](mailto:sales@td-avtomatika.ru)

### ***Технические характеристики***

<b>Наименование</b>	<b>Значение</b>
Отображаемые параметры	Текущее время, дата и температура попеременно:[ЧЧ:ММ:СС]/[ЧЧ.ММ.ГГ]/[88°C]
Формат индикаторов	[88:88:88]
Высота индикаторов	500 мм
Расстояние видимости	До 200 м
Тип индикаторов	Светодиоды
Угол обзора светодиодов	120°
Ресурс работы светодиодов	100 000 часов
Управление стандартное	Пульт ДУ на ИК лучах (дальность действия до 10 метров) позволяет производить корректировку времени/даты и различных пользовательских настроек
Условия эксплуатации	Уличная эксплуатация, температурный режим: от -40°C до +50°C
Класс пыле- и влагозащиты корпуса	IP65
Напряжение питания	~220 В/50 Гц, длина кабеля питания 1,5 м
Резервное питание	Сохранение хода времени и пользовательских настроек при отключении питания
Потребляемая мощность	Вт
Тип корпуса	Стальная сварная рама-каркас, декоративный профиль, акриловое стекло
Количество сторон	1 сторона, возможно двустороннее исполнение табло
Цвет корпуса и профиля	Черный
Стандартное крепление	Петли на задней стороне корпуса
Габаритные размеры	2290x580x75 мм
Гарантийный срок	2 года
Метеодатчики	Датчик температуры - выносной, длина провода датчика 1,5 м

### ***Варианты исполнений***

<b>Модификация</b>	<b>Цвет свечения</b>	<b>Яркость</b>
Импульс-450-HMS-T-ER2	Красный	3,0 Кд
Импульс-450-HMS-T-EY2	Желтый	3,0 Кд
Импульс-450-HMS-T-EG2	Зеленый	4,0 Кд
Импульс-450-HMS-T-EB2	Синий	3,0 Кд
Импульс-450-HMS-T-EW2	Белый	2,0 Кд



**Стандартный комплект поставки:**

- Электронное табло Импульс-450-HMS-T.
- Технический паспорт.
- Пульт ДУ на ИК-лучах
- Инструкция по управлению.

**Дополнительная комплектация, опции:**

- Функция РЕЛЕ, 1 канал, 500Вт, (управление 1 внешней нагрузкой, без питания).
- Функция Звонок №1, 1 канал, 50Вт, с питанием (без учета сирены).
- Горн сигнальный № 2 (сирена + ф-я "Звонок"), 50Вт (длина провода связи с табло 5 м).
- Датчик температуры № 2, дополнительный (провод 1,5 м).
- Датчик атмосферного давления.
- Датчик относительной влажности воздуха (провод 1,5 м).
- Датчик радиационного фона.
- GPS/Глонасс-синхронизация (внешний приемник, кабель 15 м).
- NTP синхронизация времени (интерфейс связи Ethernet) для уличных табло.
- Расписание звонков (необходима опция "Выход на звонок" или "Реле").
- Таймер/секундомер (без звукового сигнала).
- Функция "Мастер-часы".
- Функция "Ведомые часы".
- Настройка расписания звонков.
- Управление от ПК (интерфейс RS232).
- Авторегулировка яркости свечения (фотодатчик).