


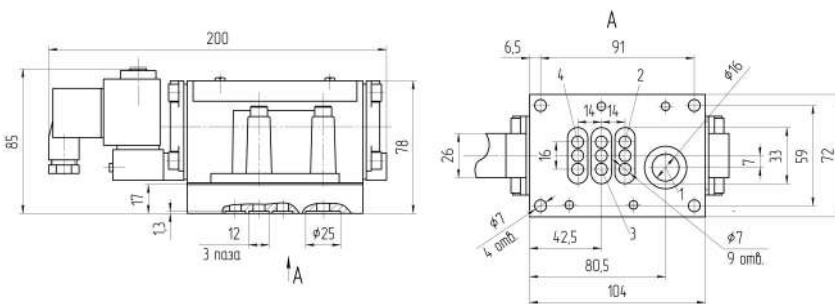
С ОДНОСТОРОННИМ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ ТИПА В64-24А-05



B64 - 2 4 A - 05

Способ присоединения
пневмолиний:
Б - стыковое нижнее, с
питой.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Параметры	Нормы для типоразмеров
	B64-24A-05
1.Условный проход, мм	16
2.Присоединение пневмолиний	стыковое
3.Номинальное давление, МПа	0,63
4.Минимальное давление, МПа	0,25
5.Пропускная способность, Kv*,м³/ч, не менее	2,8
6.Максимальное число срабатываний, в минуту	250
7.Время срабатывания при давлении 0,4 МПа, с, не более	0,1
8.Номинальное напряжение питания, В: - постоянного тока - переменного тока частотой 50 Гц	12; 24; 48; 110
	24; 36; 48; 110; 220; 380
9.Номинальная потребляемая мощность, не более: - постоянного тока, Вт - переменного тока частотой 50 Гц, ВА	7
	9
10.Масса, кг, не более	1,45

* Kv определяется по ГОСТ 14691



МОСКОВСКИЙ ЗАВОД

ОСНОВАН В 1940

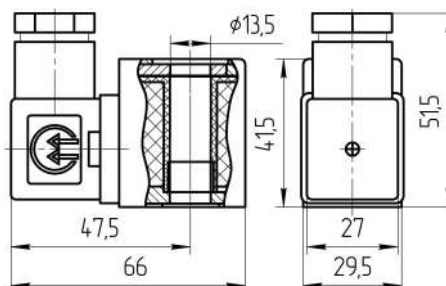
ПНЕВМОАППАРАТ125130 РОССИЯ, г. Москва, ул. Нарвская, дом 2, стр. тр. 5
Тел./факс +7(495) 602-00-93, 602-00-94, 602-00-96**СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ В64-24А-05****ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ КАТУШКА типа В64-14А-03-700**

Электромагнитная катушка представляет собой каркас, на который намотан эмаль провод различного диаметра в зависимости от электрического напряжения. Провод имеет изоляцию. Катушка залита полимерным композитом на основе полибутелентерефталата (РОСАН), что обеспечивает степень защиты IP 65, а также возможность работы при повышении температуры нагрева катушки над температурой окружающей среды на 85°C.

Катушка имеет 3 электрических контакта: две соединены с обмоткой, а третий – со скобой (его рекомендуется заземлять для уменьшения электромагнитных помех на окружающую аппаратуру)

Катушку можно повернуть на гильзе пневмораспределителя с электромагнитным управлением.

По отдельному заказу возможна поставка катушки с розеткой со светодиодом.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

Параметры	Нормы
	В64-14А-03-700
1.Номинальное напряжение питания8, В:	
- постоянного тока	12; 24; 48; 110
- переменного тока частотой 50 Гц	24; 36; 110; 220; 380
2.Колебание напряжения питания от номинального	±10%
3.Номин. потребляемая мощность, не более:	
- постоянного тока, Вт	7
- переменного тока частотой 50 Гц, ВА	9
4.Продолжительность включения	100%
5.Степень защиты	IP 65
6.Масса, кг, не более	0,163...0,174

РЕМКОМПЛЕКТ В64-24А-05


Обозначение запасной части	Наименование запасной части	Кол-во
Сборочные единицы		
В64-14А-03-101А	Якорь в сборе	1
Детали		
В64-14А-03-107А	Пружина 2х11х0,3	3
В64-14А-03-110	Кольцо	1
В64-14А-03-110-01	Кольцо	1
В63-14А-001	Прокладка	1
В63-14А-002	Кольцо опорное	2
В63-14А-004	Кольцо	3
В63-14А-005	Золотник	1
В63-14А-012	Прокладка	1
В63-14А-015	Кольцо	1

Обозначение запасной части	Наименование запасной части	Кол-во
Стандартные изделия		
	Кольца по ГОСТ18829-73	
	005-008-19-2-1	2
	014-018-25-2-1	1
	022-025-19-2-1	4



МОСКОВСКИЙ ЗАВОД

ОСНОВАН В 1940

ПНЕВМОАППАРАТ125130 РОССИЯ, г. Москва, ул. Нарвская, дом 2, стр. тр. 5
Тел./факс +7(495) 602-00-93, 602-00-94, 602-00-96;**СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ В64-24А-05****ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ В64-14А-03-100**

Распределители 3-х линейные с условным проходом (Ду) 1,6 мм, двухпозиционный с электромагнитным управлением и пружинным возвратом, предназначен для управления потоком сжатого воздуха в пневмоприводах различного назначения.

Рабочая среда - сжатый воздух, давлением от 0,1 МПа до 1,0 МПа, очищенный не грубее 10 класса загрязненности по ГОСТ 17433 содержащий распыленное масло вязкостью 10...35 мм²/с (сСт) при температуре 50°С.

Климатическое исполнение О, категория размещения 4 по ГОСТ 15150.

Конструкция распределительного устройства: клапанного типа.

Присоединение: - стыковое боковое

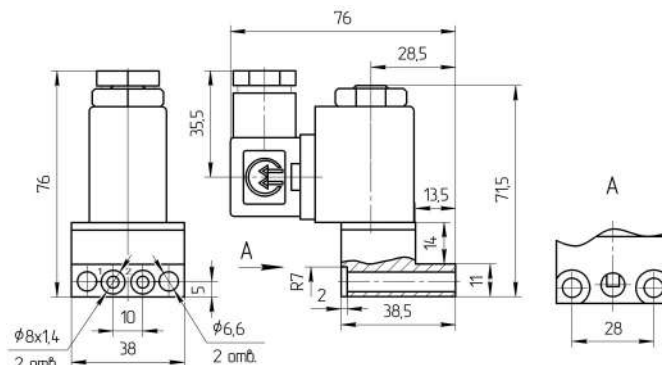
Распределитель может работать при любых режимах и продолжительности включений по ГОСТ 19264.

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой катушки распределителя - IP 65 по ГОСТ 14254.

В пневмораспределителе предусмотрено ручное дублирование электрического сигнала кнопкой с пружинным возвратом.

Распределитель 3/2 с электромагнитным управлением поставляется в качестве комплектующих изделий для пневмораспределителей с электропневматическим управлением.

При заказе указать напряжение и род.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Параметры	Нормы для типоразмеров
	В64-14А-03-100
1.Условный проход, мм	1,6
2.Присоединение пневмолиний	стыковое боковое
3.Номинальное давление, МПа	1,0
4.Минимальное давление, МПа	0,1
5.Пропускная способность, Kv*, м ³ /ч, не менее	0,08
6.Номинальное напряжение питания, В: - постоянного тока - переменного тока частотой 50 Гц	12; 24; 48; 110
	24; 36; 48; 110; 220; 380
7.Колебание напряжения питания от номинального	±10%
8.Номинальная потребляемая мощность, не более: - постоянного тока, Вт - переменного тока частотой 50 Гц, ВА	7
	9
9.Масса, кг, не более	0,27

* Kv определяется по ГОСТ 14691

ЗАКАЗАТЬ