



Импульс-550 табло Бегущая строка для улицы, высота индикаторов 500 ММ

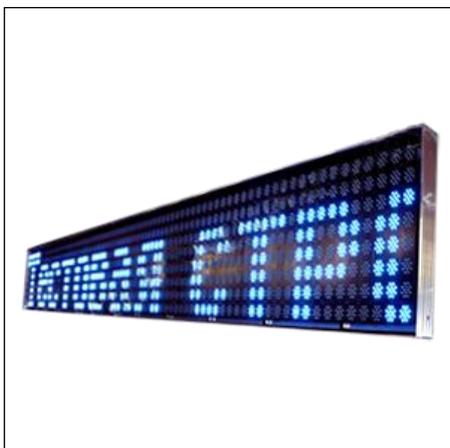

Бегущие светодиодные строки "Импульс" с высотой символов 500мм предназначены для отображения любой текстовой информации. Эксплуатация осуществляется в уличных условиях без дополнительной защиты корпуса.

Данные табло отображают любую символьную информацию на расстоянии, не превышающем 200м.

Наиболее ходовые модели бегущих строк "Импульс" имеют красное свечение с яркостью 3,0 Кд (для солнечной стороны улицы) или 1,5 Кд (для теневой стороны улицы). Также возможно изготовление светодиодных бегущих строк с желтым, белым синим или зеленым свечением.

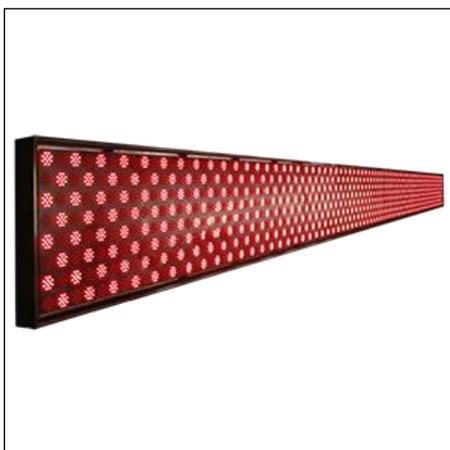

Управление бегущими строками осуществляется через специальную программу, которая устанавливается на ПК и позволяет вводить и корректировать информацию, управлять пользовательскими настройками, включая скорость движения текстов, яркость свечения, установка визуальных спецэффектов.

Гарантийный срок на уличные бегущие строки "Импульс": 2 года.

Базовые модели бегущих строк "Импульс" с высотой символов 500мм высота текстовой матрицы 8 пикселей

расстояние видимости:	до 200м
отображаемые параметры:	любая текстовая и цифровая информация
тип индикаторов:	светодиодная текстовая матрица
кол-во светодиодов в пикселе:	12 светодиодов
цвет и яркость индикаторов:	красный, модификация –ER1, яркость 1,5Кд красный, модификация –ER2, яркость 3,0Кд зеленый, модификация –EG2, яркость 4,0Кд синий, модификация –EB2, яркость 3,0Кд желтый, модификация –EY2, яркость 2,0Кд белый, модификация –EW2, яркость 2,0Кд
угол обзора:	120°
количество шрифтов:	6 горизонтальных и 2 вертикальных возможность создавать собственные шрифты
визуальные эффекты:	есть
управление:	ПК под управлением ОС Windows, подключение через com-порт, интерфейс связи RS232
питание:	220В, 50Гц, кабель питания 1,5м
условия эксплуатации:	улица, температура от -40° до 50° С
уровень защиты:	IP65
тип и цвет корпуса:	стальная сварная рама-каркас, декоративный профиль, акриловое стекло-светофильтр
крепление:	шпильки на задней стороне корпуса
дополнительно:	отображение текущего времени и даты



ресурс работы светодиодов	100 000 часов
количество символов	количество символов на экране - от 10 до 13 одновременно. Общее количество символов в памяти - до 65000.
резервное питание	сохранение хода времени и пользовательских настроек при отключении питания
потребляемая мощность	385Вт
количество сторон	1 сторона

Комплект поставки:

- Электронное табло
- Технический паспорт
- CD-диск с ПО и инструкцией
- Кабель связи с ПК, 15м (интерфейс связи RS232)
- Упаковка

Дополнительные опции:

- Преобразователь интерфейса RS232-USB
- Установка интерфейса RS485 (взамен RS232)
- Преобразователь интерфейса RS232-Ethernet
- Преобразователь интерфейса RS485-USB
- Модуль GSM загрузки (управление через GPRS канал)
- Датчик температуры № 1 (провод 1,5м)
- Датчик атмосферного давления
- Датчик относительной влажности воздуха (провод 1,5м)
- Подогрев (минимум, рассчитывается по площади табло)
- Автoreгулировка яркости свечения (фотодатчик)