




РБС-200-160x16b-R табло Бегущая строка для помещений, красное свечение, яркость 300 мКд

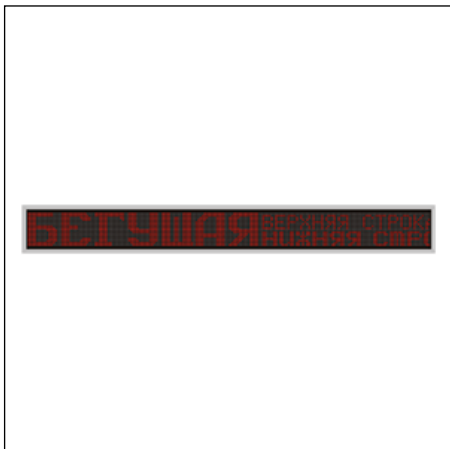

- Рекомендуемое максимальное расстояние обзора -60 м.
- Разрешение табло по вертикали -16 пикселей.
- Шрифты 6x8, 8x8, 12x16, 16x16, + 2 шрифта загружаемые пользователем.
- Максимальное количество символов в памяти - 28000.
- Встроенные часы-календарь и энергонезависимая память.
- Ввод информации: компьютер (через преобразователь USB в комплекте)
- Толщина табло - 90 мм.
- Корпус - алюминиевый профиль.
- Передняя панель - акриловое тонированное стекло.
- Количество эффектов вывода информации - 54.
- Элемент индикации: светодиод диаметром 5 мм.
- Уголполовинной яркостисветодиодов - 60 град.
- Напряжение питания - 220 В.(+/-15%).
- Крепление - петли на задней стенке (как у книжной полки), либо резьбовые шпильки.
- Программное обеспечение - поставляется в комплекте и входит в стоимость.
- Элемент индикации: светодиоды диаметром 5 мм, яркость 300 мКд.
- Цвет индикации: красный или зеленый или желтый (монохромное).

Технические характеристики

Модель табло	Разрешение, пиксель	Кол-во символов на экране	Габаритные размеры, мм.
РБС-200-64x16b	64x16	4-5	885x270x60
РБС-200-96x16b	96x16	6-8	1290x270x60
РБС-200-128x16b	128x16	8-10	1695x270x60
РБС-200-160x16b	160x16	10-13	2100x270x60
РБС-200-192x16b	192x16	12-16	2510x270x90
РБС-200-224x16b	224x16	14-18	2915x270x90
РБС-200-256x16b	256x16	16-21	3320x270x90
РБС-200-288x16b	288x16	18-24	3730x270x90

Дополнительные возможности:

- Измерение температуры
- Изготовление "бегущих строк" других размеров
- Измерение относительной влажности воздуха
- Измерение атмосферного давления
- Измерение радиационного фона