



## **Импульс-512 табло «Бегущая строка» для помещений, высота индикаторов 120 мм**

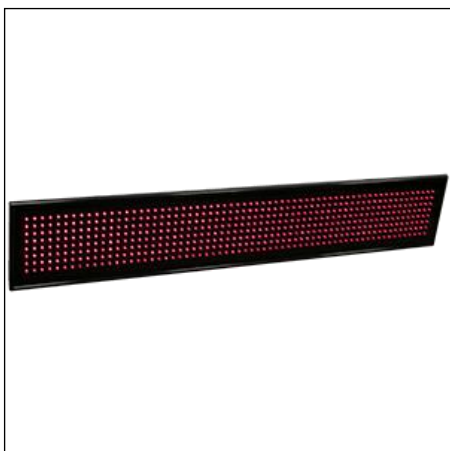

Предназначена для отображения любой символьной, цифровой и простой графической информации.

Благодаря яркому свечению и динамическим эффектам текст на бегущей строке несомненно привлечет внимание людей, находящихся в помещении.

Бегущие строки «Импульс» также отображают текущее время и даты, а при дополнительном оснащении электронного табло специальными метеодатчиками – информацию о температуре воздуха, атмосферном давлении и других метеоусловиях в данном помещении.

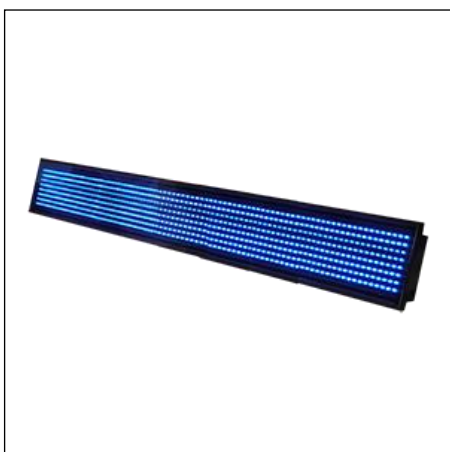

Стандартные модели электронных бегущих строк "Импульс" имеют одностороннее исполнение, но под заказ возможно изготовление двусторонних строк, а также строк других типоразмеров.

Срок гарантии на бегущие строки для помещений: 2 года.

### **Список моделей:**

Модель	Габаритные размеры, мм	Разрешение пикселей	Символов на экране
Импульс-512-64x8	1090x190x75	64x8	8-10
Импульс-512-80x8	1350x190x75	80x8	10-13
Импульс-512-96x8	1610x190x75	96x8	12-16
Импульс-512-112x8	1870x190x75	112x8	14-18
Импульс-512-128x8	2130x190x75	128x8	16-21
Импульс-512-144x8	2390x190x75	144x8	18-24
Импульс-512-160x8	2650x190x75	160x8	20-26
Импульс-512-176x8	2910x190x75	176x8	22-29
Импульс-512-192x8	3170x190x75	192x8	24-32
Импульс-512-208x8	3430x190x75	208x8	26-34
Импульс-512-224x8	3690x190x75	224x8	28-37
Импульс-512-240x8	3950x190x75	240x8	30-40
Импульс-512-256x8	4210x190x75	256x8	32-42
Импульс-512-272x8	4470x190x75	272x8	34-45
Импульс-512-288x8	4730x190x75	288x8	36-48
Импульс-512-304x8	4990x190x75	304x8	38-50
Импульс-512-320x8	5300x190x75	320x8	40-53



**Базовые характеристики офисных бегущих строк "Импульс" с высотой 120мм**

расстояние видимости:	до 50м
отображаемые параметры:	любая текстовая и цифровая информация
тип индикаторов:	светодиодная текстовая матрица
кол-во светодиодов в пикселе:	1 светодиод
цвет и яркость индикаторов:	красный, модификация –R, яркость 0,5Кд зеленый, модификация –G, яркость 0,3Кд синий, модификация –B, яркость 0,5Кд желтый, модификация –Y, яркость 0,5Кд белый, модификация –W, яркость 0,5Кд
угол обзора:	120°
количество шрифтов:	6 горизонтальных и 2 вертикальных возможность создавать собственные шрифты
визуальные эффекты:	есть
управление:	ПК под управлением ОС Windows, подключение через com-порт, интерфейс связи RS232
питание:	220В, 50Гц, кабель питания 1,5м
условия эксплуатации:	сухое отапливаемое помещение, температура от 0° до 50° С
уровень защиты:	IP54
тип и цвет корпуса:	стальной штампованный корпус или стальная сварная рама-каркас, декоративный профиль, акриловое стекло-светофильтр
крепление:	петли на задней стороне корпуса
дополнительно:	отображение текущего времени и даты
количество сторон:	1 сторона. Возможно двустороннее исполнение табло
резервное питание:	сохранение хода времени и пользовательских настроек при отключении питания
потребляемая мощность:	60Вт
количество символов:	количество символов на экране - от 8 до 10 одновременно. Общее количество символов в памяти - до 65000.

**Комплект поставки:**

- Электронное табло
- Технический паспорт
- CD-диск с ПО и инструкцией
- Кабель связи с ПК, 15м (интерфейс связи RS232)
- Упаковка

**Дополнительные опции:**

- Преобразователь интерфейса RS232-USB
- Установка интерфейса RS485 (взамен RS232)
- Преобразователь интерфейса RS232-Ethernet
- Преобразователь интерфейса RS485-USB
- Модуль GSM загрузки (управление через GPRS канал)
- Датчик температуры № 1 (провод 1,5м)
- Датчик атмосферного давления
- Датчик относительной влажности воздуха (провод 1,5м)
- Подогрев (минимум, рассчитывается по площади табло)
- Автoreгулировка яркости свечения (фотодатчик)