
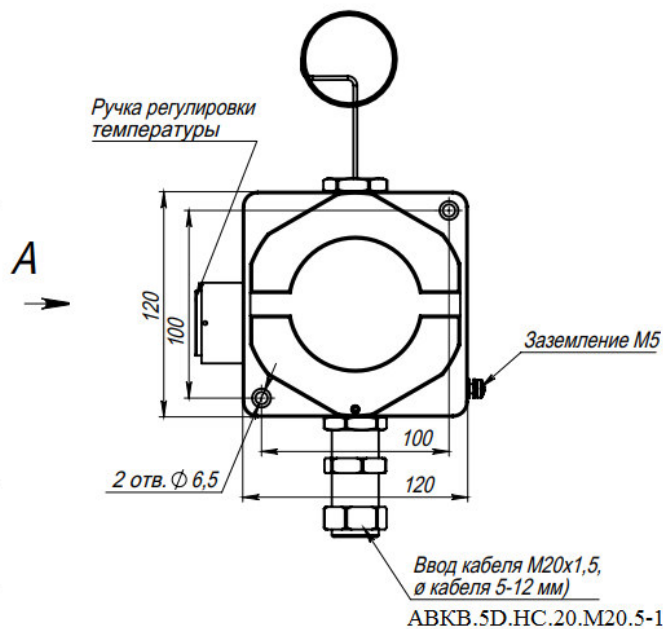
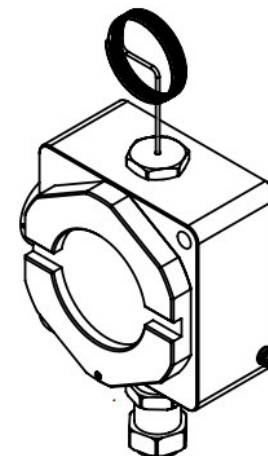
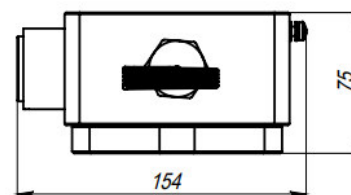


АГМР.040057.000ГЧ

Датчик температуры
показан условно

Ехd-заглушка M20x1,5

A

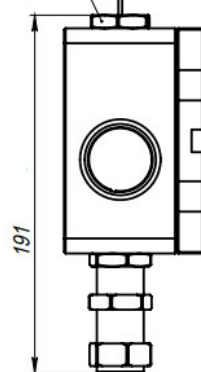

A


УВТР-10Б.D.R.C(-15/+15).3,0 - длина капилляра 3 (три) метра

УВТР-10Б.D.R.C(-15/+15).6,0 - длина капилляра 6 (шесть) метров

Против обмерзания. Нагрузочная способность: AC-1, AC-3, AC-15

Параметры	Значения
1 Регулируемая температура среды, °C (воздушная среда в закрытом помещении)	от минус 15 до плюс 15
2 нагрузочная способность,	AC-1, AC-3, AC-15 (см. схему)
3 Погрешность регулирования температуры, °C	±2
4 Условия эксплуатации (температура окружающей среды), °C	от минус 50...плюс 60
5 Возможность ручной регулировки	Для ручной настройки требуемой температуры предусмотрен регулировочный вал со шкалой от минус 15°C до плюс 15°C
6 Исполнение	Взрывозащищенное 1Ex db IIC T5 Gb X
7 Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015	IP68
8 Защита от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.0070-75	Класс 1
9 Материальное исполнение корпуса УВТР	Алюминиевый коррозионно-стойкий сплав
Материальное исполнение капиллярного термостата	Коррозионно-стойкая сталь
10 Предусмотрена возможность накладного монтажа	да
Гарантийный срок эксплуатации	12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки.

Схема подключения



AC-1.....6A, 230B

AC-3.....6A, 230B

AC-15.....2A, 230B

Комплектность поставки одного терморегулятора:

- 1) Паспорт - 1 экз.;
- 2) Руководство по эксплуатации - 1 экз.
- 3) Кабельный ввод: АВКВ.5D.НС.20.M20.5-12 - 1шт.
(для кабеля Заказчика внешним диаметром до 12мм)
M20x1,5; нержавеющая сталь; 1Ex db IIC Gb U / Ex ta IIIC Da U

АГМР.040057.000ГЧ

УВТР-10Б.D.R.C(-15/+15).3,0
УВТР-10Б.D.R.C(-15/+15).6,0

Габаритный чертеж

ЗАКАЗАТЬ

Копировал

Формат А3

Справ. №

Подп. и дата

Име. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Име. № подл.

2

1

2

1