




Импульс-530 табло «Бегущая строка» для помещений, высота индикаторов 300 мм



Предназначены для отображения любой символьной, цифровой и простой графической информации в достаточно больших помещениях, так как индикаторы данной высоты обеспечивают восприятие информации на расстояниях до 120м.

Ввод и корректировка данных в бегущую строку осуществляется с помощью компьютера, при этом постоянного подключения табло к ПК не требуется.

Стандартный интерфейс связи бегущих строк "Импульс" - RS232. Однако при больших расстояниях табло до ПК (от 100м) целесообразно устанавливать в табло интерфейс RS485.

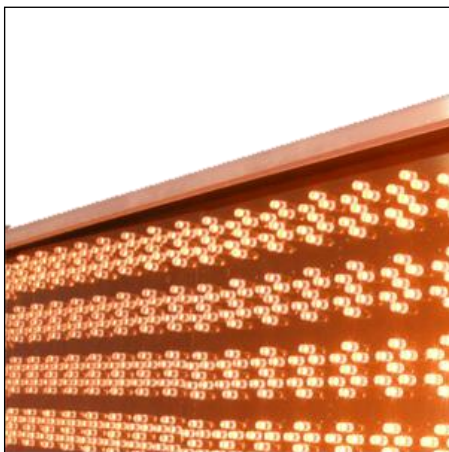

Стандартные модели электронных бегущих строк "Импульс" - односторонние, под заказ изготавливаются двусторонние строки, а также бегущие строки других типоразмеров.

Гарантийный срок на бегущие строки "Импульс" - 2 года.

Список моделей:

Модель	Габаритные размеры, мм	Разрешение пикселей	Символов на экране
Импульс-530-64x8	2540x370x75	64x8	8-10
Импульс-530-80x8	3150x370x75	80x8	10-13
Импульс-530-96x8	3770x370x75	96x8	12-16
Импульс-530-112x8	4390x370x75	112x8	14-18
Импульс-530-128x8	5000x370x75	128x8	16-21
Импульс-530-144x8	5620x370x75	144x8	18-24
Импульс-530-160x8	6230x370x75	160x8	20-26
Импульс-530-176x8	6850x370x75	176x8	22-29
Импульс-530-192x8	7470x370x75	192x8	24-32
Импульс-530-208x8	8080x370x75	208x8	26-34
Импульс-530-224x8	8700x370x75	224x8	28-37
Импульс-530-240x8	9310x370x75	240x8	30-40
Импульс-530-256x8	9930x370x75	256x8	32-42
Импульс-530-272x8	10550x370x75	272x8	34-45
Импульс-530-288x8	11160x370x75	288x8	36-48
Импульс-530-304x8	11780x370x75	304x8	38-50
Импульс-530-320x8	12390x370x75	320x8	40-53
Импульс-530-336x8	13010x370x75	336x8	42-56
Импульс-530-352x8	13630x370x75	352x8	44-58
Импульс-530-368x8	14240x370x75	368x8	46-61
Импульс-530-384x8	14860x370x75	384x8	48-64
Импульс-530-400x8	15470x370x75	400x8	50-66



Базовые характеристики офисных бегущих строк "Импульс" с высотой 300мм

расстояние видимости:	до 120м
отображаемые параметры:	любая текстовая и цифровая информация
тип индикаторов:	светодиодная текстовая матрица
кол-во светодиодов в пикселе:	7 светодиодов
цвет и яркость индикаторов:	красный, модификация –R, яркость 0,5Кд зеленый, модификация –G, яркость 0,3Кд синий, модификация –B, яркость 0,5Кд желтый, модификация –Y, яркость 0,5Кд белый, модификация –W, яркость 0,5Кд
угол обзора:	120°
количество шрифтов:	6 горизонтальных и 2 вертикальных возможность создавать собственные шрифты
визуальные эффекты:	есть
управление:	программа управления (копируется на диск компьютера, ОС Windows) позволяет создавать сообщения, использовать визуальные эффекты, выбирать разные шрифты, настраивать скорость и яркость текста. Подключение к ком-порту ПК. Стандартный интерфейс связи RS-232.
питание:	220В, 50Гц, кабель питания 1,5м
условия эксплуатации:	сухое отапливаемое помещение, температура от 0° до 50° С
уровень защиты:	IP54
тип и цвет корпуса:	стальная сварная рама-каркас, декоративный профиль, акриловое стекло-светофильтр
крепление:	шпильки на задней стороне корпуса
дополнительно:	отображение текущего времени и даты
количество сторон	1 сторона
резервное питание	сохранение хода времени и пользовательских настроек при отключении питания
потребляемая мощность	205Вт
количество символов	количество символов на экране - от 8 до 10 одновременно. Общее количество символов в памяти - до 65000.

Комплект поставки:

- Электронное табло
- Технический паспорт
- CD-диск с ПО и инструкцией
- Кабель связи с ПК, 15м (интерфейс связи RS232)
- Упаковка

Дополнительные опции:

- Преобразователь интерфейса RS232-USB
- Установка интерфейса RS485 (взамен RS232)
- Преобразователь интерфейса RS232-Ethernet
- Преобразователь интерфейса RS485-USB
- Модуль GSM загрузки (управление через GPRS канал)
- Датчик температуры № 1 (провод 1,5м)
- Датчик атмосферного давления
- Датчик относительной влажности воздуха (провод 1,5м)
- Подогрев (минимум, рассчитывается по площади табло)
- Авторегулировка яркости свечения (фотодатчик)