



Вварные защитные гильзы серии 2003 предназначены для защиты датчиков температуры от агрессивного воздействия рабочей среды (высокого давления, химического воздействия).

ЗАКАЗАТЬ

Особенности:

- Рабочая среда: жидкость, пар, газ.
- Конструктивное исполнение: вварная.
- Материалы: 12Х1МФ.
- Монтажная длина: 12, 160, 200 мм.

Технические характеристики

Обозначение	Заменяемая модель защитной гильзы	Размеры, мм						Предельная скорость потока, м/с		Условное давление, МПа
		L	L1	L2	L3	l1	l	пар	вода	
2003-01	200.005.00	120	143	71	136	45	65	120	10	50
		160	183	111	176	60	90			
		200	223	151	216	75	115	100	7,5	

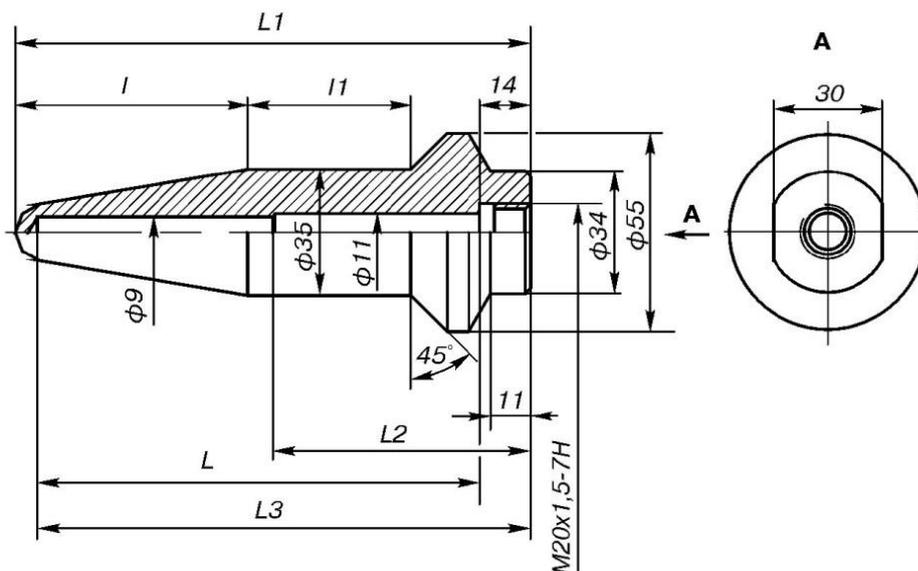


Рис.1. 2003-01

Структура заказа

Гильза защитная 2003	01	120
Наименование		Монтажная длина L, мм
		Номер рисунка: 01

Стандартный комплект поставки:

- Гильза защитная.
- Паспорт.