




## **М-82-II мачта метеорологическая с молниеотводом (Метеоприбор)**

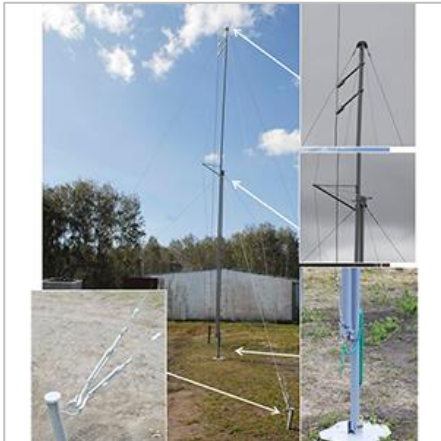

Мачта метеорологическая М-82-II предназначена для установки на ней датчиков и ветроизмерительных приборов типа анеморумбометра М-63М-1 (или его модификацией). Предусмотрена возможность размещения на мачте молниезащитного заземления. Комплектуется молниеотводом.

**Заказать**

[sales@td-automatika.ru](mailto:sales@td-automatika.ru)

### ***Описание прибора***

В состав мачты рисунок входят неподвижная часть, поворотная часть, канаты с растяжками и детали крепления. Мачта обеспечивает вертикальную установку датчиков ветроизмерительных приборов на высоте 10м. Мачта рассчитана на работу при скоростях ветра до 70м/сек.

### ***Технические характеристики***

<b>Параметры</b>	<b>Значения</b>
Температура окружающего воздуха	от минус 50 до плюс 45°С
Относительная влажность воздуха при 25°С и более низких температурах без конденсации влаги	100%
Высота мачты, м	9,5±0,1
Масса мачты в упаковке, кг	120