



UPS-25-60 насосы циркуляционные бессальниковые




Бессальниковые циркуляционные насосы «UPS-25-60» предназначены для обеспечения циркуляции как холодной так и горячей воды. Насосы UPS-25-60 применяются в системах горячего водоснабжения, отопления, кондиционирования, охлаждения.

Особенности

- керамические подшипники с большой продолжительностью работы;
- нержавеющая гильза, не имеющая дополнительные уплотнения;
- относительно низкое потребление электроэнергии;
- не требуется дополнительная настройка;
- отсутствие нужды в техническом обслуживании;
- малый уровень собственного шума;
- удобный монтаж;
- широкий рабочий диапазон;
- наличие индикатора энергопотребления (Alpha2);
- длительный срок службы.

Технические характеристики

Характеристики	Значения
Подача	до 10 м ³ /ч
Напор	12 м
Температура перекачиваемой среды	- 25 °С до 110 °С
Макс. рабочее давление	10 бар

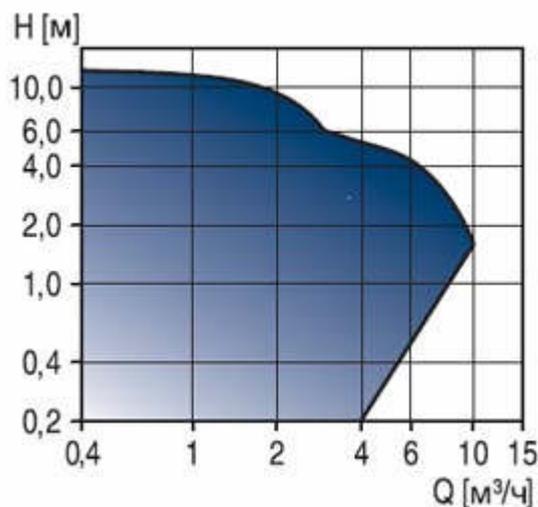

Варианты исполнения:

- с бронзовым корпусом;
- с нержавеющим корпусом;
- с воздухоотделителем.