



## **12Б3бк устройство запорное указателя уровня Ду20 Ру25**



12Б3бк - запорное устройство указателя уровня (рамки водоуказательной 12кч11бк или трубки смотровой стеклянной). Устройство 12Б3бк устанавливается в котлах, сосудах, аппаратах для определения уровня жидких сред.

Комплект 12Б3бк: два корпуса (верхний и нижний) и пробко-спускной крана. Запорное устройство является фланцевым.


Открытие-закрытие затворов производится при помощи ручек. В открытом состоянии через отверстия поступает жидкость из рабочего сосуда в указатель уровня. Для спуска среды применяется пробко-спускной кран на нижнем запорном устройстве.

### **Технические характеристики**

Наименование	Значение
Привод	Ручной
Тип присоединения	Фланцевый
Условный проход	20 мм
Условное давление	2,5 МПа (25кгс/см <sup>2</sup> )
Рабочая среда	Жидкие среды
Температура рабочей среды	до +225 °С
Материал корпуса	Латунь ЛЦ40Сд
Масса	Не более 4,5 кг
Срок службы	Не менее 5 лет



Габаритный чертеж

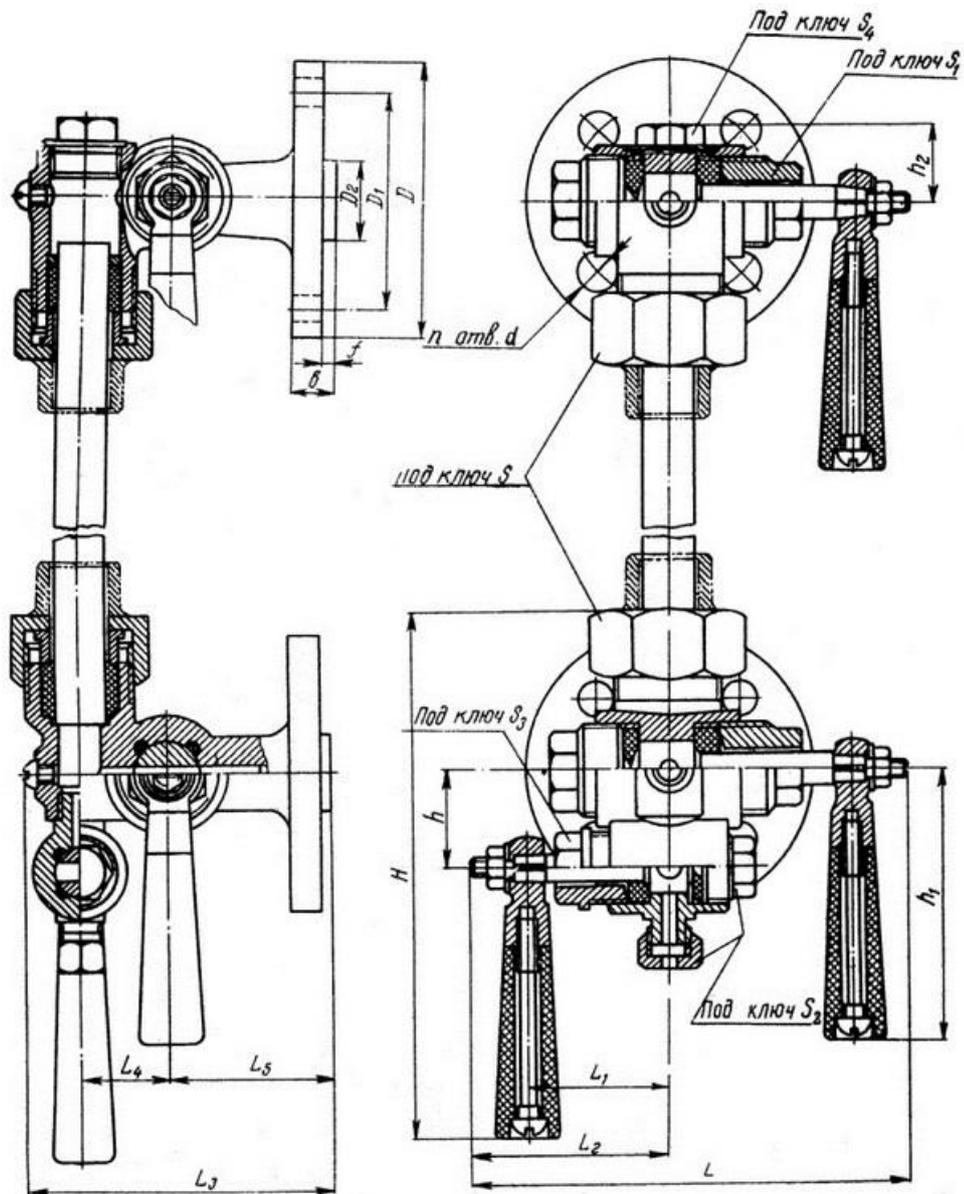

Условное обозначение	DN, мм.	D, мм.	D1, мм.	b, мм.	L, мм.	H, мм.	L1, мм.	L2, мм.	d, мм.	n	S	S1	Масса, кг.
12636к	20	105	75	15	135	190	55	67,5	14	4	46	22	4,5