




Импульс-418-HMS-T часы-термометр электронные

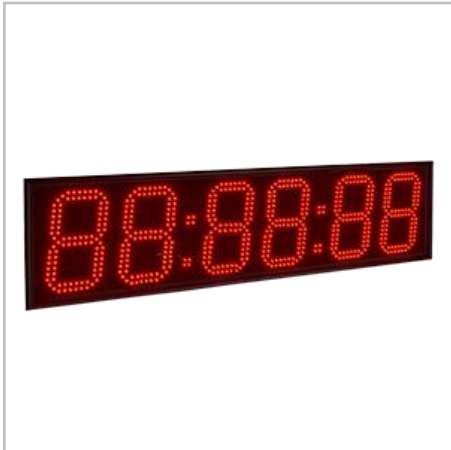

Импульс-418-HMS-T — электронные светодиодные часы, предназначенные для эксплуатации на улице (температурный режим от -40° до +50°С). Дополнительная защита корпуса при этом не требуется.

На табло отображаются текущее время, дата и температура воздуха в попеременном режиме. Длительность отображения каждого параметра настраивается от 0 секунд до 99 секунд. Часы управляются с помощью пульта ДУ на ИК лучах.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Формат отображения данных - цифровой, 6 разрядный:

- Время - часы, минуты и секунды.
- Дата - число, месяц и год (последние 2 цифры).
- Температура воздуха: 2 знака в градусах Цельсия.

Опционально в часах можно установить датчики влажности воздуха, атмосферного давления, уровня радиационного фона.

Технические характеристики:

Параметр	Значение
Тип табло	Электронные часы для отображения текущего времени, даты и температуры воздуха в попеременном режиме
Габаритные размеры	900x230 мм
Отображаемые параметры	Текущее время и дата попеременно:[ЧЧ:ММ:СС] / [ЧЧ.ММ.ГГ] / [88°С]; формат индикаторов: [88:88:88]
Высота индикаторов	180мм; расстояние видимости - до 75 м
Тип индикаторов	Светодиоды; угол обзора 120°; ресурс работы светодиодов: 100 000 часов
Управление стандартное	Пульт ДУ на ИК лучах (дальность действия до 10м) позволяет производить корректировку времени/даты и различных пользовательских настроек
Условия эксплуатации	Уличная эксплуатация, температурный режим: от -40°С до +50°С
Питание	220В/50 Гц; длина кабеля питания 1,5 м, потребляемая мощность 25 Вт
	Сохранение хода времени и пользовательских настроек при отключении питания
Тип корпуса	Стальной штампованный корпус, окрашенный порошковой краской, декоративный профиль, акриловое стекло; цвет корпуса и профиля: черный; крепление: петли на задней стороне корпуса; класс пылевлагозащиты корпуса IP65.
Количество сторон	1 сторона; возможно двустороннее исполнение табло
Метеодатчики	Датчик температуры - выносной, длина провода датчика 1,5 м.
Гарантийный срок	2 года

Варианты исполнений:

Модификация	Цвет свечения	Яркость
Импульс-418-HMS-T-ER2	Красный	3,0 Кд
Импульс-418-HMS-T-EY2	Зеленый	3,0 Кд
Импульс-418-HMS-T-EG2	Желтый	4,0 Кд
Импульс-418-HMS-T-EB2	Синий	3,0 Кд
Импульс-418-HMS-T-EW2	Белый	2,0 Кд



Стандартный комплект поставки:

- Электронное табло.
- Технический паспорт.
- Пульт ДУ на ИК-лучах.
- Инструкция по управлению.

Дополнительная комплектация, опции:

- Горн сигнальный № 2 (сирена + ф-я "Звонок"), 50Вт (длина провода связи с табло 5 м).
- Функция РЕЛЕ, 1 канал, 500Вт, (управление 1 внешней нагрузкой, без питания).
- Датчик атмосферного давления.
- Датчик относительной влажности воздуха (провод 1,5 м).
- Датчик радиационного фона.
- GPS/Глонасс-синхронизация (внешний приемник, кабель 15м).
- Функция "Мастер-часы".
- NTP синхронизация времени (интерфейс связи Ethernet) для уличных табло.
- Функция "Ведомые часы".
- Расписание звонков + внешняя сирена (50Вт, провод 5 м).
- Расписание звонков + релейный выход (NO, 5 А).
- Настройка расписания звонков.
- Таймер/секундомер (без звукового сигнала).
- Таймер/секундомер + внешняя сирена (50Вт, провод 5 м).
- Таймер/секундомер + релейный выход (NO, 5 А).
- Авторегулировка яркости свечения (фотодатчик).