



# Общество с ограниченной ответственностью «Метеоприбор» (ООО «Метеоприбор»)

**БУДКА ДЛЯ САМОПИСЦЕВ БС-1**Паспорт
МЕКР.301172.002ПС



# Содержание

1. Основные сведения об изделии	4
2. Краткое описание	4
3. Основные технические данные и характеристики	5
4. Комплектность	5
5 Техническое обслуживание	5
6 Гарантии изготовителя (поставщика)	ε
7 Свидетельство об упаковывании	(
8 Свидетельство о приемке	$\epsilon$
9.Транспортирование и хранение	6
10 Утипизация	7



## 1 Основные сведения об изделии.

Будка для самописцев БС-1 МЕКР.301172.002
Заводской номер изделия
Дата изготовления
наименование изготовителя: ООО «Метеоприбор»;
644008, Россия, г. Омск, ул. Горная, д. 16

Будка для самописцев БС-1 предназначена для защиты метеорологических приборов от действия атмосферных осадков, порывов ветра и солнечной радиации.

# 2 Краткое описание

- 2.1.1 Будка для самописцев БС-1 (Рисунок 1) состоит из четырех жалюзийных стенок, пола, потолка, крыши, укрепленных на деревянном остове. Стенки представляют собой двойной ряд тонких деревянных планок-жалюзи, наклоненных внутрь и наружу будки под углом 45° к горизонту. Передняя стенка закреплена на петлях и служит дверцей. Пол будки состоит из трех досок, причем средняя доска укреплена несколько выше двух крайних для улучшения вентиляции будки. Потолок будки горизонтальный, сплошной.
- 2.1.2 В будке помещаются четыре металлических угольника, на которые устанавливаются полки для самописцев .
- 2.1.3 Крыша будки наклонена в сторону, противоположную дверце, и немного выдается со всех сторон будки. Крыша укреплена над потолком так, чтобы между нею и потолком свободно протекал воздух.

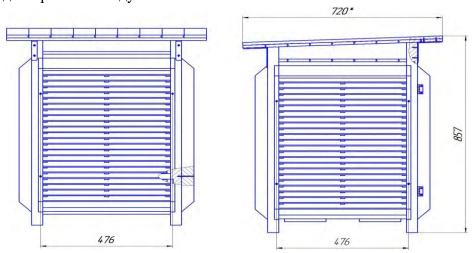


Рисунок 1 – Габаритный чертеж будки для самописцев БС-1



# 3 Основные технические данные и характеристики.

3.1.1 Габаритные размеры (внутренние), мм  $460 \times 460 \times 605$ 

3.1.2 Допустимые отклонения размеров, мм  $\pm 5$ 

3.1.3 Масса кг, не более 30

Будки рассчитаны на работу при температуре окружающего воздуха от минус 75, до плюс 70°C.

#### 4 Комплектность

4.1 Комплект поставки должен соответствовать таблице 4.1

Таблица 4.1 – Комплектность будки

№	Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
поз.				
_	MEKP.301172.002	Будка для самописцев БС-1	1 шт.	
1	БС-1М.00.05	Уголок передний	2 шт.	
2	БС-1М.00.06	Уголок задний	2 шт.	
3	БС-1М.20.00	Крыша	1 шт.	
4	_	Саморез 3,5 × 16 ГОСТ 1145- 80	20 шт.	
5	_	Завертка форточная ГОСТ 5090-86	1 шт.	
6	-	Полка	2 шт.	
7	МЕКР.301172.002 ПС	Паспорт	1 экз.	

## 5 Техническое обслуживание.

- 5.1 Наблюдатели обязаны постоянно следить за состоянием будки, не допуская ухудшения ее защитных свойств.
- 5.2 Систематически (не реже одного раза в месяц) следует очищать будку от пыли (стенки, жалюзи, пол, потолок, крышу), протирая ее влажной тряпкой или сухой кистью;
- 5.3 Не реже одного, двух раз в год будку следует мыть теплой водой с мыльным раствором, а при необходимости заново красить. В случае плохо окрашенной будки или облупившейся со временем краски в дождливую и влажную погоду влага впитывается, а затем испаряется, что ведет к искажению результатов наблюдений.
- 5.4 Зимой при подготовке установок к наблюдениям нужно осторожно удалять кистью или небольшой метелочкой снег и изморозь снаружи и внутри будки, а также счищать снег с крыши будки.



# 6 Гарантии изготовителя (поставщика)

- 6.1 Предприятие изготовитель гарантирует соответствие будки для самописцев БС-1 конструкторской документации при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.
- 6.2 Срок гарантии устанавливается 12 (двенадцать) месяцев с момента ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцати) месяцев со дня изготовления предприятием изготовителем.

# 7 Свидетельство об упаковывании

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ					
Будка для сам		MEKP.301172.002	2 <u>№</u> заводской номер		
Упакован(а) <u>ООО «Метеоприбор»</u> согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.					
должность	личная подпись	расшифровка п	одписи		
год, месяц, число					

## 8 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ					
	для самописцев БС-1 наименование изделия		P.301172.002 бозначение	<u>№</u> заводской номер	
` '	принят(а) в соответствии стандартов, действую эксплуатации.		-	• •	
Начальник ОКК					
МΠ	личная подпись	расши	фровка подписи		
	год, месяц, число				

# 9 Транспортирование и хранение

9.1 Будка для самописцев БС-1 должна храниться в сухом проветриваемом помещении при температуре от 5 до 40 °C и относительной влажности до 80 %, при отсутствии паров кислот и других едких веществ, вызывающих коррозию деталей.



9.2 Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.

# Внимание! Запрещается переносить будку, удерживая за планки жалюзи.

## 10 Утилизация

- 10.1 8.1 Будка для самописцев БС-1 не представляет опасности для жизни и здоровья человека и окружающей среды.
- 10.2 Утилизацию отработавших срок службы или вышедших по каким-либо причинам из строя будок проводить по усмотрению потребителя.

