


КВВГЭнг-А кабель контрольный

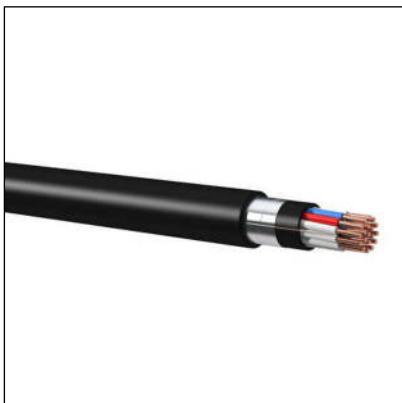

Экранированный кабель «КВВГЭнг-А» применяется при необходимости защиты электрических цепей от влияния внешних электрических полей, а также для обеспечения пожарной безопасности кабельных цепей при прокладке в пучках.

КВВГЭнг-А предназначен для прокладки в условиях агрессивной среды при отсутствии механических воздействий.

Технические характеристики

Конструкция контрольного кабеля КВВГЭнг(А):

Наименование	Конструкция					
	токопроводящая жила		изоляция	разделительный слой	экран	оболочка
	состав	структура				
КВВГЭнг(А)	медь	однопроволочная	ПВХ	ПВХ пониженной горючести	алюминиевая фольга	ПВХ пониженной горючести

Применение контрольного кабеля КВВГЭнг(А):

Наименование	Применение										
	передача и/или распределение электрической энергии				прокладка						
	0,66 кВ	1 кВ	100 Гц	стационарные установки	воздух	сухие п/п	влажные п/п	кабельные сооружения	каналы	туннели	агрессивная среда
КВВГЭнг(А)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Расшифровка обозначения:

К	контрольный;
В	изоляция по жиле из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ);
В	оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести (ПВХ);
Г	отсутствие защитного покрова поверх брони или оболочки;
Э	экран;
нг	не распространяет горение;
(А)	категория пожарной безопасности.