



## **ТС-130x44-РБС-120-128x8x2-6x8x4b-tx2 табло электронное для бассейна №9**



Электронное табло ТС-130x44-РБС-120-128x8x2-6x8x4b-tx2 предназначено для отображения информации при проведении соревнований по плаванию в закрытых бассейнах на 4 дорожки.

Табло оснащено встроенной автономной системой хронометража, которая позволяет проводить соревнования по плаванию республиканского масштаба и предназначена для отображения результатов заплыва пловцов, автоматической сортировки показаний на табло с учетом занятого места, сохранения результатов соревнований в компьютерной базе данных и вывод на принтер протоколов соревнований.

### **Особенности:**

- Возможности вывода:
  - Время /Дата. Температурные показания воды и воздуха;
  - Двухстрочный текстовый экран. Отображает вид плавания, № заплыва, информацию различного содержания.
  - № дорожки, Фамилия, Результат, Занятое место.
- Управление. Проводной пульт дистанционного управления (один стартовый и 4 финишных), ПДУ на ИК лучах (для коррекции Времени, Даты и ручной установки Показаний температуры Воды), Компьютер (подключение осуществляется через преобразователь интерфейсов USB/RS485).
- Параметры информационных строк:
  - Текстовый экран. Разрешение строки 128 точек по горизонтали, 8 по вертикали. Одновременно в каждой строке будет помещаться от 16 до 21 символа (в зависимости от применяемого шрифта 8x8 точек или 6x8 точек на символ).
  - Строка Фамилия. Разрешение строки 96 точек по горизонтали, 8 по вертикали. Одновременно в строке будет помещаться от 8 до 10 символов (в зависимости от применяемого шрифта 8x8 или 6x8 точек на символ).


### **Технические характеристики**

Наименование	Значение
Элемент индикации	светодиод 300 мКд
Высота символов «Цифры»	130 мм
Высота символов «Информационные строки»	120 мм
Электропитание	~220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность, не более	600 Вт
Габаритные размеры табло, не более	2950x1800x90 мм
Масса, не более	50 кг
Способ установки	подвесное

### **Комплект поставки:**

- Электронное табло.
- Проводной ПДУ стартовый.
- Проводной ПДУ финишный.
- ПДУ на ИК лучах.
- Звуковая сирена.
- Выносной датчик температуры воздуха (кабель связи 3 м).
- Выносной датчик температуры воды (кабель связи 30 м).
- Модуль коммутации.
- Комплект интерфейсных кабелей.
- Паспорт, инструкция по эксплуатации.

**Схема соединения и длины кабелей**

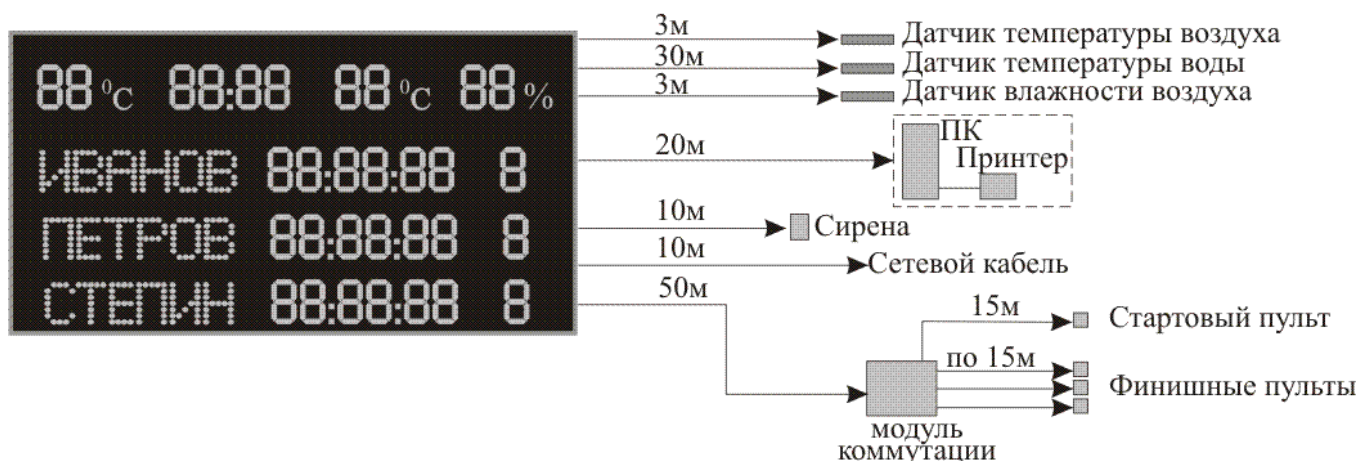

**Аналогичное табло на другое число дорожек**

Число дорожек	Модель	Число финишных пультов	Габариты табло
6	ТС-130x62_РБС-120-128x8x2_96x8x6b_tx2	6 шт	2950x2000x90 мм
8	ТС-130x80_РБС-120-128x8x2_96x8x8b_tx2	8 шт	2950x2200x90 мм