



ФСП72 светильники для компактных люминесцентных ламп



Светильники предназначены для общего освещения взрывоопасных зон по газу и пыли всех классов, в соответствии с маркировкой взрывозащиты, на предприятиях нефтяной, газовой, нефтехимической, химической, лакокрасочной, деревообрабатывающей и других отраслей промышленности.

Особенности:

Взрывозащита обеспечивается цилиндрическим взрывонепроницаемым соединением частей оболочки. Маркировка взрывозащиты IExdIIBT6. Корпусные детали светильников выполнены из алюминиевого сплава и окрашены порошковой краской. Соединение частей корпуса осуществляется при помощи байонетного соединения, что позволяет быстро разъединять части оболочки светильника для

обслуживания и замены лампы.

Защитный колпак из боросиликатного высокотемпературного ударопрочного стекла герметично установлен в кольцо при помощи герметика.

Источники света:

Обозначение	Мощность, Вт (световой поток, Лм)
	компактные люминесцентные (КЛЛ)
ФСП72	до 30 (1900)

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Температура окружающей среды,	От -25 °С до +40 °С
Номинальное напряжение питания	220; 240 В
Номинальная частота	50; 60 Гц
Электрическая схема	прямое подключение к патрону E27 внутри корпуса
Диаметр подводимого кабеля	8-16 мм
Сечение подсоединяемых жил	не более 2,5 мм ²
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Группа механического исполнения	M2
Сейсмостойкость по шкале MSK-64	9 балл.
Гарантийный срок эксплуатации	18 мес.
Срок службы	10 лет

Варианты исполнения светильников

Обозначение	Источник света			КПД % не менее	Габариты не более, мм	Масса не более, кг	Вид исполнения
	Тип	Мощность, Вт	Цоколь				сетка
ФСП72-30-001(005)	КЛЛ	до 30	E27	60	210x320	6,5	есть
ФСП72-30-002(006)	КЛЛ	до 30	E27	60	210x295	6,5	нет

(...) - тропическое исполнение

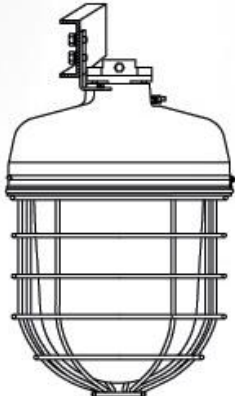
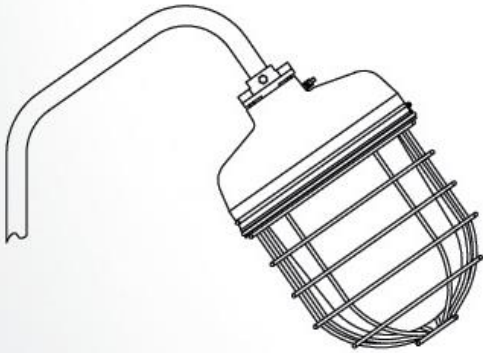


Габаритные размеры:

		
Светильник базовый	Светильник с сеткой	Светильник с отражателем

Варианты установки:

Рекомендуемая высота установки – 2...4 м.

	
При помощи монтажной скобы, на монтажный профиль	При помощи муфты на трубу G3/4

Комплект поставки:

- светильник;
- монтажная скоба;
- резиновая прокладка.

Дополнительный комплект поставки:

- внешний отражатель;
- лампа КЛЛ.

Пример записи заказа:

а) при комплектации без КЛЛ

1. Светильник ФСП72-30-001
2. Внешний отражатель

б) при комплектации с КЛЛ

1. Светильник ФСП72-30-001
2. Внешний отражатель
3. Компактная люминесцентная лампа Космос Т3 SPC 30W E27 4000K