



ЗАКАЗАТЬ

Вибратор ИВФ-12-25 представляет собой электродвигатель с установленными на концах вала ротора дебалансами. Дебалансы, вращаясь с валом ротора, создают центробежную (вынуждающую) силу.

Фланцевые вибраторы ИВФ-12-25 предназначены для возбуждения вибрации в установках по уплотнению бетонных смесей и грунтов, транспортированию, выгрузке и просеиванию сыпучих материалов, привода вибропитателей, виброплощадок и других технологических работ.


Технические характеристики

Наименование	Значение
Напряжение, В	380
Частота тока, Гц	50
Частота колебаний синхронная, мин ⁻¹	1500
Номинальная потребляемая мощность, кВт	1,07
Вынуждающая сила, кН	6,10...12,25
Статический момент, кг.см	25,0...50,0
Масса, кг	65,5
Гарантия	30 месяцев со дня отгрузки, 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию

Стандартный комплект поставки:

- ИВФ-12-25 вибратор.
- Паспорт.

Габаритный чертеж

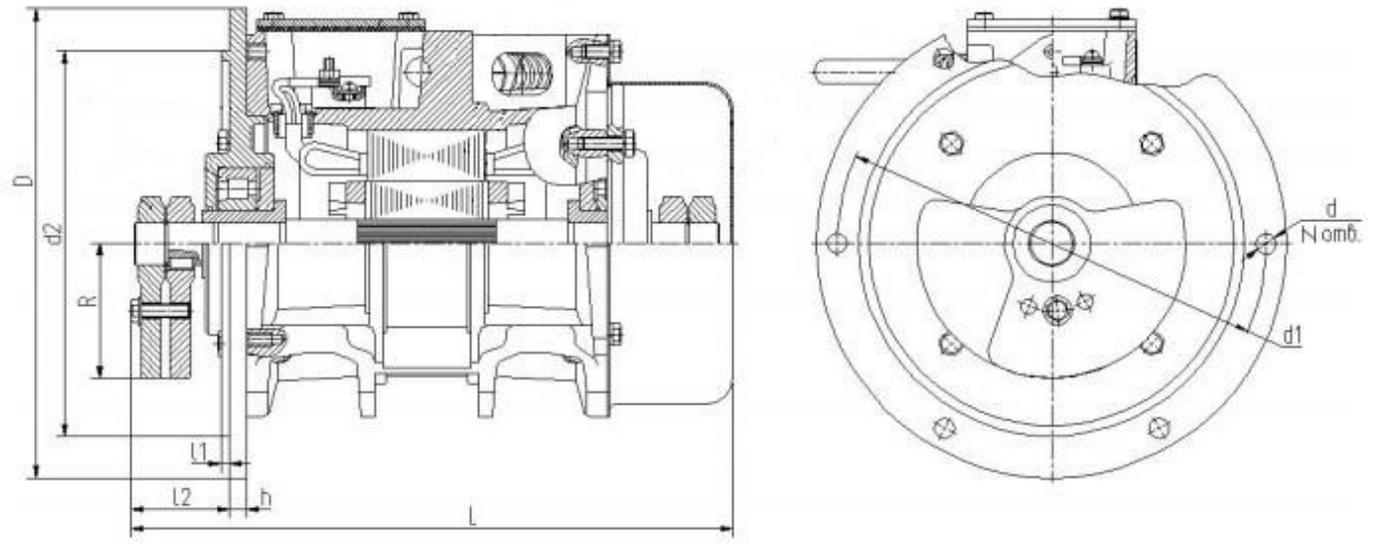

L	D	d	d1	d2	N	R	h	l1	l2
490	350	21	305	270	6	90	20	5	109