

## ППО преобразователь термоэлектрический эталонный



Преобразователи термоэлектрические платинородий-платиновые ППО предназначены для использования в качестве средств поверки при аттестации термоэлектрических термометров в воздушной или нейтральной среде в диапазоне температур 300...1200 °С в лабораторных условиях. (Для ППО 1-го разряда диапазон температур 300...1100 °С.)

**Заказать**

[sales@td-avtomatika.ru](mailto:sales@td-avtomatika.ru)



ППО в футляре (кожа-дерево)



ППО в футляре (дерево)




ППО в пенале (дерево)

### **Технические характеристики**

- Основные технические характеристики отражены в ГОСТ Р 52314-2005.
- Вероятность безотказной работы не менее 0,90 за 500 часов при температуре 1100 °С.
- Средний срок службы - не менее 6 лет.

### **Варианты исполнения**

Тип	Разряд	Длина L, мм	Конструктивное исполнение	l, мм	d, мм	Масса, г	Марка материала трубки А
<b>Для печи МТП-2МР-50-500 (с длиной рабочего пространства 500 мм)</b>							
ППО	1, 2, 3	1000	00	290	4,0	50,02	Керамика 4-L1687
		1250	01			52,48	
		1600	02			56,21	
<b>Для печей МТП-2МР-50-500 и МТП-2МР-70-1000 (с длинами рабочего пространства 500 и 1000 мм)</b>							
ППО	1, 2, 3	1250	03	530	4,0	57,52	Керамика 4-L1687
		1600	04			68,61	

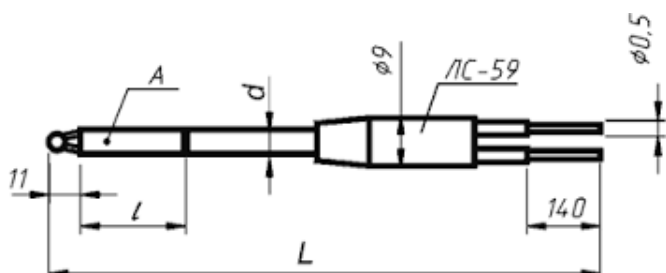



**Структура заказа**

<b>Термопреобразователь ППО</b>	<b>1</b>	<b>1250</b>	<b>01</b>
Название	Разряд	Длина термоэлектродов, мм	Конструктивное исполнение

Пример записи обозначения при заказе: Термопреобразователь ППО-1-1250-01.

**Стандартный комплект поставки:**

- Термопреобразователь ППО.
- Футляр из пенопласта.
- Трубка армирующая запасная - 2 шт.
- Пробирка стеклянная - 2 шт.
- Свидетельство о поверке.
- Паспорт.

**Дополнительная комплектация:**

- Футляр для ППО кожа-дерево.
- Футляр для ППО дерево.
- Пенал для ППО дерево.