




ЭС-10608 рН-электрод лабораторный стеклянный уменьшенного диаметра

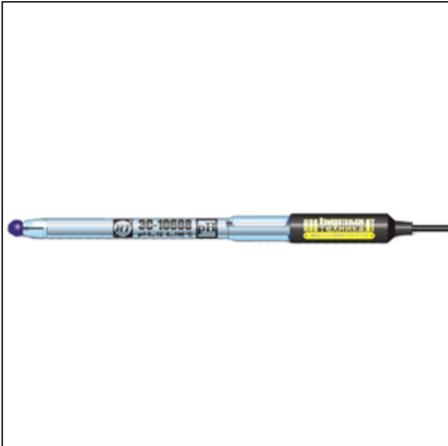

Описание:

- Лабораторный рН-электрод уменьшенного диаметра.
- Корпус – стеклянный
- Мембрана – сферическая
- Применение: подходит для большинства случаев лабораторного анализа. Обеспечивает высокую скорость отклика. Идеален для измерений при пониженной, а также изменяющейся в широких пределах температуре.
- Рекомендуется использовать совместно с электродами сравнения ЭСр-10101, ЭСр-10103, ЭСр-10108 и др. лабораторного назначения.

Технические характеристики:

Диапазон измерения рН	Рабочая температура, °С	Электрическое сопротивление, МОм	Координаты изопотенциальной точки		Модификация
			рНi	Еi, мВ	
0..12	0..100	10..80	4,25	-25	ЭС-10608/4
			7,00	-25	ЭС-10608/7

Комплект поставки:

- Электрод
- Паспорт
- Упаковка

Дополнительная информация:

Рисунок	Тип разъема	Длина кабеля, мм	Код	Назначение
	Штекер (банан Ø8 мм)	80	К 80.3	Лабораторные рН-метры и иономеры: рН-340, рН-673(М), рН-121, ЭВ-74, И-130, И-130М (и прочие модификации И-130), Анион-1М, серия Анион-4100 (выпущенных до октября 2002 г.) и др.
	Разъем BNC	80	К 80.7	Лабораторные рН-метры и иономеры: рН-150М*, рН-150МИ, рН-150МА, рН-150 МП, рН-410, серия Мультитест ИПЛ, рХ-150(МИ), серия Анион-7000, серия Анион-4100 (выпущенные после октября 2002 г.), серия Эксперт-001, Экотест-110, Экотест-120, Экотест-2000, Атон-101МП, И-160(М, МИ, МП), И-500 и др.

Габариты:

