

VIGICOR-150 насос погружной с вертикальным нагнетательным патрубком и режущим механизмом



«VIGICOR-150» - погружной насос с вертикальным нагнетательным патрубком и режущим механизмом, который предназначен для перекачивания сточных, бытовых и смешанных вод с фекалиями.

Особенности


- насос может использоваться в полевых (переносных) и стационарных условиях;
- режущий механизм располагается в нижней части насоса.

Технические характеристики

Характеристики	Значения
Подача, м ³ /ч	8,6 м ³ /ч
Напор, м	21 м
Потребляемая мощность, Р1	1,2 кВт
Напряжение в сети / частота	1~230/240В / 50Гц
Номинальные обороты двигателя	2900 об./мин.
Степень защиты / класс изоляции	IP 68 / F
Встроенная тепловая защита	в однофазном исполнении
Режим работы мотора	S1
Охлаждение мотора	за счет перекачиваемой жидкости
Температура перекачиваемой жидкости	35 °С
Глубина погружения, м	8 м
Длина кабеля	10 м с вилкой
Поплавковый выключатель	маркировка МА
Маслозаполненная камера	есть
Материалы	
Режущий механизм	сталь F520
Корпуса насоса	чугун
Корпус мотора	нерж. сталь AISI 304
Рабочее колесо	армированный Noryl
Вал	нерж. сталь AISI 420
Тип уплотнения вала, материалы	торцевое графитостеатитовое. Уплотнительные кольца NBR
Опоры	нерж. сталь AISI 304
Дополнительное оборудование	PROTEC (раздел принадлежности)



Чертеж

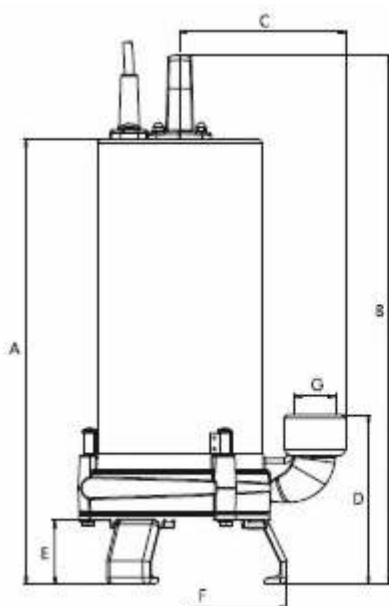

	A	B	C	D	E	F	G	Kg
Vigicor 150M	395.5	471	147.5	150.7	56.5	191	1 3/4"	15.5