

GXR, GXV агрегат насосный погружной



Насосы погружные **GXR, GXV** с одним рабочим колесом и вертикальным подающим патрубком изготавливаются из нержавеющей хромоникелевой стали.

Насос GXR оснащен открытым рабочим колесом с режущими лопастями.

Вихревой насос GXV оснащен осажженным рабочим колесом.

Для автоматического запуска и остановки исполнение поплавкового выключателя.

Применение:

GXR:

- Перекачка чистой воды, содержащей твердые тела диаметром до 10 мм;
- Забор воды из прудов, скважин, водопотоков для дождевой воды;
- Дренаж затопленных помещений.

GXV:

- Перекачка чистой или слегка загрязненной воды, содержащей твердые взвешенные тела диаметром до 25 мм;
- Перекачиваемая жидкость может содержать твердые инородные тела и длинные волокнистые частицы.

Условия эксплуатации:


- Максимальная температура жидкости 50 °С.
- Максимальная глубина погружения 5м.
- Минимальный уровень опустошения с поплавком 70 мм для GRX и 130 мм для GRV, ручного опустошения – 15 мм и 30 мм соответственно.
- Непрерывная работа.

Технические характеристики


n = 2900 об./мин

380В	220В	kW	Q (m ³ /h)	Q (l/min)	H (m)
GXR 9	GXRM 9	0.25	0 - 10,2	0 - 170	9 - 1,7
GXR 11	GXRM 11	0.37	0 - 12	0 - 200	11 - 2,2
GXR 13	GXRM 13	0.45	0 - 13,2	0 - 220	12,7 - 2
GXR 25-6	GXRM 25-6	0.25	0 - 10,2	0 - 170	6 - 1,5
GXR 25-8	GXRM 25-8	0.37	0 - 12	0 - 200	8,2 - 2,2
GXR 25-10	GXRM 25-10	0.45	0 - 13,2	0 - 220	10 - 2,6

Габаритные чертежи

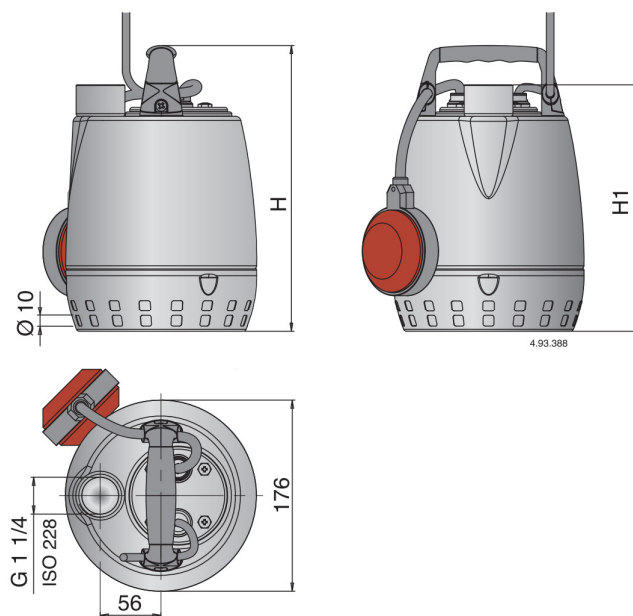

Насосы	mm		(1) kg	
	H	H1	GXR	GXRM
GXR 9 - GXRM 9	265	230	5	5,2
GXR 11 - GXRM 11	300	265	6,2	6,5
GXR 13 - GXRM 13	300	265	6,7	7,2

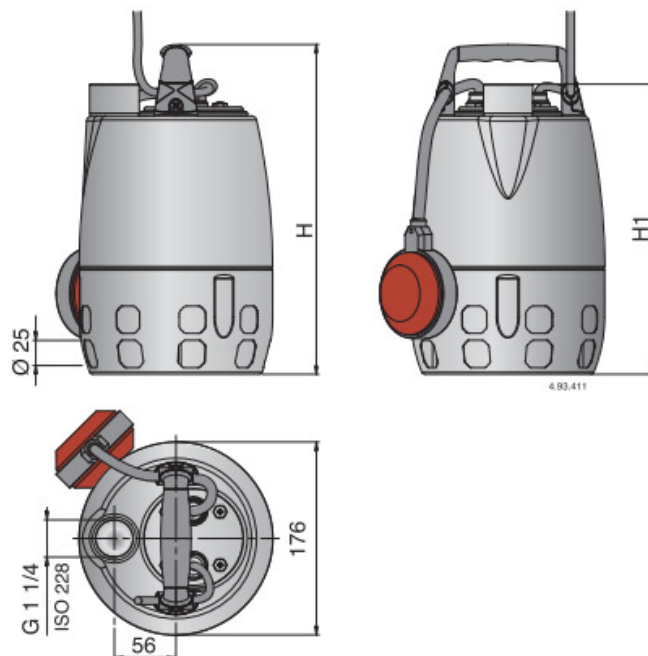


Насосы	mm		(1) kg	
	H	H1	GXV	GXVM
GXV 25-6 - GXVM 25-6	302	267	5,1	5,3
GXV 25-8 - GXVM 25-8	337	302	6,3	6,6
GXV 25-10 - GXVM 25-10	337	302	6,8	7,3



Пример установки

GXR

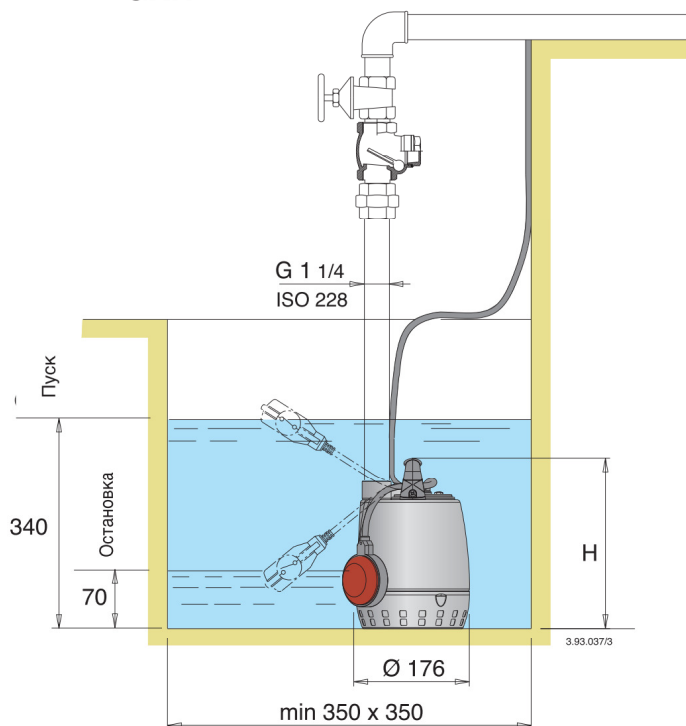

GXV

